



A_DT-WF_WF1_TB_ST_GEF-2FLG.PDF

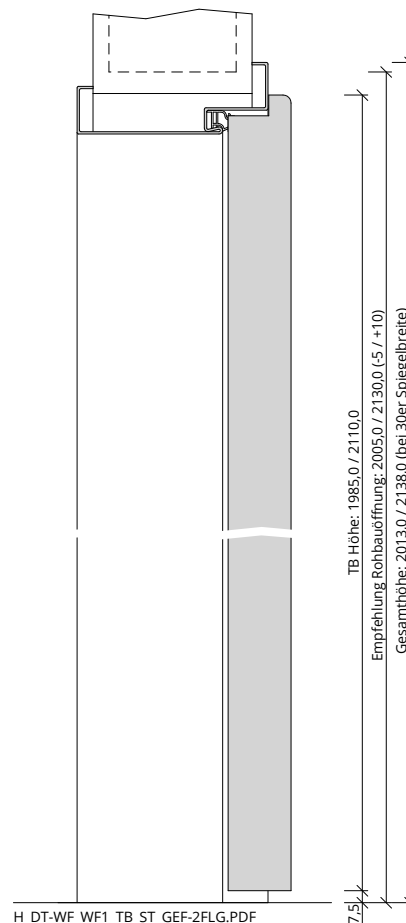

H_DT-WF_WF1_TB_ST_GEF-2FLG.PDF

TB Höhe: 1985,0 / 2110,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2005,0 / 2130,0 (-5 / +10)
 Gesamthöhe: 2013,0 / 2138,0 (bei 30er Spiegelbreite)

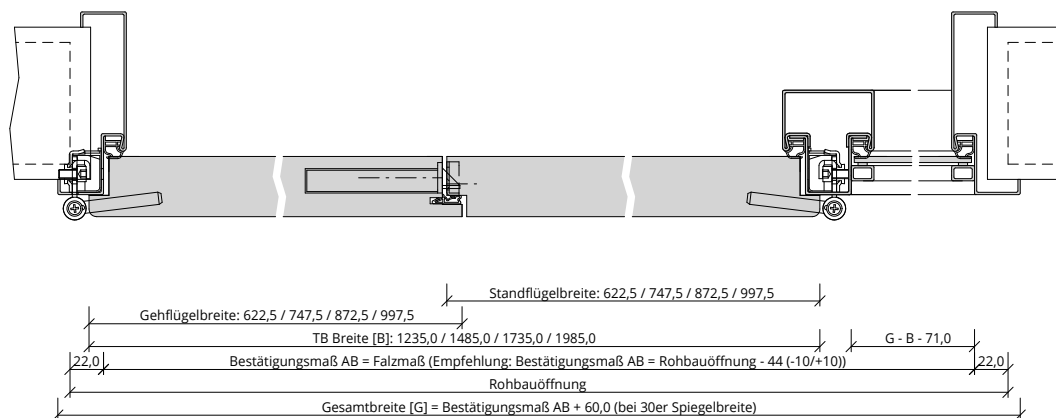

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
 Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
 TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0
 Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))
 Rohbauöffnung
 G - B - 71,0
 Gesamtweite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Q_DT-WF_WF1_TB_ST_GEF-2FLG.pdf

