



A_DT-WF_WF2_TB-LA_FU_STU-2FLG.PDF

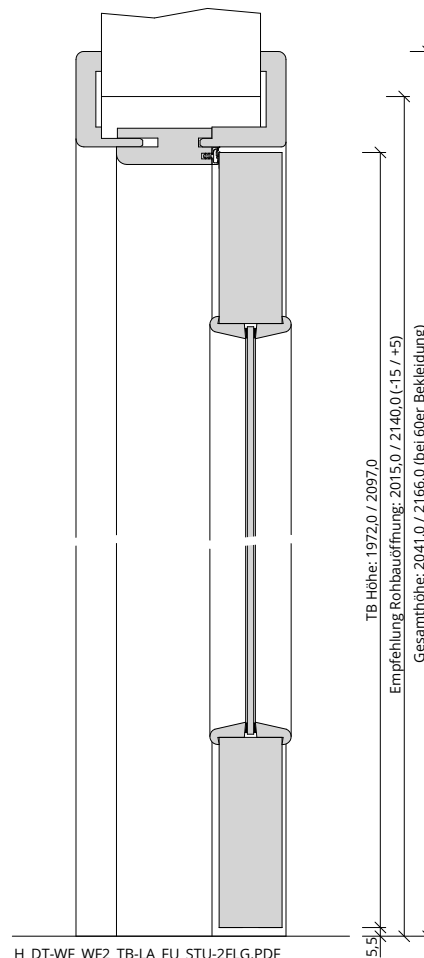

H_DT-WF_WF2_TB-LA_FU_STU-2FLG.PDF

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)
 Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

5,5

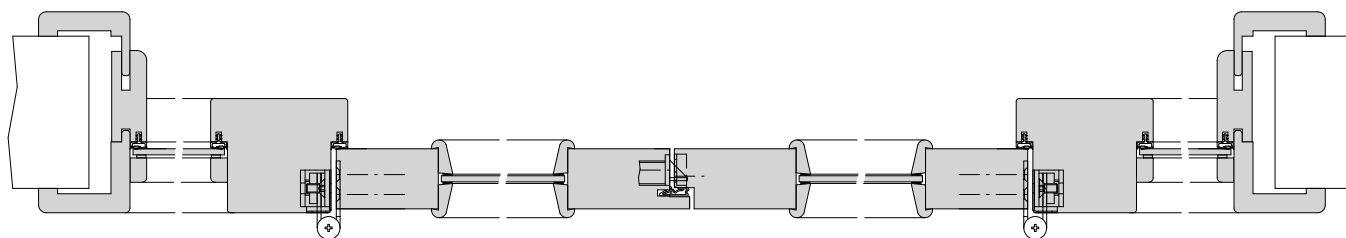

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
 Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
 TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0
 Futterplattenaußenmaß = Bestätigungsmaß AB + 5,0
 Rohbauöffnung
 Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

15,0 (-5/+10) $\frac{[G-B-263,0]}{2}$ 15,0 (-5/+10)

Q_DT-WF_WF2_TB-LA_FU_STU-2FLG.pdf

