Bestellvorlage 43

Schiebetür Glas - Beschlag SLIM - Windfang WF2 - 2-flg.

Firma/Kd.-Nr.: Kom.: Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

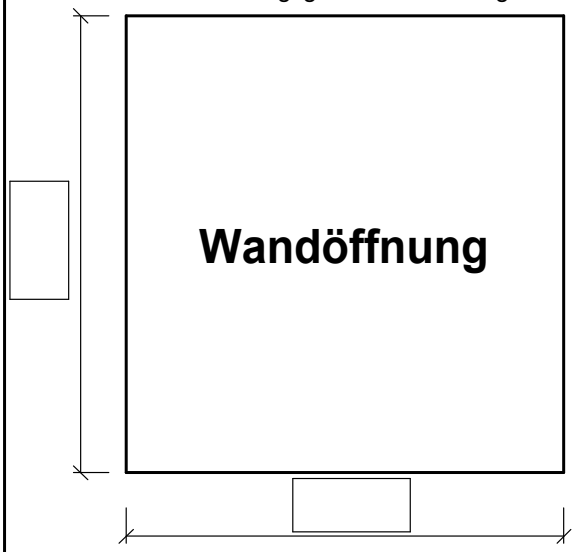

Vertikalschnitt

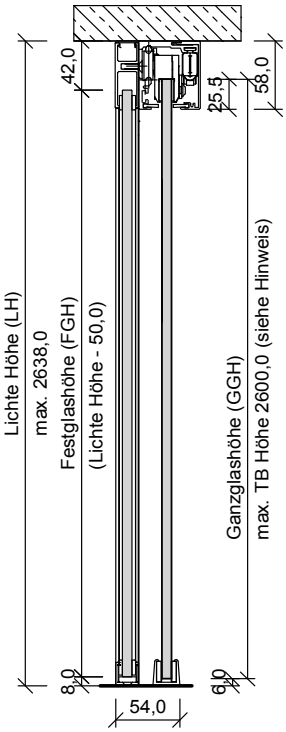

HINWEIS max. GG Höhen:
LASERTÜREN u. SIEBDRUCKTÜREN
> max. Glashöhe 2235,0mm
> max. Glasbreite 1000,0mm

FLOAT und ORNAMENTGLÄSER
> max. Glashöhe 2600,0mm
(außer Wood DQ max. 2110mm)
> max. Glasbreite 1235,0mm

Legende:
- FGH= Festglashöhe
- FGB1 u. FGB2= Festglasbreite
- GGH= Ganzglashöhe
- GGB1 u. GGB2= Ganzglasbreite
- LH= Lichte Höhe
- LB= Lichte Breite

Ansicht

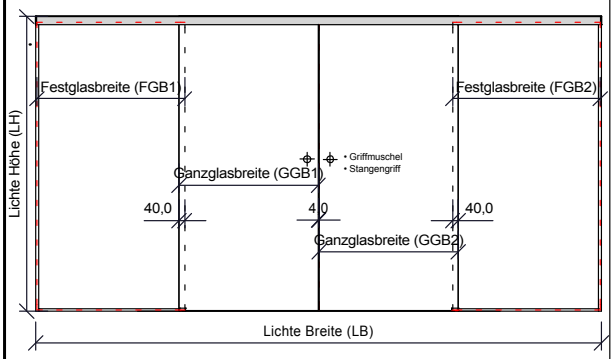

Horizontalschnitt

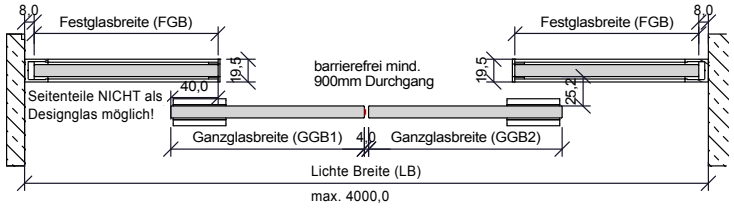

Komplettset 2flg. ☐ L 4000 x B 2650
8,0mm Glasdicke ☐

Oberfläche/
Motiv Türblatt

Stangengriff ☐ Ø 25 (rund) ☐ ☐ 25 (eckig) Länge: 400 ☐ / 800 ☐ / 1200 ☐
Muschelgriff ☐ Ø65 (rund) ☐ ☐ 65 (eckig)
Soft-Stop Einzugsdämpfung im Lieferumfang vorhanden
Synchronfunktion ☐ nicht in Verbindung mit Soft-Stop möglich

Info: Beschlag Edelstahloptik
System ist nicht mit Anschlagkasten möglich

DIN R ☐
DIN L ☐

Berechnungformeln

Ganzglashöhe (GGH)= LH - 38,5
Festglashöhe (FGH)= LH - 50,0

Ganzglasbreite (GGB1 oder GGB2)=
(LB - 20,0 - (FGB1 + FGB2) / 2 + 40,0

Festglasbreite (FGB1)=
LB - (GGB1 + GGB2 + FGB2) + 60,0

Festglasbreite (FGB2)=
LB - (GGB1 + GGB2 + FGB1) + 60,0

Ganzglasbreite GGB	☐	610	☐	735	☐	860	☐	985	Sonderbreite	
Ganzglashöhe GGH	☐	1985	☐	2110	☐	2235			Sonderhöhe	
Festglasbreite FGB									Festglashöhe FGH	

Stand: 31.08.2017