

Bestellvorlage 22


Stahlzarge - sturzhoch

Firma/Kd.-Nr.:


Kom.:

Datum:


Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

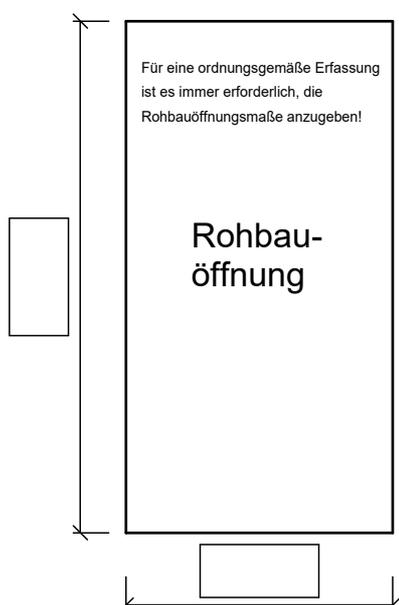

**Rohbau-
öffnung**

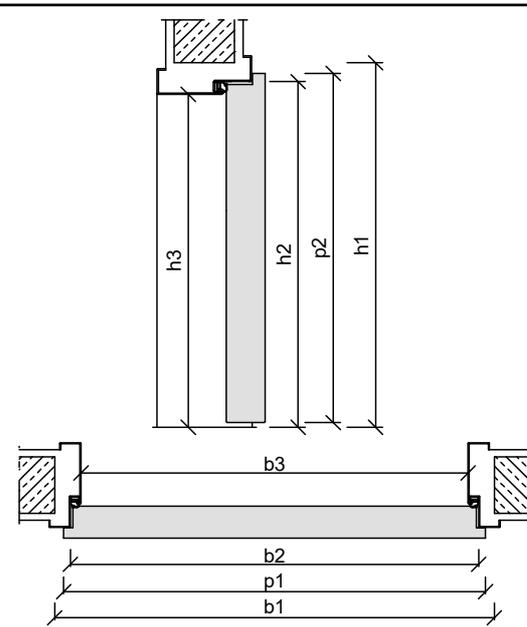

Maßgruppe	Breite / Höhe				
	b1	635	760	885	1010
Rohbau- nenmaß	b1	635	760	885	1010
	h1	2000/ 2125	2000/ 2125	2000/ 2125	2000/ 2125
Zargen- falzmaß	b2	591	716	841	966
	h2	1983/ 2108	1983/ 2108	1983/ 2108	1983/ 2108
lichtes Maß	b3	561	686	811	936
	h3	1968/ 2093	1968/ 2093	1968/ 2093	1968/ 2093
Türblatt- maß	p1	610	735	860	985
	p2	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110



sturzhoch

<input type="checkbox"/> Umfassungszarge Uud (Mauerwerk)	<input type="checkbox"/> Blockzarge Bud (Mauer-/Leichtbauwand)	<input type="checkbox"/> Eckzarge Eud (Mauerwerk)	<input type="checkbox"/> Blockzarge 15ZBud (Mauer-/Leichtbauwand)
Zargenspiegel 30 / 30	Zargenspiegel 30 / 45 <small>ACHTUNG!!! Rohbauöffnung bei Mauer- werk 15,0mm größer lassen! (paralleler Zargenspiegel)</small>	Zargenspiegel 30 / 0	Zargenspiegel 45 / 30 Zweischalige- zarge

Wandstärke: <input style="width: 50px;" type="text"/>	Bodeneinstand: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Bandtyp: <input style="width: 50px;" type="text"/>
Mauerwerk: <input type="checkbox"/> Leichtbauwand: <input type="checkbox"/>	DIN links <input type="checkbox"/> DIN rechts <input type="checkbox"/>	
TB Breite <input type="checkbox"/> 610 <input type="checkbox"/> 735 <input type="checkbox"/> 860 <input type="checkbox"/> 985	Sonderbreite <input style="width: 50px;" type="text"/>	
TB Höhe <input type="checkbox"/> 1985 <input type="checkbox"/> 2110	Sonderhöhe <input style="width: 50px;" type="text"/>	Oberfläche: <input style="width: 50px;" type="text"/>

Zusatzleistungen:
 Bei Elementen mit E-Öffner ist auf der Türblattseite immer ein Zargenspiegel von 45,0mm erforderlich.

Stand: 12.07.2022

