

Bestellvorlage 22


Stahlzarge - sturzhoch

Firma/Kd.-Nr.:


Kom.:


Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

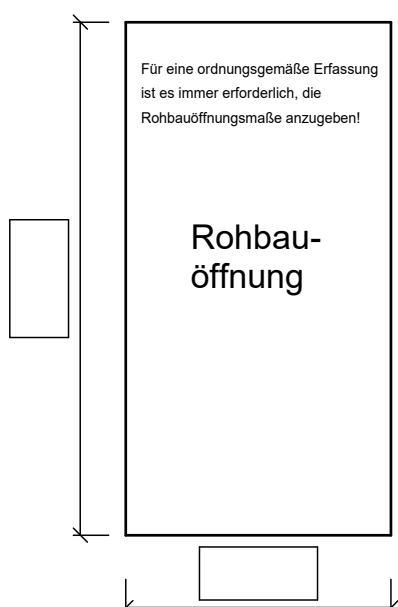

**Rohbau-
öffnung**

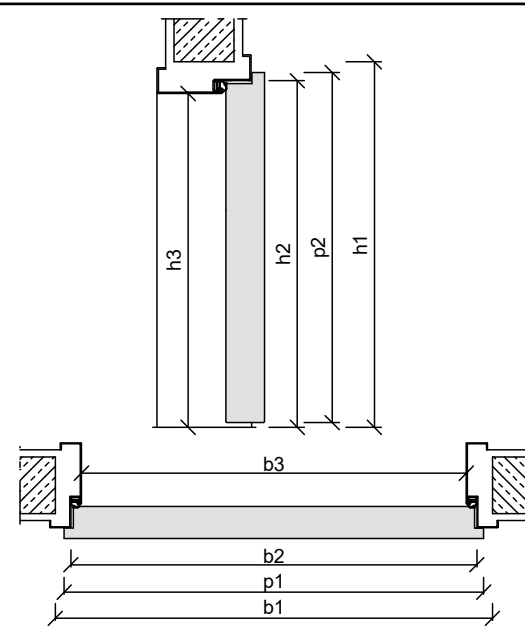

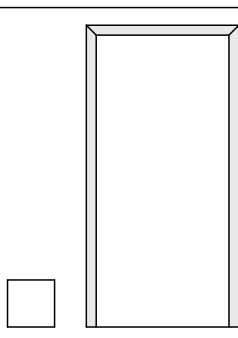

sturzhoch


| Maßgruppe | Breite / Höhe | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | b1 | 635 | 760 | 885 | 1010 |
| Rohbau- nenmaß | b1 | 635 | 760 | 885 | 1010 |
| | h1 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 | 2000/ 2125 |
| Zargen- falzmaß | b2 | 591 | 716 | 841 | 966 |
| | h2 | 1983/ 2108 | 1983/ 2108 | 1983/ 2108 | 1983/ 2108 |
| lichtes Maß | b3 | 561 | 686 | 811 | 936 |
| | h3 | 1968/ 2093 | 1968/ 2093 | 1968/ 2093 | 1968/ 2093 |
| Türblatt- maß | p1 | 610 | 735 | 860 | 985 |
| | p2 | 1985/ 2110 | 1985/ 2110 | 1985/ 2110 | 1985/ 2110 |

Umfassungszarge Uud
(Mauerwerk)


Blockzarge Bud
(Mauer-/Leichtbauwand)

Eckzarge Eud
(Mauerwerk)

Blockzarge 15ZBud
(Mauer-/Leichtbauwand)

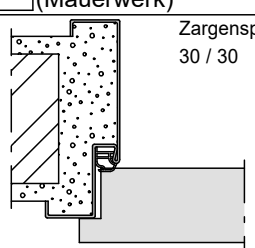


Zargenspiegel
30 / 30

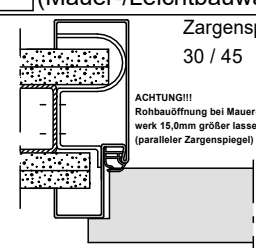


Zargenspiegel
30 / 45

ACHTUNG!!!
Rohbauöffnung bei Mauer-
werk 15,0mm größer lassen!
(paralleler Zargenspiegel)

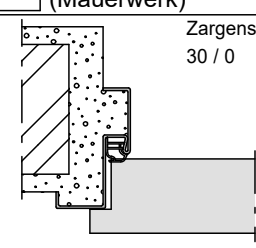

Zargenspiegel
30 / 0

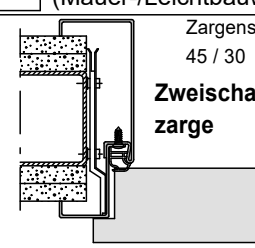

Zargenspiegel
45 / 30

Zweischalige-
zarge

Wandstärke:

Bodeneinstand: ja nein

Bandtyp:

Mauerwerk:

Leichtbauwand:

DIN links

DIN rechts

TB Breite 610 735 860 985

Sonderbreite

TB Höhe 1985 2110

Sonderhöhe

Oberfläche:

Zusatzleistungen:

Bei Elementen mit E-Öffner ist auf der Türblattseite immer ein Zargenspiegel von 45,0mm erforderlich.

Stand: 12.07.2022

