

## Bestellvorlage 27

## FS-30-1 - Feuerschutztür mit Türfutter


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

### 1. Typ auswählen

#### sturzhoch



- FS-30-1
- FS-30-1
- FS-30-1-RD
- FS-30-1-LA
- FS-30-1-LA-RD
- FS-30-1-SK2-RD
- FS-30-1-SK3-RD
- FS-30-1-LA-SD-RD
- FS-30-1-EH2
- FS-30-1-EH2-RD
- FS-30-1-EH2-SD-RD
- FS-30-1-EH2-SK3-RD



#### geschosshoch

(kein WK oder SD möglich)

- FS-30-1-RD GH
- FS-30-1-LA GH
- FS-30-1-LA-RD GH

- MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

#### Hinweise:

FS-30-1: Feuerschutz T30-1 nach DIN 4102  
 RD: Rauchschutz RS-1 nach DIN 18095  
 + Schallschutz  $R_w = 32$  dB  
 SD: Schallschutz  $R_w = 37$  dB  
 HSD: Schallschutz  $R_w = 42$  dB  
 EH2: Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627  
 LA: Lichtausschnitt  
 GH: Geschosshoch

### 2. DIN - Richtung auswählen

DIN Links

DIN Rechts

### 3. Größe auswählen

Türblatt: Breite:  610  735  860  985  1110  1235

Breite: \_\_\_\_\_ mm

Höhe:  1985  2110  2235

Höhe: \_\_\_\_\_ mm

Türfutter: Wandstärke:  Fertigwandstärke: \_\_\_\_\_ mm


#### Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = \_\_\_\_\_ mm

Rohbauöffnungshöhe = \_\_\_\_\_ mm

Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !

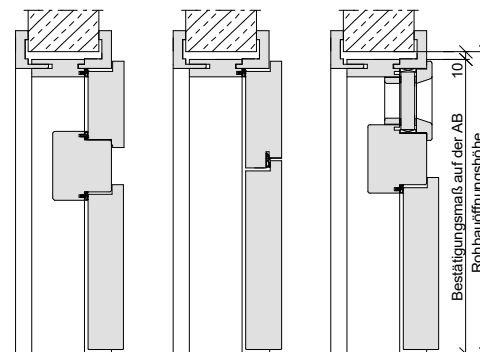

### 4. Programm auswählen

Türblatt: Typ: \_\_\_\_\_  
 Oberfläche/Holzart: \_\_\_\_\_

Türfutter: Oberfläche/Holzart: \_\_\_\_\_  
 Bekleidung: \_\_\_\_\_

### 5. Sonstiges

- Türschließer:  anderer Schließer nach DIN EN 1154 : \_\_\_\_\_
- Lichtausschnitt:  Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
- Bullauge:  Edelstahl  Ø300  Ø400
- Glas:  Sonderglas: \_\_\_\_\_ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
- Klimaklasse:  Klimaklasse III
- Spion:  T30 Spion Höhe 1400 (=Standard)  T30 Spion Sonderhöhe: \_\_\_\_\_ mm
- Schloss:  Dreifachverriegelung  Schloss: \_\_\_\_\_
- Schließblech:  verstärktes Schließblech Nr.35
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

Stand: 01.06.2020

