

## Bestellvorlage 31

## FS-30-1 - Feuerschutztür mit Blockrahmen

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

### 1. Typ auswählen

sturzhoch



- FS-30-1
- FS-30-1-RD
- FS-30-1-LA
- FS-30-1-LA-RD
- FS-30-1-SD-RD
- FS-30-1-SK3-RD
- FS-30-1-LA-SD-RD
- FS-30-1-EH2
- FS-30-1-EH2-RD
- FS-30-1-EH2-SD-RD
- FS-30-1-EH2-SK3-RD



geschoßhoch

(kein WK oder SD möglich)

- FS-30-1 GH
- FS-30-1-RD GH
- FS-30-1-LA GH
- FS-30-1-LA-RD GH
- MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

**Hinweise:**

- FS-30-1: Feuerschutz T30-1 nach DIN 4102
- RD: Rauchschutz RS-1 nach DIN 18095  
+ Schallschutz  $R_w = 32$  dB
- SD: Schallschutz  $R_w = 37$  dB
- HSD: Schallschutz  $R_w = 42$  dB
- EH2: Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627
- LA: Lichtausschnitt
- GH: Geschoßhoch

### 2. DIN - Richtung auswählen

DIN Links

DIN Rechts

### 3. Größe auswählen

Türblatt:

- Breite: 610
- 735
- 860
- 985
- 1110
- 1235

Höhe:

- 1985
- 2110
- 2235

Breite: \_\_\_\_\_ mm



Höhe: \_\_\_\_\_ mm

### Hinweise Rohbauöffnungsmaße:


Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = \_\_\_\_\_ mm

Rohbauöffnungshöhe = \_\_\_\_\_ mm



Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm!

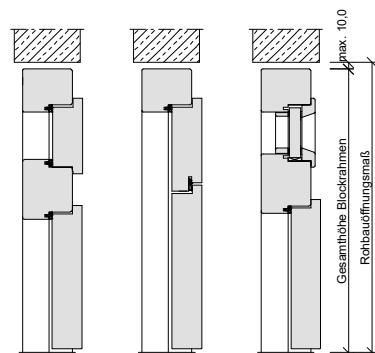

### 4. Programm auswählen

Typ:

Oberfläche/Holzart: \_\_\_\_\_

### 5. Sonstiges

- Türschließer:  anderer Schließer nach DIN EN 1154 : \_\_\_\_\_
- Lichtausschnitt:  Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
- Bullauge:  Edelstahl  Ø300  Ø400
- Glas:  Sonderglas: \_\_\_\_\_ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ... )
- Klimaklasse:  Klimaklasse III (nicht möglich bei Türen mit Lichtausschnitt)
- Spion:  T30 Spion Höhe 1400 (=Standard)  T30 Spion Sonderhöhe: \_\_\_\_\_ mm
- Schloss:  Dreifachverriegelung  Schloss: \_\_\_\_\_
- Schließblech:  Winkelschließblech
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

Stand: 01.06.2020

