

## Bestellvorlage 35-1

## Schiebetür Glas - KLASSIK innenlaufend - mit Türfutter


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:


Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

### Rohbauöffnung

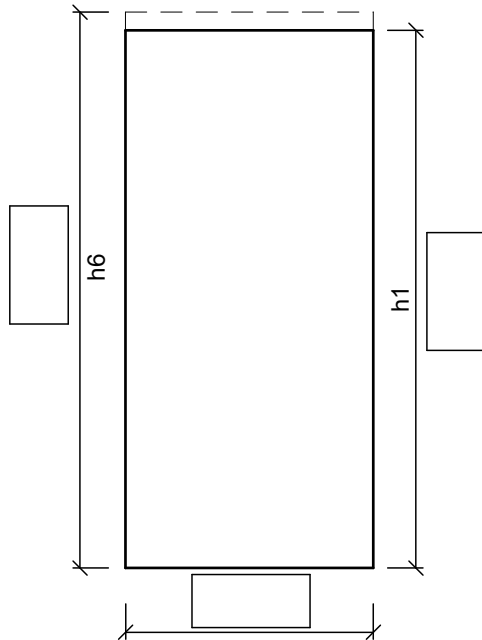


### Sturzvarianten

- "Laufschiene im Sturz"     "Laufschiene unter Sturz"

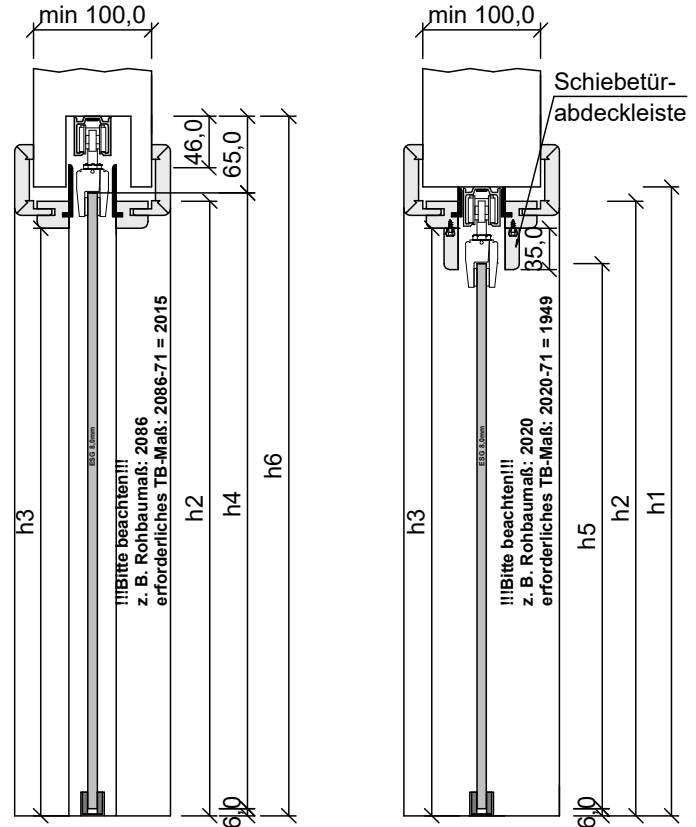

Maßgruppe	Türblatt 1-flügelig				Türblatt 2-flügelig				
	b1	635	760	885	1010	1260	1510	1760	2010
Rohbau- öffnung	h1	2005/ 2130	2005/ 2130	2005/ 2130	2005/ 2130	2005/ 2130	2005/ 2130	2005/ 2130	2005/ 2130
	h6	2076/ 2201	2076/ 2201	2076/ 2201	2076/ 2201	2076/ 2201	2076/ 2201	2076/ 2201	2076/ 2201
Futter- außen- maß	b2	615	740	865	990	1240	1490	1740	1990
	h2	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118
lichtes Maß	b3	569	694	819	944	1194	1444	1694	1944
	h3	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095
Ganz- glas- maß	b4	610	735	860	985	1220 <sup>1)</sup>	1470 <sup>1)</sup>	1720 <sup>1)</sup>	1970 <sup>1)</sup>
	h4	2005/ 2130	2005/ 2130	2005/ 2130	2005/ 2130	2005/ 2130	2005/ 2130	2005/ 2130	2005/ 2130
	h5	1934/ 2059	1934/ 2059	1934/ 2059	1934/ 2059	1934/ 2059	1934/ 2059	1934/ 2059	1934/ 2059



### Stangengriff

- Ganzglas Länge 400 / Ø25

### Muschelgriff

- Ganzglas Ø65

### Material

- Aluminium     Edelstahl

### Glastyp

### Türfutter

- Holzart / Oberfläche  
 Zargenausführung  
 Fertigwandstärke

- Soft-Stop**  einseitig  beidseitig  
Dämpfer

- TB Breite 1-flg.     610     735     860     985  
 TB Breite 2-flg.         1470     1720     1970

Sonderbreite

- TB Höhe     2005 (h4- im Sturz)     2130 (h4- im Sturz)     1932 (h5- unter Sturz)

Sonderhöhe

<sup>1)</sup> 2 x 610 / 735 / 860 / 985 = 1220 / 1470 / 1720 / 1970

Stand: 23.05.2023

