

Bestellvorlage 01

Blockrahmen - sturzhoch / geschosshoch

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbau- öffnung

Hinweis:
Standardmäßig wird
seitlich und oben Luft / Überstand
nach Details berücksichtigt

OKFF




Anschluss Oben

unter Sturz /
Decke


ohne Querstück

Variante Standard:
 TB Höhe (gefälzt) = X - 60,0
 TB Höhe (stumpf) = X - 73,0
 GG Höhe (stumpf) = X - 73,0

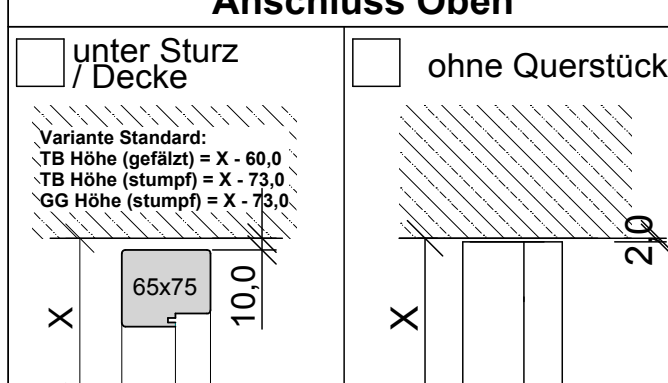

Anschluss Seite

 zwischen Wand
X

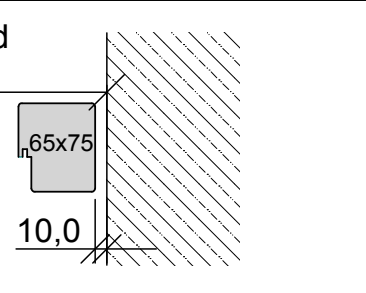

TB Breite (gefälzt) = X - 109,0
 TB Breite (stumpf) = X - 135,0
 GG Breite (stumpf) = X - 135,0



Standard



Geschosshoch - mit
Kämpfer mit Querstück



Geschosshoch - ohne
Kämpfer mit Querstück
(nur mit Oberblende)



Geschosshoch - mit
Kämpfer ohne Querstück



Geschosshoch- ohne
Kämpfer ohne Querstück
(nur mit Oberblende)

Stand: 30.08.2017

