Bestellvorlage 01

Blockrahmen - sturzhoch / geschosshoch

Firma/Kd.-Nr.: Kom.: Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Anschluss Oben

☐ unter Sturz / Decke



☐ ohne Querstück



Anschluss Seite

☐ zwischen Wand

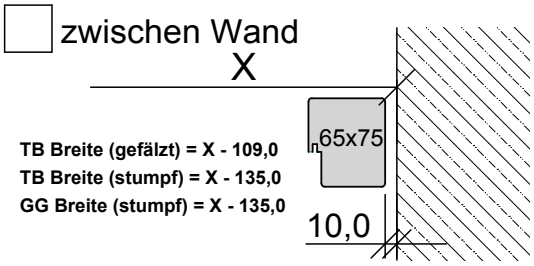

☐ Standard	☐ MKMQ	☐ OKMQ	☐ MKOQ	☐ OKOQ
	Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstück	Geschosshoch - ohne Kämpfer mit Querstück (nur mit Oberblende)	Geschosshoch - mit Kämpfer ohne Querstück	Geschosshoch- ohne Kämpfer ohne Querstück (nur mit Oberblende)

Oberfläche / Holzart ☐ DIN links ☐ DIN rechts ☐

gefälzt ☐ stumpf ☐ mit Oberblende ☐ mit Oberlicht ☐

TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf) ☐ 610 (584) ☐ 735 (709) ☐ 860 (834) ☐ 985 (959) Sonderbreite ☐

TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf) ☐ 1985 (1972) ☐ 2110 (2097) Sonderhöhe ☐

Schließblech-ausführung: ☐ Standard ☐ Stumpf (Lappenschließblech lang) ☐ Magnetschl.blech (Magnetschließblech lang) ☐ Ganzglas (Flachschließblech kurz)

☐ Standard (nur für Falle) ☐ Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle) ☐ Magnetschl.blech (Magnetschließblech kurz) ☐ Ganzglas (Rollenschnäpper)

Stand: 30.08.2017