

## Bestellvorlage 01

## Blockrahmen - sturzhoch / geschosshoch

Firma/Kd.-Nr.:


Kom.:


Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

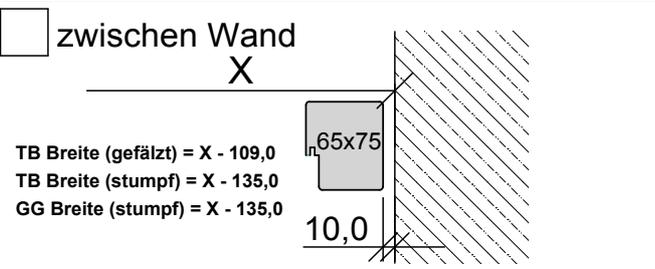


### Anschluss Oben

unter Sturz / Decke  
 Variante Standard:  
 TB Höhe (gefälzt) = X - 60,0  
 TB Höhe (stumpf) = X - 73,0  
 GG Höhe (stumpf) = X - 73,0  


ohne Querstück  


### Anschluss Seite

 zwischen Wand X  


TB Breite (gefälzt) = X - 109,0  
 TB Breite (stumpf) = X - 135,0  
 GG Breite (stumpf) = X - 135,0

 Standard	 Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstück	 Geschosshoch - ohne Kämpfer mit Querstück (nur mit Oberblende)	 Geschosshoch - mit Kämpfer ohne Querstück	 Geschosshoch - ohne Kämpfer ohne Querstück (nur mit Oberblende)
Oberfläche / Holzart <input style="width: 100%;" type="text"/>		DIN links <input type="checkbox"/>		DIN rechts <input type="checkbox"/>
gefälzt <input type="checkbox"/>		stumpf <input type="checkbox"/>		mit Oberblende <input type="checkbox"/>
mit Oberlicht <input type="checkbox"/>		Sonderbreite <input style="width: 100%;" type="text"/>		
TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf) <input type="checkbox"/> 610 (584) <input type="checkbox"/> 735 (709) <input type="checkbox"/> 860 (834) <input type="checkbox"/> 985 (959)		Sonderhöhe <input style="width: 100%;" type="text"/>		
TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf) <input type="checkbox"/> 1985 (1972) <input type="checkbox"/> 2110 (2097)				
Schließblech-ausführung: <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Stumpf (Lappenschließblech lang)		<input type="checkbox"/> Magnetschl.blech (Magnetschließblech lang)		<input type="checkbox"/> Ganzglas (Flachschießblech kurz)
<input type="checkbox"/> Standard (nur für Falle) <input type="checkbox"/> Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle)		<input type="checkbox"/> Magnetschl.blech (Magnetschließblech kurz)		<input type="checkbox"/> Ganzglas (Rollenschnapper)

Stand: 30.08.2017

