PRÜM
Türen die zu mir passen

Bestellvorlage 16-1

Schiebetür Holz - KLASSIK innenlaufend - mit Türfutter

Firma/Kd.-Nr.: Kom.: Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnung

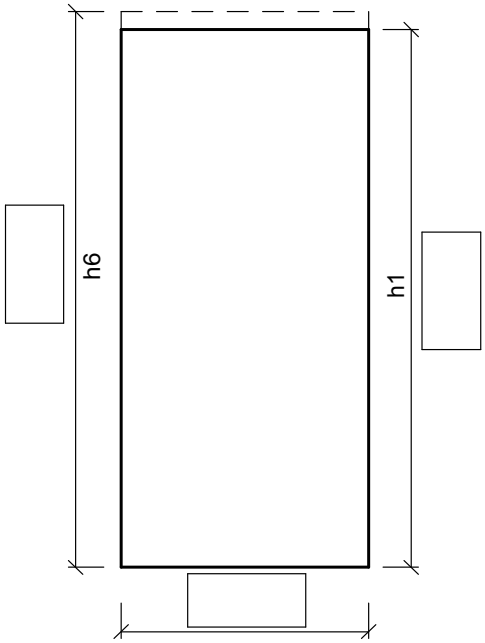

Maßgruppe		Türblatt 1-flügelig				Türblatt 2-flügelig			
Rohbau-öffnung	b1	635	760	885	1010	1260	1510	1760	2010
	h1	2015/ 2140	2015/ 2140	2015/ 2140	2015/ 2140	2015/ 2140	2015/ 2140	2015/ 2140	2015/ 2140
	h6	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170	2045/ 2170
Futter-außen maß	b2	615	740	865	990	1240	1490	1740	1990
	h2	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118	1993/ 2118
lichtes Maß	b3	569	694	819	944	1194	1444	1694	1944
	h3	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095	1970/ 2095
Türblatt-maß	b4	610	735	860	985	1240 1)	1490 1)	1740 1)	1990 1)
	h4	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110	1985/ 2110
Sonder-höhe	h5	1955/ 2080	1955/ 2080	1955/ 2080	1955/ 2080	1955/ 2080	1955/ 2080	1955/ 2080	1955/ 2080

Sturzvarianten

☐ **"Laufschiene im Sturz"** ☐ **"Laufschiene unter Sturz"**

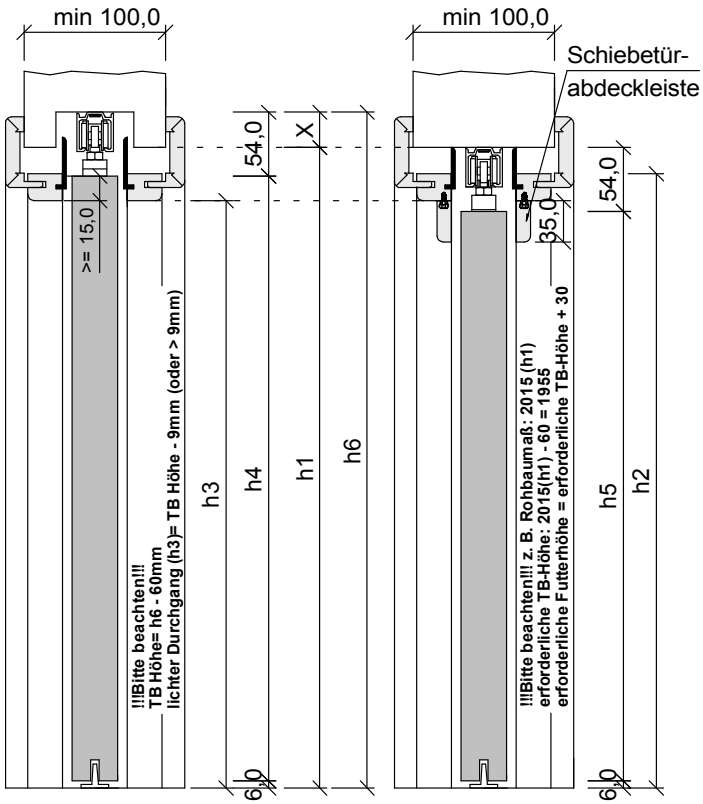

Verstellbereich

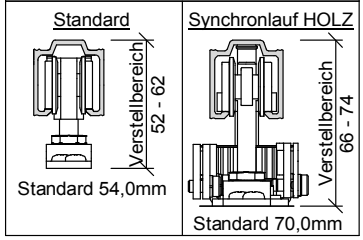

☐ Standard

☐ Synchronlauf (h6 = +15mm)
!!! immer laut Zeichnung erfassen !!!

Stangengriff ☐ Ø 25 (rund) ☐ ☐ 25 (eckig) L: 400 ☐ / 800 ☐ / 1200 ☐

Muschelgriff ☐ Ø65 (rund) ☐ ☐ 65 (eckig) ☐ Edelstahl ☐ Aluminium

Material
nur bei TB Holz
Länge 120,0mm
☐ (Edelstahl-Optik / Eckig) ☐ (Edelstahl / Eckig)

Soft-Stop
Dämpfer
☐ einseitig ☐ beidseitig

Türtyp

Türblatt und Türfutter

Holzart / Oberfläche

Zargenausführung

Fertigwandstärke

Schiebetürschlösser

☐ Schloß mit Zirkelriegel + Springgriff
☐ Schloß mit Zirkelriegel + Springgriff + Gegenkasten für DTB
☐ Schloß mit Zirkelriegel ohne Springgriff
☐ Schloß nur mit Springgriff (ohne Zirkelriegel)
☐ WC Muschelgriff Ø57 Aufdeckseite ☐ Falzseite ☐

☐ BB
☐ PZ
☐ WC

TB Breite 1-flg. ☐ 610 ☐ 735 ☐ 860 ☐ 985
TB Breite 2-flg. ☐ 1240 ☐ 1490 ☐ 1740 ☐ 1990
Sonderbreite

TB Höhe ☐ 1985 (h4- im Sturz) ☐ 2110 (h4- im Sturz) Sonderhöhe ☐ 1955 ☐ 2080 (h5- unter Sturz -Sonderhöhe - Vorschlag)

1) 2 x 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 = 1240 / 1490 / 1740 / 1990

Stand: 01.03.2020