
Bestellvorlage 27

FS-30-1 - Feuerschutztür mit Türfutter

Firma/Kd.-Nr.: Kom.: Datum:


1. Typ auswählen

sturzhoch



O FS-30-1
O FS-30-1
O FS-30-1-RD
O FS-30-1-LA
O FS-30-1-LA-RD
O FS-30-1-SK2-RD
O FS-30-1-SK3-RD
O FS-30-1-LA-SD-RD
O FS-30-1-EH2
O FS-30-1-EH2-RD
O FS-30-1-EH2-SD-RD
O FS-30-1-EH2-SK3-RD

geschosshoch
(kein WK oder SD möglich)



O FS-30-1-RD GH
O FS-30-1-LA GH
O FS-30-1-LA-RD GH

O MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
O OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
O MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

Hinweise:

FS-30-1:	Feuerschutz T30-1 nach DIN 4102
RD:	Rauchschutz RS-1 nach DIN 18095 + Schallschutz Rw = 32 dB
SD:	Schallschutz Rw = 37 dB
HSD:	Schallschutz Rw = 42 dB
EH2:	Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627
LA:	Lichtausschnitt
GH:	Geschosshoch

2. DIN - Richtung auswählen

O DIN Links **O** DIN Rechts

3. Größe auswählen

Türblatt: Breite: **O** 610 **O** 735 **O** 860 **O** 985 **O** 1110 **O** 1235 **O** Breite: _____ mm
Höhe: **O** 1985 **O** 2110 **O** 2235 **O** Höhe: _____ mm


Türfutter: Wandstärke: **O** Fertigwandstärke: _____ mm

Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm
Rohbauöffnungshöhe = _____ mm

Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !

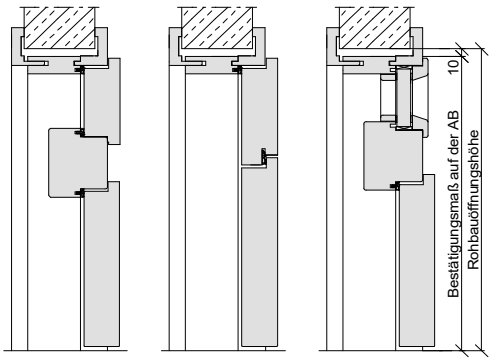

4. Programm auswählen

Türblatt: Typ: _____
Oberfläche/Holzart: _____

Türfutter: Oberfläche/Holzart: _____
Bekleidung: _____

5. Sonstiges

Türschließer: **O** anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
Lichtausschnitt: **O** Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
Bullauge: **O** Edelstahl **O** Ø300 **O** Ø400
Glas: **O** Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
Klimaklasse: **O** Klimaklasse III
Spion: **O** T30 Spion Höhe 1400 (=Standard) **O** T30 Spion Sonderhöhe: _____ mm
Schloss: **O** Dreifachverriegelung **O** Schloss: _____
Schließblech: **O** verstärktes Schließblech Nr.35
Sonstiges: _____

Stand: 01.06.2020