Bestellvorlage 28

FS-30-2 - Feuerschutztür mit Türfutter

Firma/Kd.-Nr.: Kom.: Datum:

1. Typ auswählen



sturzhoch

O FS-30-2
O FS-30-2-RD
O FS-30-2-LA
O FS-30-2-LA-RD



geschosshoch
(kein WK oder SD möglich)

O FS-30-2 GH
O FS-30-2-RD GH
O FS-30-2-LA GH
O FS-30-2-LA-RD GH

O MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
O OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
O MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

Hinweise:

FS-30-2:	Feuerschutz T30-2 nach DIN 4102
RD:	Rauchschutz RS-2 nach DIN 18095
LA:	Lichtausschnitt
GH:	Geschosshoch

2. DIN - Richtung auswählen

O DIN Links O DIN Rechts

3. Größe auswählen

Türblatt:

Breite:	O 1485	O 1735	O 1985	O 2235		O Breite: _____ mm (mind. 1360)
Höhe:	O 1985	O 2110	O 2235			O Höhe: _____ mm
Breite Gehflügel:	O 746	O 871	O 996	O 1121		O Breite: _____ mm (mind. 700)
Breite Standflügel:	O 621	O 746	O 871	O 996	O 1121	O Breite: _____ mm (mind. 500)

Türfutter: Wandstärke: O Fertigwandstärke: _____ mm

Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm
Rohbauöffnungshöhe = _____ mm

Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !

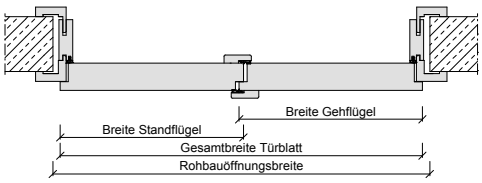

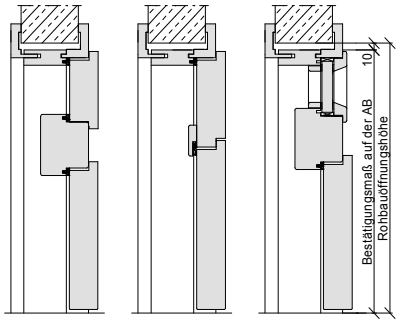

4. Programm auswählen

Türblatt: Typ: _____
Oberfläche/Holzart: _____

Türfutter: Oberfläche/Holzart: _____
Bekleidung: _____

5. Sonstiges

Türschließer: O anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
Lichtausschnitt: O Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
Bullauge: O Edelstahl O Ø300 O Ø400
Glas: O Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
Klimaklasse: O Klimaklasse III
Schloss: O _____
Sonstiges: _____

Stand: 04.09.2017