

Bestellvorlage 35-1

Schiebetür Glas - KLASSIK innenlaufend - mit Türfutter


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!


Rohbauöffnung

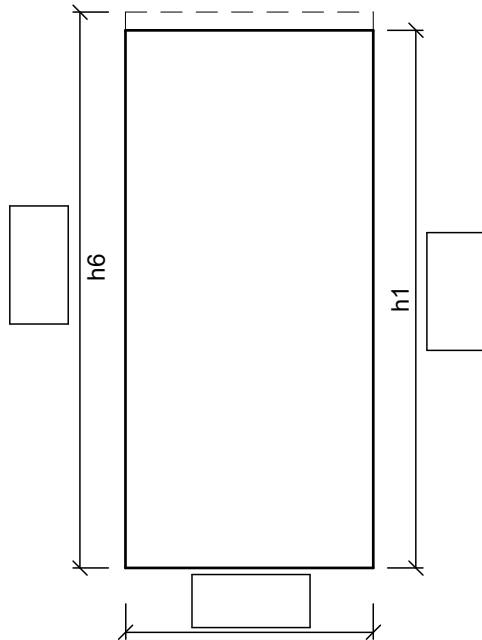


Sturzvarianten

"Laufschiene im Sturz"

"Laufschiene unter Sturz"

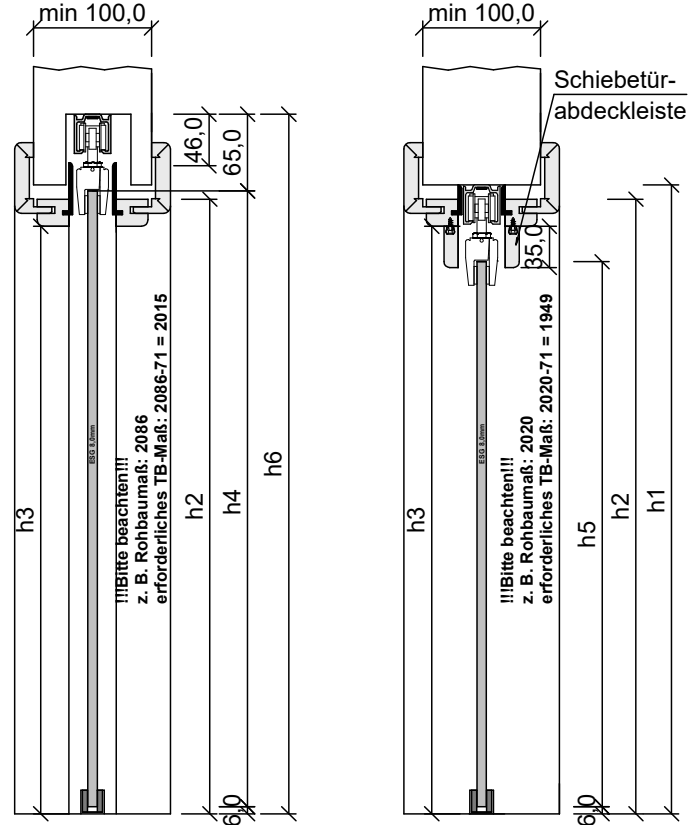

Maßgruppe	Türblatt 1-flügelig				Türblatt 2-flügelig				
	b1	635	760	885	1010	1260	1510	1760	2010
Rohbauöffnung	h1	2005/2130	2005/2130	2005/2130	2005/2130	2005/2130	2005/2130	2005/2130	2005/2130
	h6	2076/2201	2076/2201	2076/2201	2076/2201	2076/2201	2076/2201	2076/2201	2076/2201
Futteraußenmaß	b2	615	740	865	990	1240	1490	1740	1990
	h2	1993/2118	1993/2118	1993/2118	1993/2118	1993/2118	1993/2118	1993/2118	1993/2118
lichtes Maß	b3	569	694	819	944	1194	1444	1694	1944
	h3	1970/2095	1970/2095	1970/2095	1970/2095	1970/2095	1970/2095	1970/2095	1970/2095
Ganzglasmaß	b4	610	735	860	985	1220 ¹⁾	1470 ¹⁾	1720 ¹⁾	1970 ¹⁾
	h4	2005/2130	2005/2130	2005/2130	2005/2130	2005/2130	2005/2130	2005/2130	2005/2130
	h5	1934/2059	1934/2059	1934/2059	1934/2059	1934/2059	1934/2059	1934/2059	1934/2059



Stangengriff

Ganzglas Länge 400 / Ø25

Muschelgriff

Ganzglas Ø65

Material

Aluminium Edelstahl

Glastyp

Türfutter

Holzart / Oberfläche

Zargenausführung

Fertigwandstärke

Soft-Stop einseitig beidseitig

TB Breite 1-flg. 610 735 860 985

TB Breite 2-flg. 1470 1720 1970

Sonderbreite

TB Höhe 2005 (h4- im Sturz) 2130 (h4- im Sturz) 1932 (h5- unter Sturz)

Sonderhöhe

1) 2 x 610 / 735 / 860 / 985 = 1220 / 1470 / 1720 / 1970

Stand: 23.05.2023

