

## Bestellvorlage 40



## Schiebetür Holz / Glas - Beschlag SLIM - Deckenmontage

Firma/Kd.-Nr.:


Kom.:

Datum:


Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

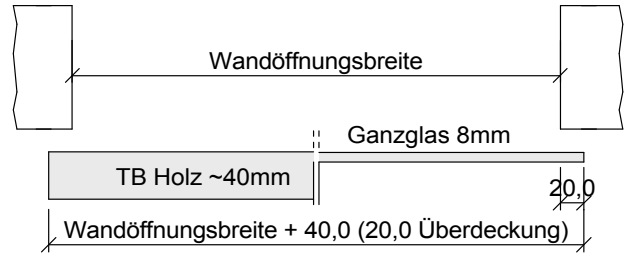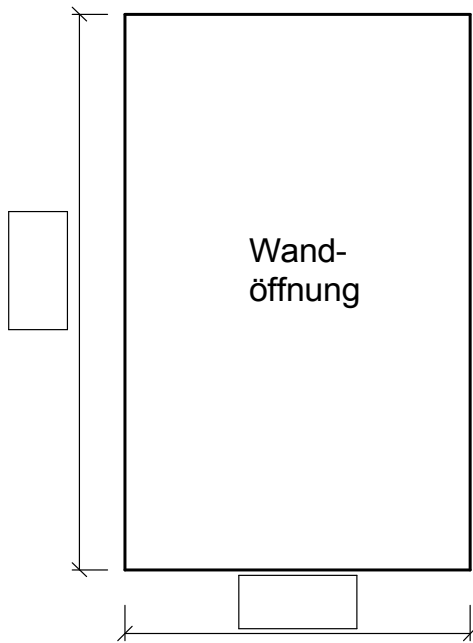

### GANZGLAS

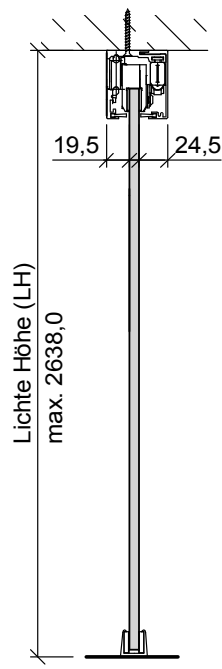

### HOLZTÜR

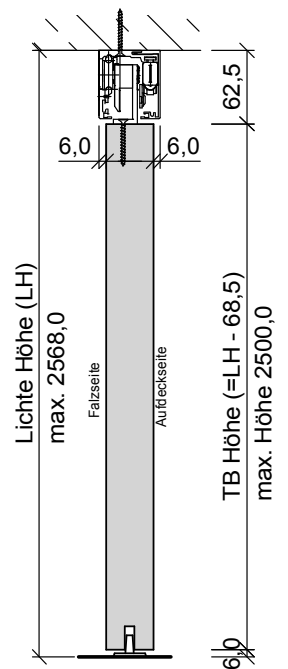

HINWEIS max. GG Höhen:

LASERTÜREN u. SIEBDRUCKTÜREN  
> max. Glashöhe 2235,0mm  
> max. Glasbreite 1000,0mm

FLOAT und ORNAMENTGLÄSER  
> max. Glashöhe 2600,0mm  
(außer Wood DQ max. 2110mm)  
> max. Glasbreite 1235,0mm

1-flg.  Ganzglas  Oberfläche/  
2-flg.  TB Holz  Motiv Türblatt

Stangengriff  Ø 25 (rund)  25 (eckig) L: 400 / 800 / 1200

Muschelgriff  Ø65 (rund)  65 (eckig)  Edelstahl  Aluminium

Material  nur bei TB Holz Länge 120,0mm  (Edelstahl-Optik / Eckig)  (Edelstahl / Eckig)

Tragkraft  50 kg  120 kg

DIN R

DIN L

Soft-Stop  beidseitig  vierseitig DTB Dämpfer

ACHTUNG!!!

Länge SLIM-Beschlag--> 2m oder 4m!  
Nicht mit Anschlagkasten möglich!

Kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang  
Dieses muss je nach Deckenbeschaffenheit und Glasgewicht bauseits gewählt werden!

TB Breite 1-flg.

TB Breite 2-flg.   
(Ganzglas/Holz)

TB Höhe   
(Ganzglas/Holz)

Stand: 01.03.2020

