

## Bestellvorlage 40



## Schiebetür Holz / Glas - Beschlag SLIM - Deckenmontage

Firma/Kd.-Nr.:


Kom.:

Datum:


Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

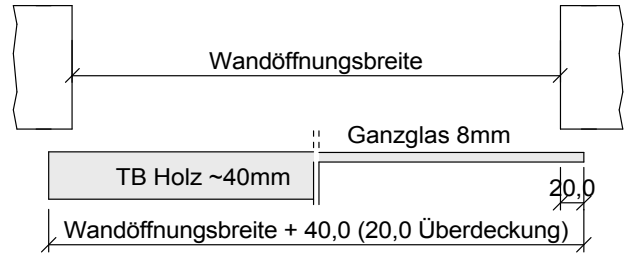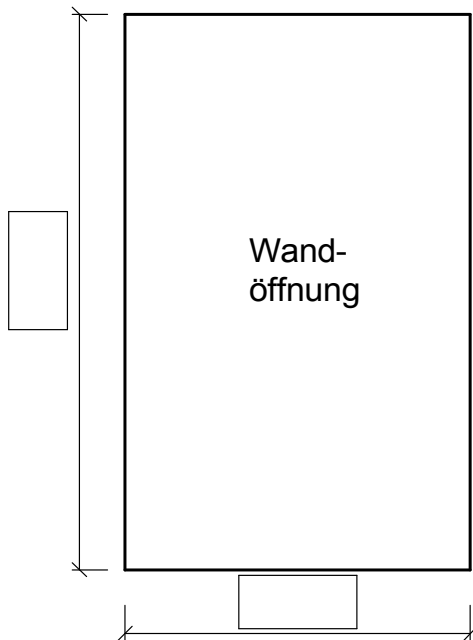

### GANZGLAS

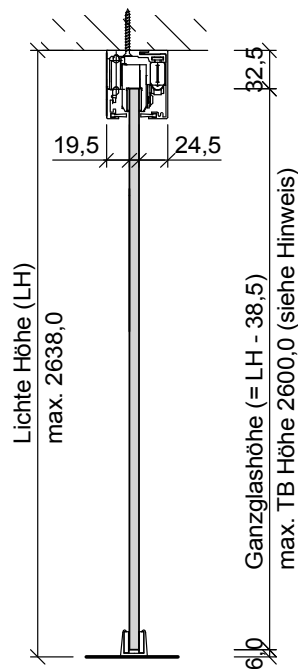

### HOLZTÜR

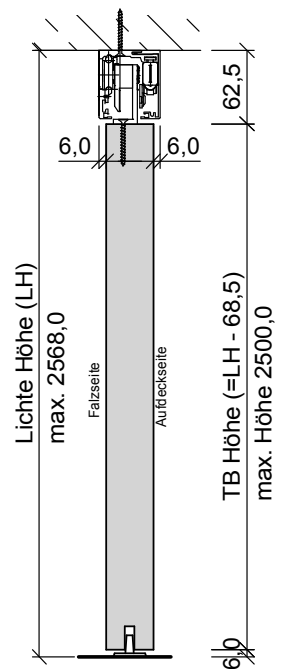

HINWEIS max. GG Höhen:

**LASERTÜREN u. SIEBDRUCKTÜREN**  
 > max. Glashöhe 2235,0mm  
 > max. Glasbreite 1000,0mm

**FLOAT und ORNAMENTGLÄSER**  
 > max. Glashöhe 2600,0mm  
 (außer Wood DQ max. 2110mm)  
 > max. Glasbreite 1235,0mm

1-flg.  Ganzglas  Oberfläche/  
 2-flg.  TB Holz  Motiv Türblatt

Stangengriff  Ø 25 (rund)  25 (eckig) L: 400 / 800 / 1200

Muschelgriff  Ø65 (rund)  65 (eckig)  Edelstahl  Aluminium

Material  (Edelstahl-Optik / Eckig)  (Edelstahl / Eckig)

Tragkraft  50 kg  120 kg

DIN R

DIN L

**Soft-Stop**  beidseitig  vierseitig DTB  
 Dämpfer

**ACHTUNG!!!**  
 Länge SLIM-Beschlag--> 2m oder 4m!  
 Nicht mit Anschlagkasten möglich!

Kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang  
 Dieses muss je nach Deckenbeschaffenheit  
 und Glasgewicht bauseits gewählt werden!

TB Breite 1-flg.

TB Breite 2-flg.   
 (Ganzglas/Holz)

TB Höhe   
 (Ganzglas/Holz)

Stand: 01.03.2020

