

## Bestellvorlage 42



## Schiebetür Glas - Beschlag SLIM - Windfang WF2 - 1-flg.

Firma/Kd.-Nr.:



Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

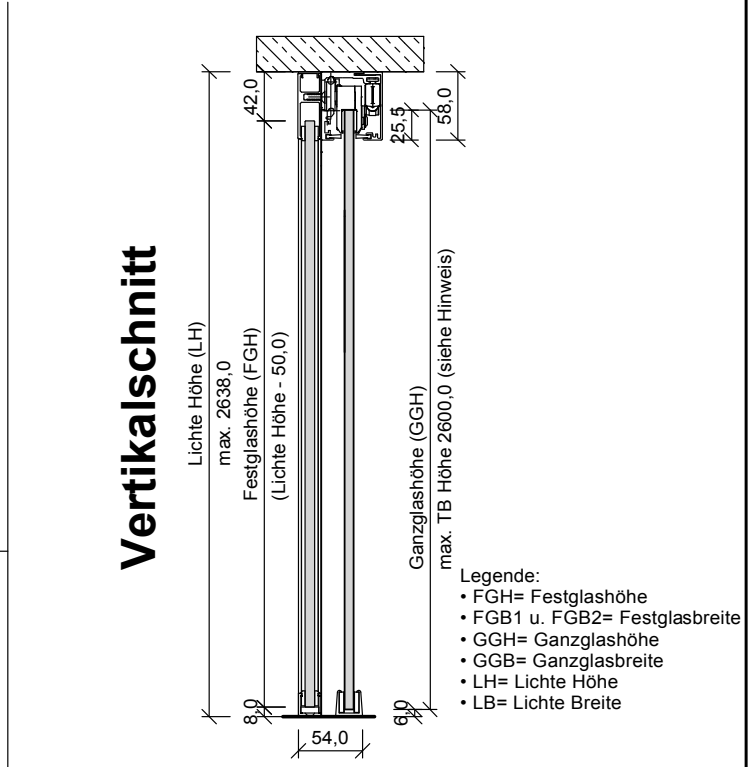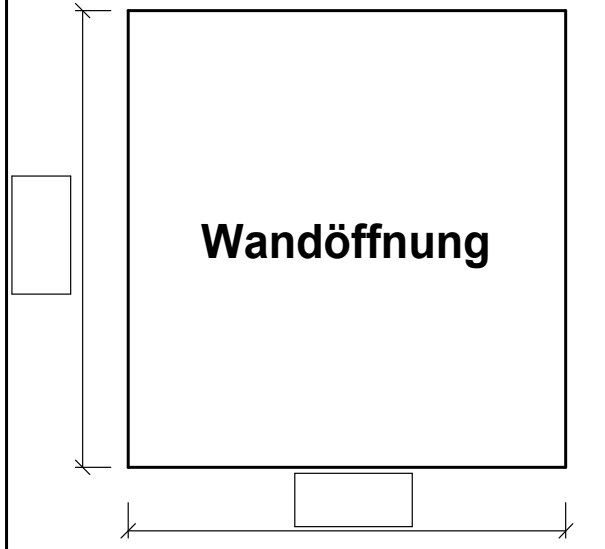

- Legende:
- FGH= Festglashöhe
  - FGB1 u. FGB2= Festglasbreite
  - GGH= Ganzglashöhe
  - GGB= Ganzglasbreite
  - LH= Lichte Höhe
  - LB= Lichte Breite

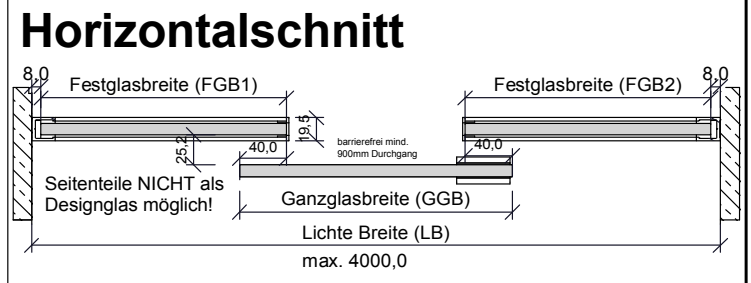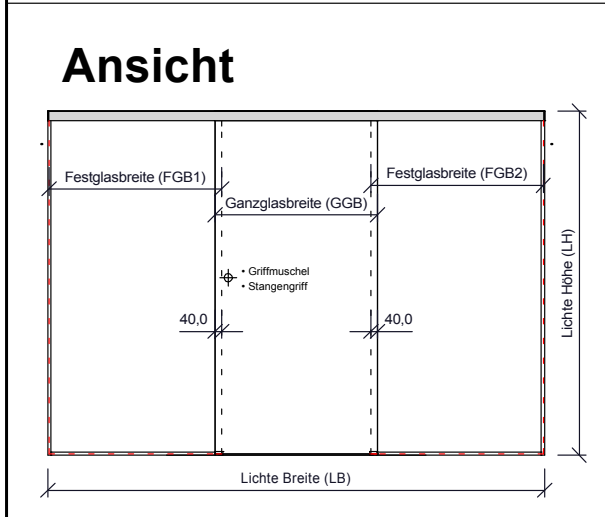

Komplettsset 1flg. <input type="checkbox"/> L 4000 x B 2650		Oberfläche/ Motiv Türblatt <input type="text"/>		DIN R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Berechnungsformeln</b> Ganzglashöhe (GGH)= LH - 38,5 Festglashöhe (FGH)= LH - 50,0 Ganzglasbreite (GGB)= LB - (FGB1+FGB2) + 64,0 Festglasbreite (FGB1)= LB - (GGB+FGB2) + 64,0	
8,0mm Glasdicke <input type="checkbox"/>		Stangengriff <input type="checkbox"/> Ø 25 (rund) <input type="checkbox"/> 25 (eckig)			DIN L <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>HINWEIS max. GG Höhen</b> LASERTÜREN u. SIEBDRUCKTÜREN > max. Glashöhe 2235,0mm > max. Glasbreite 1000,0mm  FLOAT und ORNAMENTGLÄSER > max. Glashöhe 2600,0mm (außer Wood DQ max. 2110mm) > max. Glasbreite 1235,0mm
Muschelgriff <input type="checkbox"/> Ø65 (rund) <input type="checkbox"/> 65 (eckig)		Länge: 400 <input type="checkbox"/> / 800 <input type="checkbox"/> / 1200 <input type="checkbox"/>		Soft-Stop Einzugsdämpfung <input type="checkbox"/> im Lieferumfang vorhanden		
Synchronfunktion <input type="checkbox"/> nicht in Verbindung mit Soft-Stop möglich		Info: Beschlag Edelstahlloptik System ist nicht mit Anschlagkasten möglich		Ganzglasbreite GGB <input type="checkbox"/> 610 <input type="checkbox"/> 735 <input type="checkbox"/> 860 <input type="checkbox"/> 985 Sonderbreite <input type="text"/>		
Festglasbreite FGB <input type="text"/>		Festglashöhe FGH <input type="text"/>		Ganzglashöhe GGH <input type="checkbox"/> 1985 <input type="checkbox"/> 2110 <input type="checkbox"/> 2235 Sonderhöhe <input type="text"/>		

Stand: 31.08.2017

