



A_FS_TB-ST-2FLG_OLMKMQ_STU_FS-30-2-RD.pdf

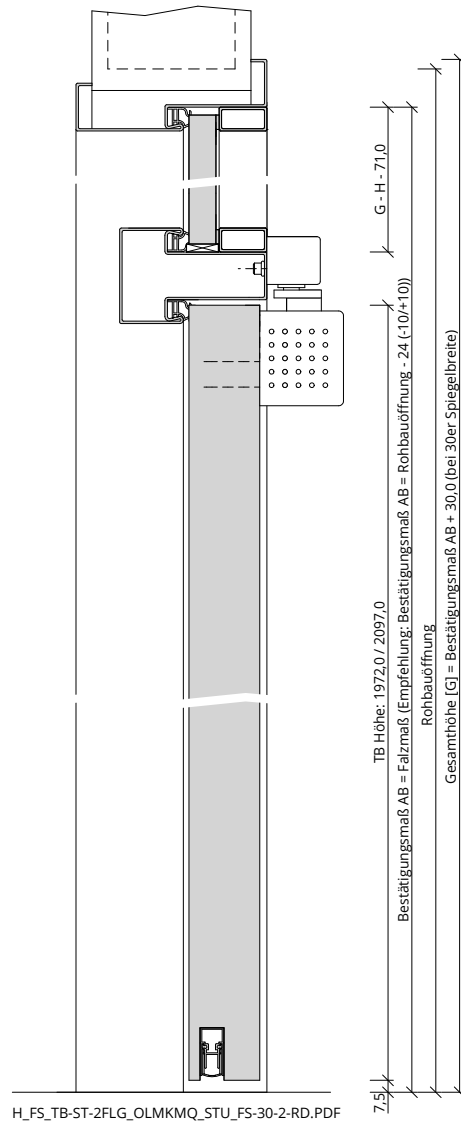

H_FS_TB-ST-2FLG_OLMKMQ_STU_FS-30-2-RD.PDF

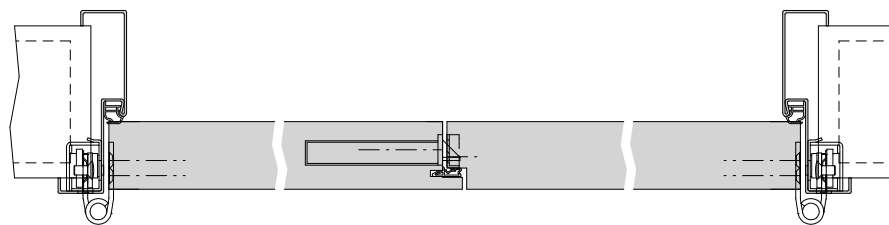

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 / 1109,5 / 1222,0
 Gehflügelbreite: 734,5 / 859,5 / 984,5 / 1109,5 / 1222,0
 TB Breite: 1334,0 / 1459,0 / 1584,0 / 1709,0 / 1834,0 / 1959,0 / 2084,0 / 2209,0 / 2334,0 / 2459,0
 Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))
 Rohbauöffnung
 Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Q_FS_TB-ST-2FLG_OLMKMQ_STU_FS-30-2-RD.pdf

