



Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Sturzhoch » stumpf » RD-40-2

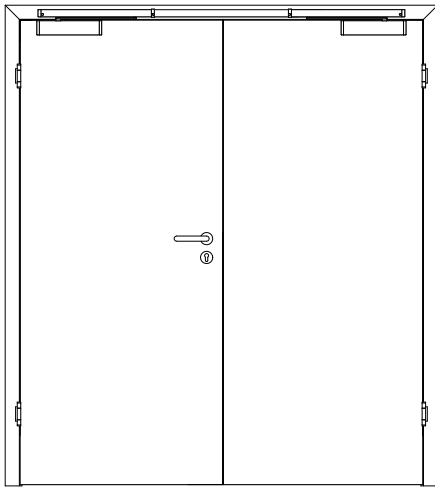


A_RD_TB-FU-2FLG_SH_STU_RD-40-2.PDF

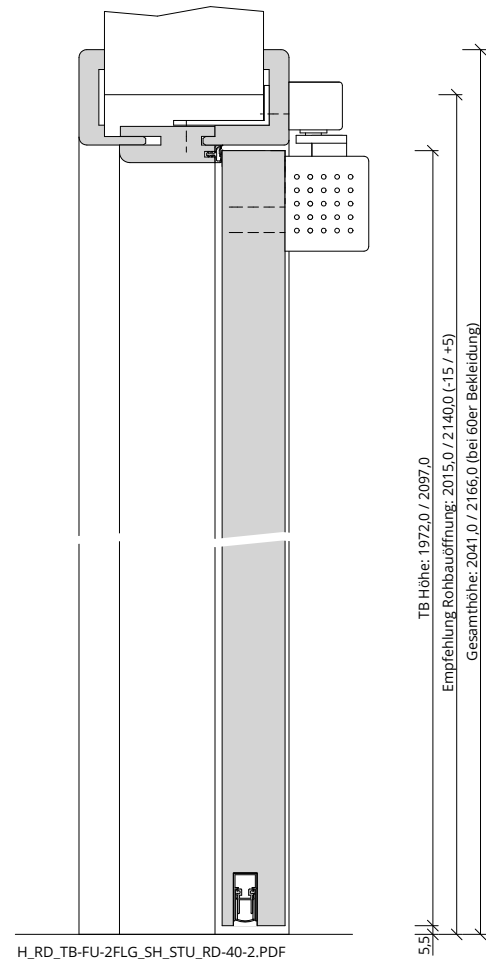

H_RD_TB-FU-2FLG_SH_STU_RD-40-2.PDF

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)
Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

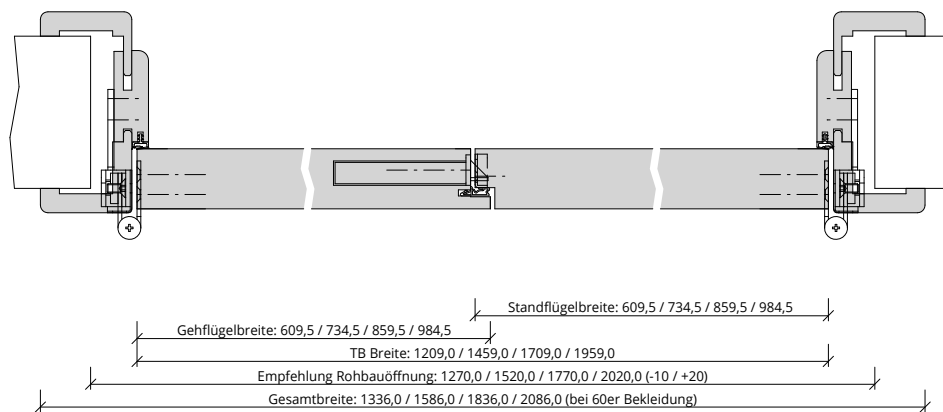

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)
Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Q_RD_TB-FU-2FLG_SH_STU_RD-40-2.PDF

