



Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)  
» Oberblende ohne Kämpfer » gefälzt » RD-40-2-LA

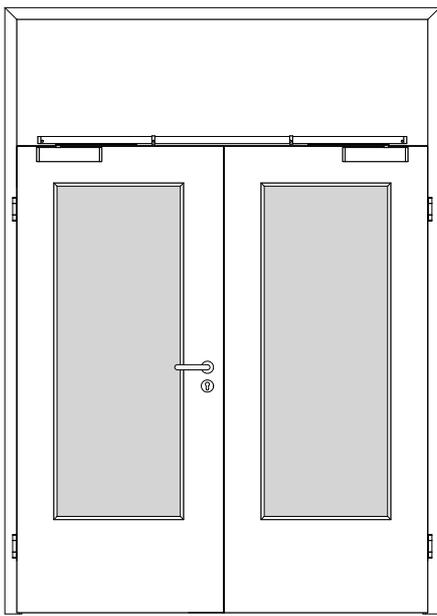


A\_RD\_TB-FU-2FLG\_OBOKMQ\_GEF\_RD-40-2-LA.PDF

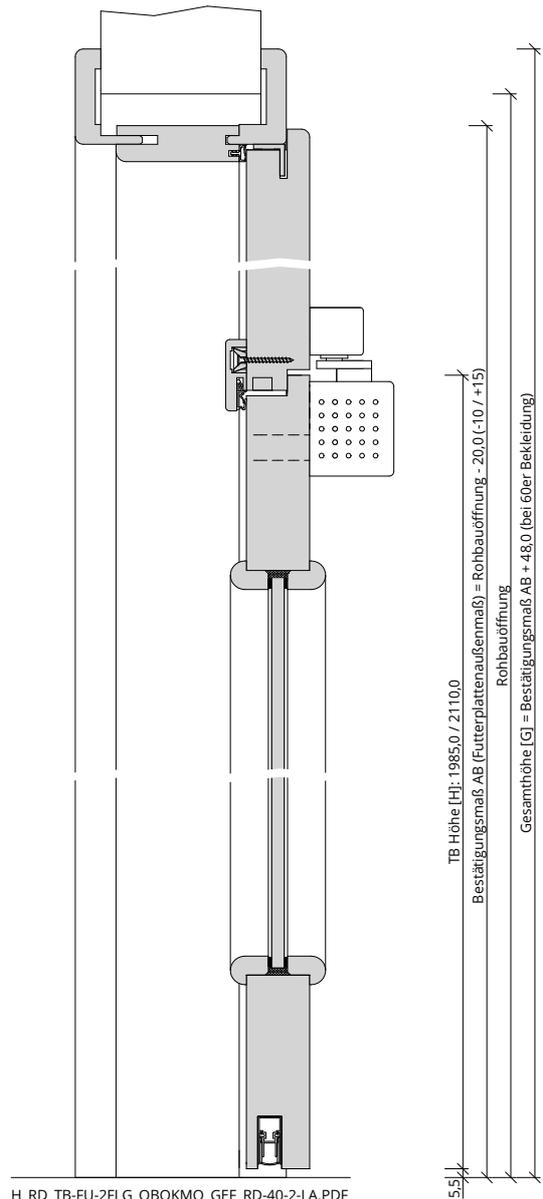

H\_RD\_TB-FU-2FLG\_OBOKMQ\_GEF\_RD-40-2-LA.PDF

TB Höhe [H]: 1985,0 / 2110,0  
Bestätigungsmaß AB (Futterplattenaußenmaß) = Rohbauöffnung - 20,0 (-10 / +15)  
Rohbauöffnung  
Gesamthöhe [G] = Bestätigungsmaß AB + 48,0 (bei 60er Bekleidung)

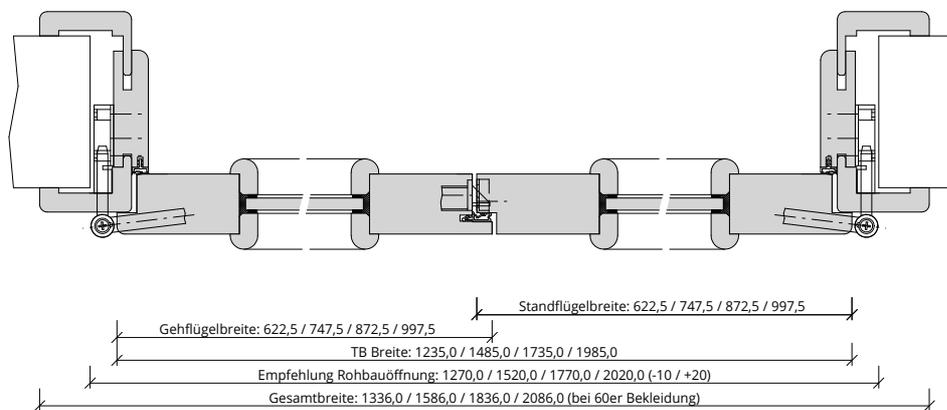

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5  
Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5  
TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0  
Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)  
Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Q\_RD\_TB-FU-2FLG\_OBOKMQ\_GEF\_RD-40-2-LA.PDF

