



A_SD_TB-FU-1FLG_WF4_GEF_HSD-43.PDF

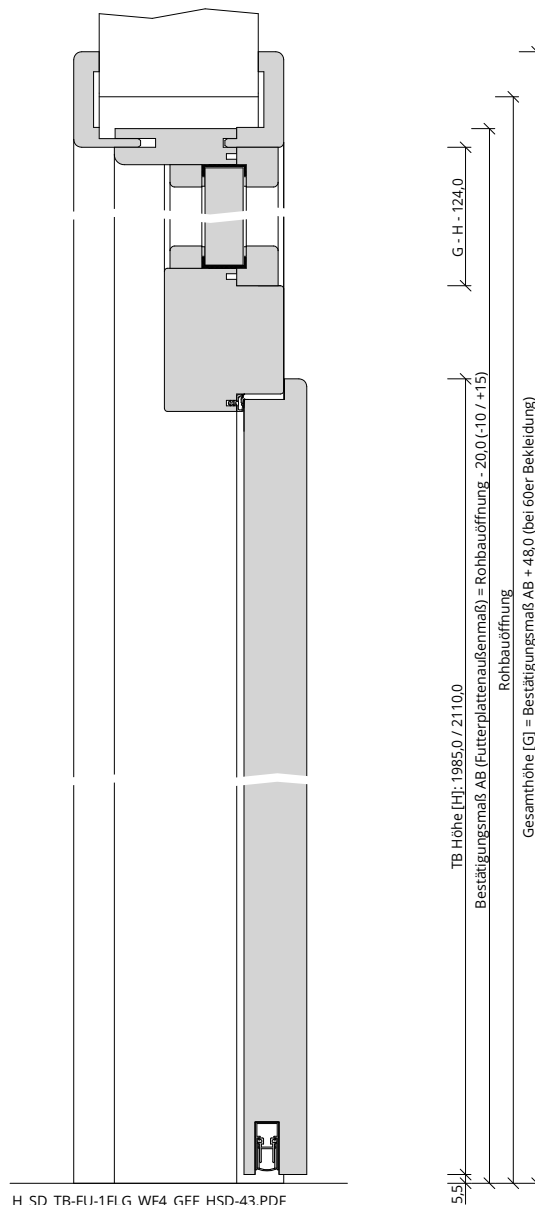

H_SD_TB-FU-1FLG_WF4_GEF_HSD-43.PDF

$G - H - 124,0$
 $TB\ Höhe\ [H]: 1985,0 / 2110,0$
 $Bestätigungsmaß\ AB\ (Futterplattenaußenmaß) = Rohbauöffnung - 20,0 (-10 / +15)$
 Rohbauöffnung
 $Gesamthöhe\ [G] = Bestätigungsmaß\ AB + 48,0\ (bei\ 60er\ Bekleidung)$

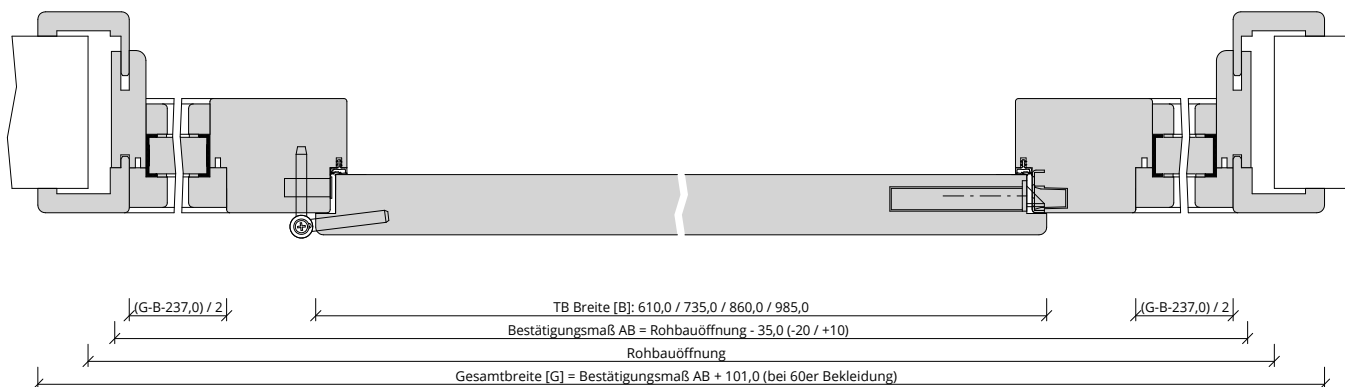

$(G-B-237,0) / 2$
 $TB\ Breite\ [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0$
 $Bestätigungsmaß\ AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)$
 Rohbauöffnung
 $Gesamtbreite\ [G] = Bestätigungsmaß\ AB + 101,0\ (bei\ 60er\ Bekleidung)$

Q_SD_TB-FU-1FLG_WF4_GEF_HSD-43.PDF

