



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-37-2.PDF

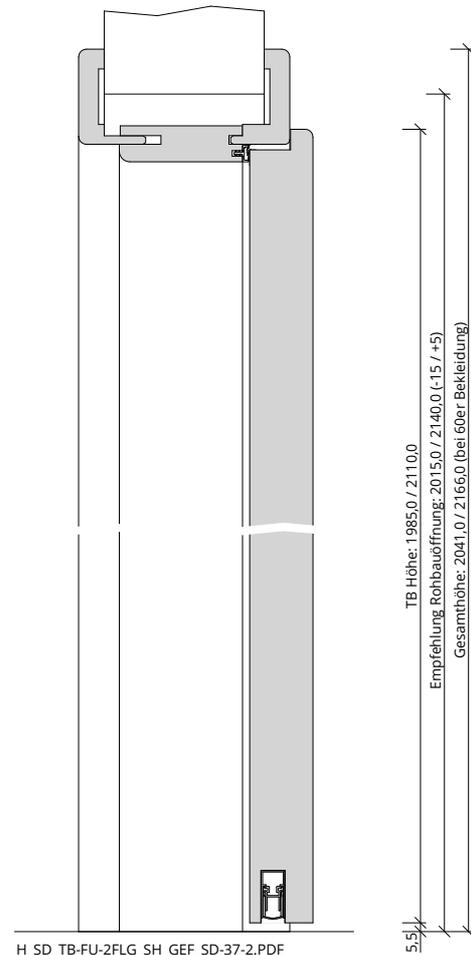

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-37-2.PDF

TB Höhe: 1985,0 / 2110,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)
Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

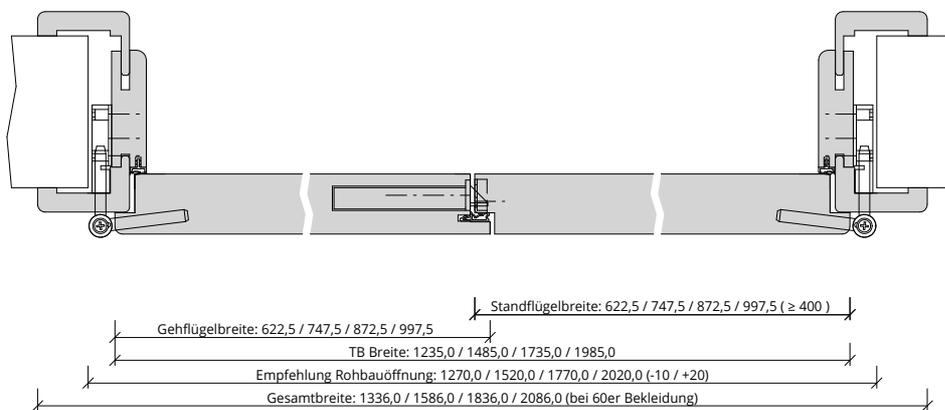

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 (≥ 400)
Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)
Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-37-2.pdf

