



Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)  
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

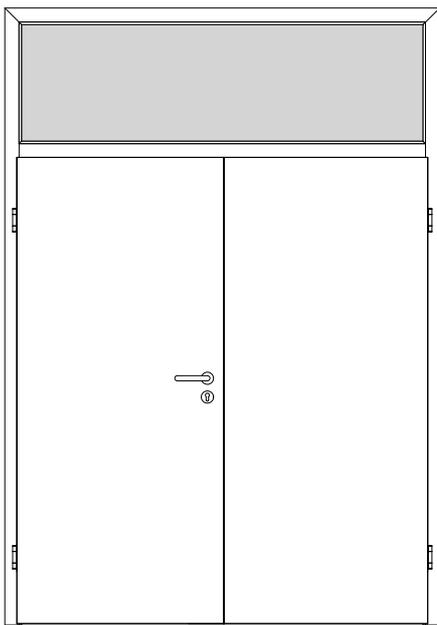


A\_SD\_TB-FU-2FLG\_OLMKMQ\_GEF\_SD-32-2.PDF

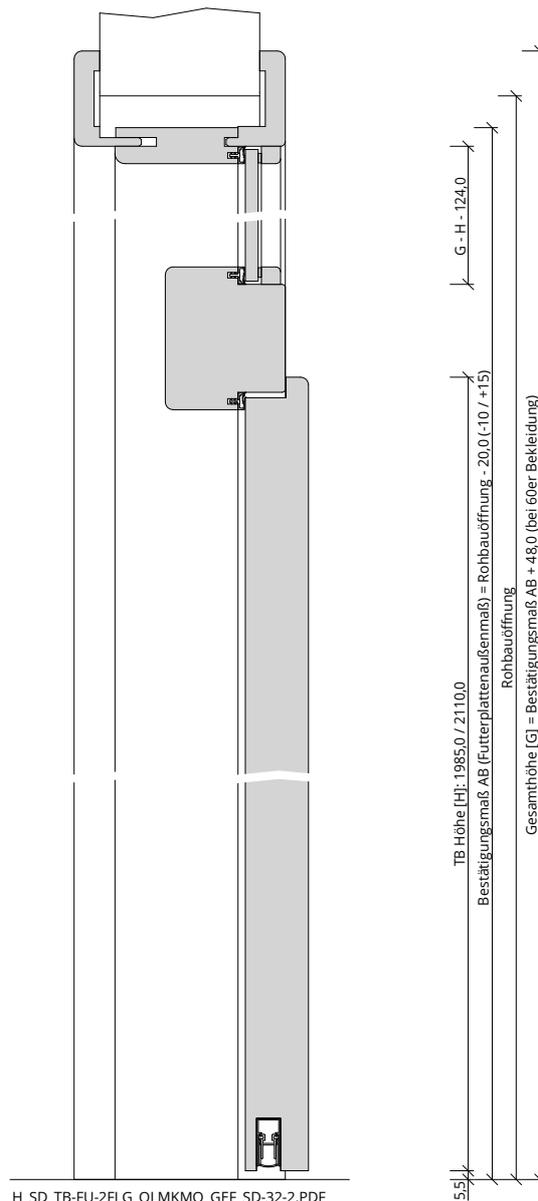

H\_SD\_TB-FU-2FLG\_OLMKMQ\_GEF\_SD-32-2.PDF

5,5 | TB Höhe [H]: 1985,0 / 2110,0  
 Bestätigungsmaß AB (Futterplattenaußenmaß) = Rohbauöffnung - 20,0 (-10 / +15)  
 Rohbauöffnung  
 Gesamthöhe [G] = Bestätigungsmaß AB + 48,0 (bei 60er Bekleidung)  
 G - H - 124,0

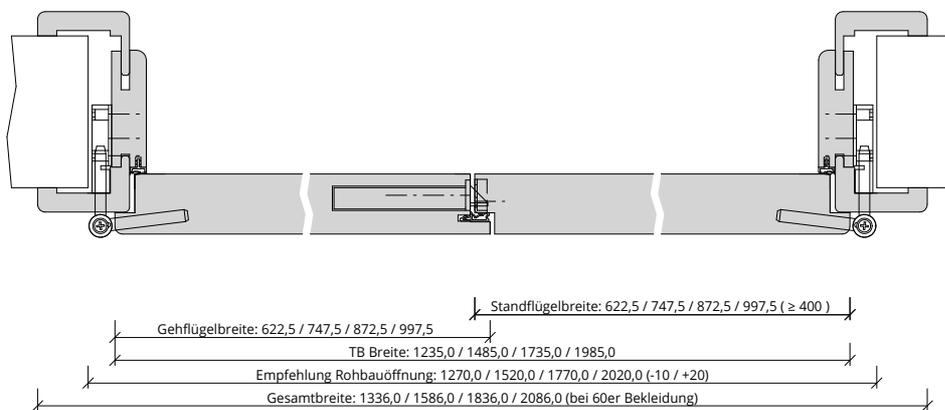

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 (≥ 400)  
 Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5  
 TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0  
 Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)  
 Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Q\_SD\_TB-FU-2FLG\_OLMKMQ\_GEF\_SD-32-2.pdf

