



Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)  
» Windfang WF3 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

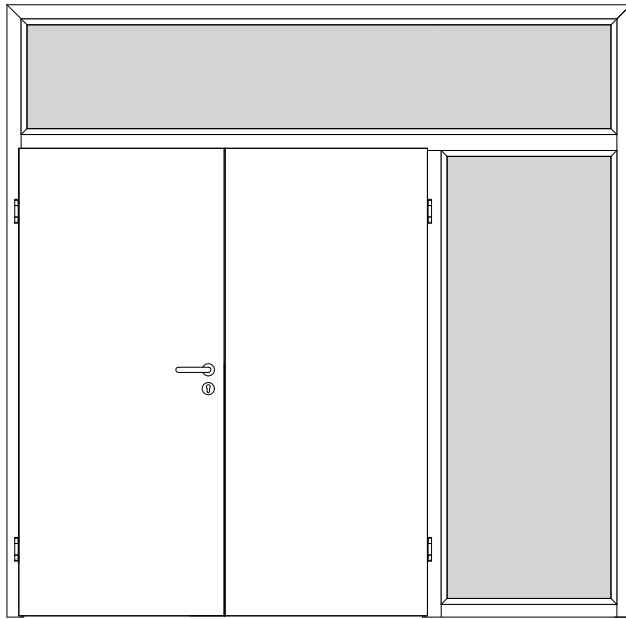


A\_SD\_TB-FU-2FLG\_WF3\_GEF\_HSD-43-2.PDF

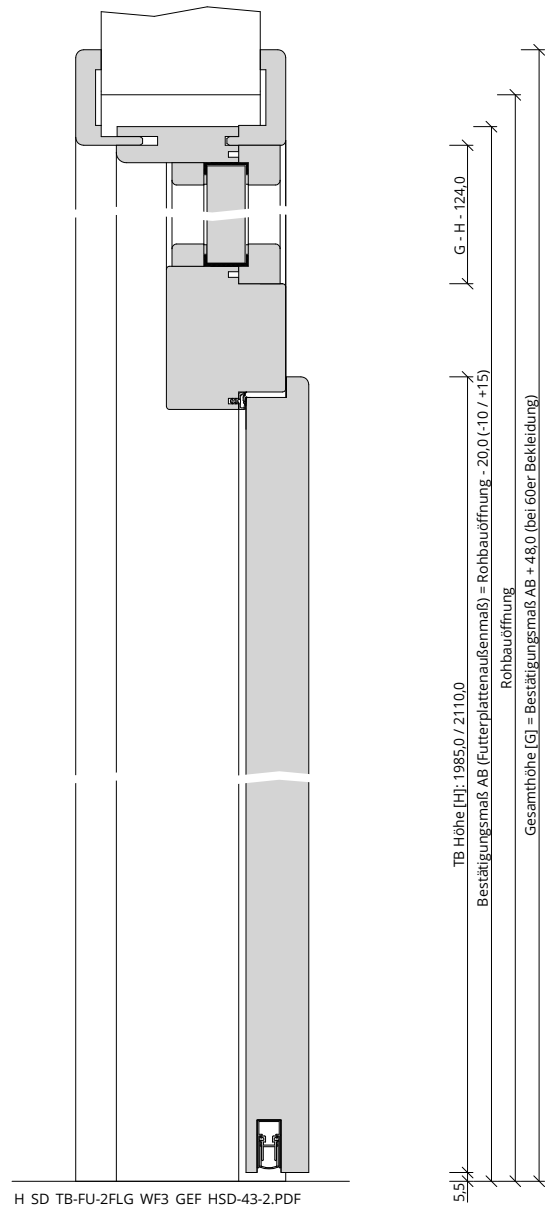

H\_SD\_TB-FU-2FLG\_WF3\_GEF\_HSD-43-2.PDF

5,5  
 TB Höhe [H]: 1985,0 / 2110,0  
 Bestätigungsmaß AB (Futterplattenaußenmaß) = Rohbauöffnung - 20,0 (-10 / +15)  
 Rohbauöffnung  
 Gesamthöhe [G] = Bestätigungsmaß AB + 48,0 (bei 60er Bekleidung)  
 G - H - 124,0

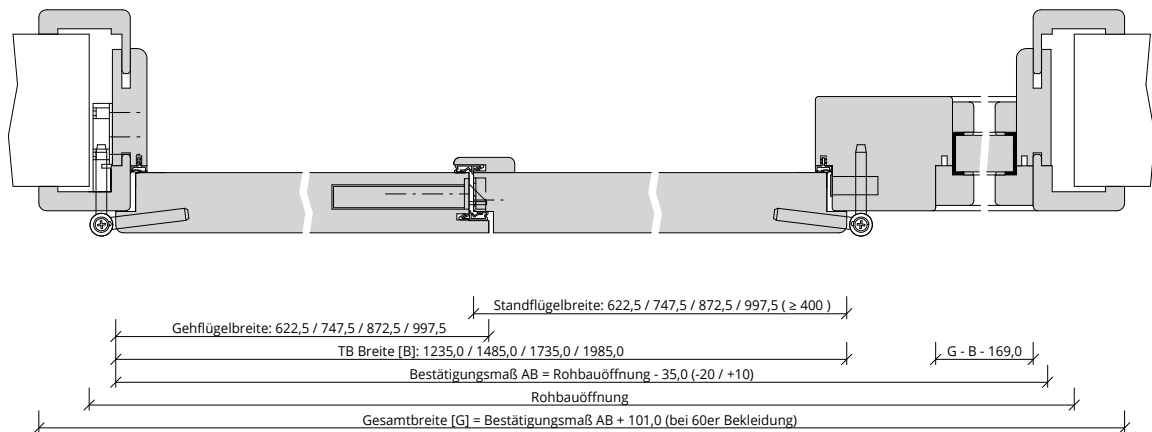

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( $\geq 400$ )  
 Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5  
 TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0  
 Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)  
 Rohbauöffnung  
 Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)  
 G - B - 169,0

Q\_SD\_TB-FU-2FLG\_WF3\_GEF\_HSD-43-2.pdf

