


Türenhandbuch


Funktionstüren » Rauchschutz


Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberblende ohne Kämpfer



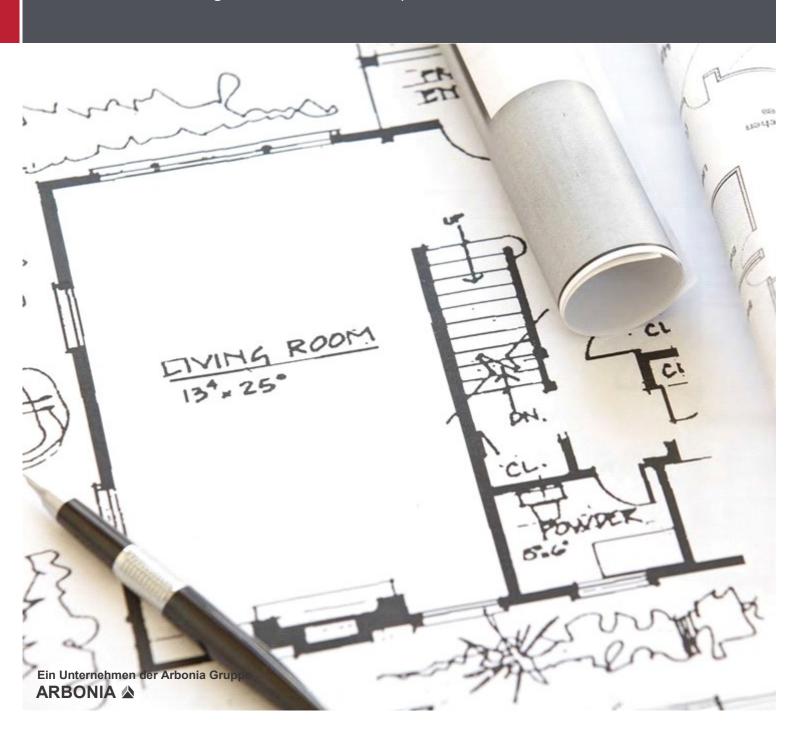


Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberblende ohne Kämpfer








Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberblende ohne Kämpfer » gefälzt









Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberblende ohne Kämpfer » gefälzt » RD-40-2

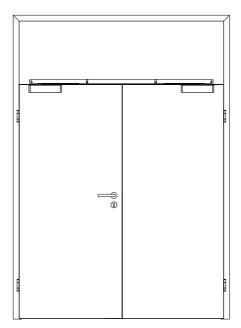

A\_RD\_TB-FU-2FLG\_OBOKMQ\_GEF\_RD-40-2.PDF

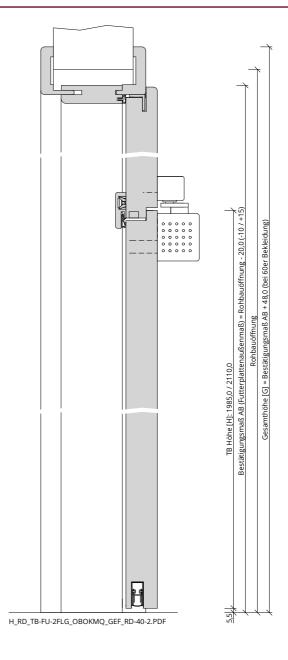

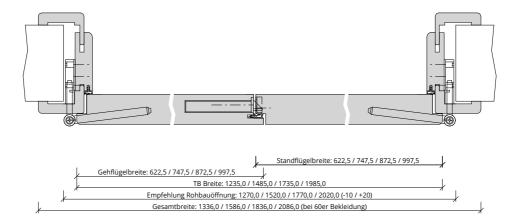

Q\_RD\_TB-FU-2FLG\_OBOKMQ\_GEF\_RD-40-2.PDF





Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberblende ohne Kämpfer » gefälzt » RD-40-2

Klassifizierung

Rauchschutz: RS2 nach DIN 18095 Schallschutz: Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse: KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC: nicht möglich

STANDARD: []TB-DA, []TB-DQ, []DIN-LA, []TB-LA1, []TB-LA2, []TB-LA2-S, []TB-LA2-B, []TB-LA3, []TB-LA3-S, []TB-LA3-B

STIL: nicht möglich

ELEGANCE: [] Classic: ohne LA möglich (ohne Schallschutz!), [] Profila: möglich, [] Modena: möglich, [] Primo: möglich

LIFESTYLE: Blackline

ROYAL: Alle Varianten

GANZGLAS: nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Fürblatt: RD 40-2, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe: Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh): 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 500)

Kürzbarkeit:nicht kürzbarDicke:ca.39,5mmFlächengewicht:ca. 24,0 kg/m²Innenlage:Vollspanplatte VS

Rahmen: Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung: HDF- Platte

Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil: [] Eckig EC, [] Rund RU/RP/RPKR, [] (Oberblende PK2 nur 1-flügelig möglich)

Bodendichtung:absenkbare BodendichtungSchloss:FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)Schließblech Standflügel:Standard- Schließblech silber

Bänder: 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt

Drückergarnitur: nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt
Türschließer: [] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter

Dichtungsebene im Zargenquerstück!)

Kennzeichnung: gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende: Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB: [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Türfutter mit Oberblende ohne Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen: Gesamthöhe bis 2700 mm

Falzmaß Zarge: 11,0 x 29,5

Material: Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung: Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech: Flachschließblech für Obenverriegelung

Bandaufnahme: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil: Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil


Kantenform: [] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm), [] Profil PR (65mm), [] Softline SLF (70mm), [] Hohlkehle HK65/22

Wandstärke: []100, []125, []145, []165, []185, []205, []225, []245, []270, []290, []310, []330


Oberflächenart Zarge: [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff




Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberblende ohne Kämpfer » gefälzt » RD-40-2-LA

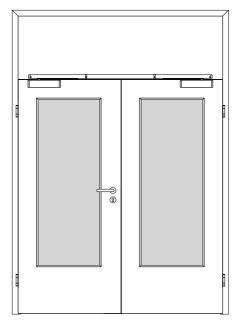

A\_RD\_TB-FU-2FLG\_OBOKMQ\_GEF\_RD-40-2-LA.PDF

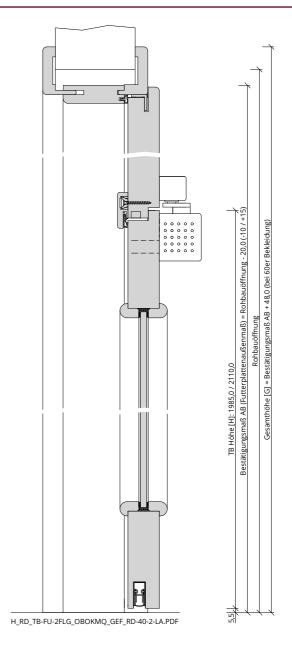

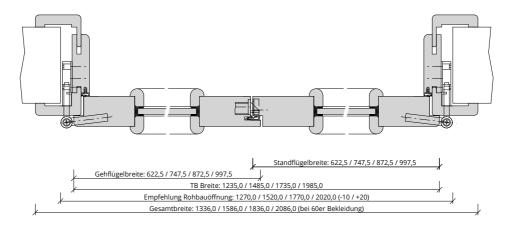

Q\_RD\_TB-FU-2FLG\_OBOKMQ\_GEF\_RD-40-2-LA.PDF





Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberblende ohne Kämpfer » gefälzt » RD-40-2-LA

Klassifizierung

Rauchschutz: RS2 nach DIN 18095 Schallschutz: Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse: KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC: nicht möglich

STANDARD: []TB-DA, []TB-DQ, []DIN-LA, []TB-LA1, []TB-LA2, []TB-LA2-S, []TB-LA2-B, []TB-LA3, []TB-LA3-S, []TB-LA3-B

STIL: nicht möglich

ELEGANCE: [] Classic: ohne LA möglich (ohne Schallschutz!), [] Profila: möglich, [] Modena: möglich, [] Primo: möglich

LIFESTYLE: Blackline

ROYAL: Alle Varianten (Ausnahme: LA4, LA5)

GANZGLAS: nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: RD 40-2 LA, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe: Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh): 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 500)

Kürzbarkeit: nicht kürzbar Dicke: ca.39,5mm

Flächengewicht: ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage: Vollspanplatte VS

Rahmen: Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung: HDF- Platte

Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil: [] Eckig EC, [] Rund RU/RP/RPKR, [] (Oberblende PK2 nur 1-flügelig möglich)

Bodendichtung:absenkbare BodendichtungSchloss:FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)Schließblech Standflügel:Standard- Schließblech silber

Bänder: 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt
Drückergarnitur: nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt

Türschließer: [] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter

Dichtungsebene im Zargenquerstück!)

Kennzeichnung: gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt: LA mit Leiste Typ P (fertig verglast)
Glas Türblatt: Sicherheitsglas VSG 8mm
Oberblende: Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB: [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Türfutter mit Oberblende ohne Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen: Gesamthöhe bis 2700 mm

Falzmaß Zarge: 11,0 x 29,5

Material: Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung: Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech: Flachschließblech für Obenverriegelung

Bandaufnahme: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil: Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil


Kantenform: [] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm), [] Profil PR (65mm), [] Softline SLF (70mm), [] Hohlkehle HK65/22

Wandstärke: []100,[]125,[]145,[]165,[]185,[]205,[]225,[]245,[]270,[]290,[]310,[]330

Oberflächenart Zarge: [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff




Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberblende ohne Kämpfer » stumpf









Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberblende ohne Kämpfer » stumpf » RD-40-2

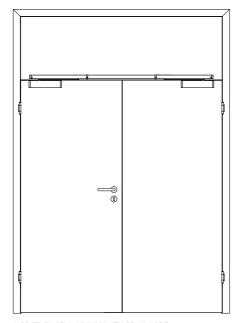

 $A\_RD\_TB\text{-}FU\text{-}2FLG\_OBOKMQ\_STU\_RD\text{-}40\text{-}2.PDF$ 

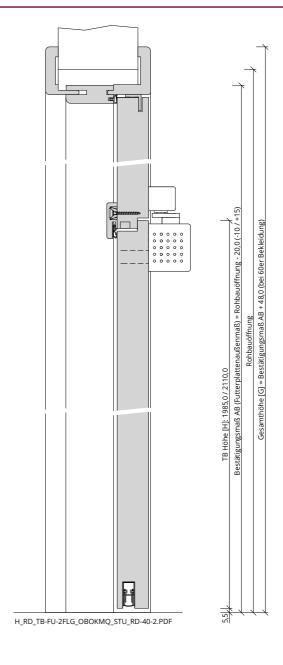

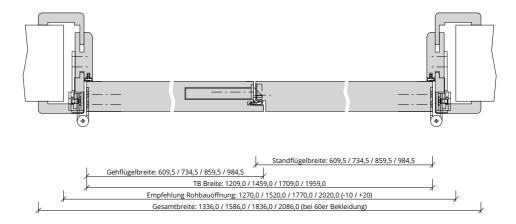

Q\_RD\_TB-FU-2FLG\_OBOKMQ\_STU\_RD-40-2.PDF





Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberblende ohne Kämpfer » stumpf » RD-40-2

Klassifizierung

RS2 nach DIN 18095 Rauchschutz: Schallschutz: Rw >= 32dB nach DIN 4109

KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) Klimaklasse: PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC: nicht möglich

STANDARD: [] TB-DA, [] TB-DQ, [] DIN-LA, [] TB-LA1, [] TB-LA2, [] TB-LA2-S, [] TB-LA2-B, [] TB-LA3, [] TB-LA3-S, [] TB-LA3-B

STII: nicht möglich

**ELEGANCE:** [] Classic: ohne LA möglich (ohne Schallschutz!), [] Profila: möglich, [] Modena: möglich, [] Primo: möglich

LIFESTYLE: Blackline ROYAL: Alle Varianten GANZGLAS: nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: RD 40-2, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe: Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh): 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 500)

Kürzbarkeit: nicht kürzbar Dicke: ca.39,5mm Flächengewicht: ca. 24,0 kg/m<sup>2</sup> Innenlage: Vollspanplatte VS

Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator Rahmen:

HDF- Platte Absperrung

Falz: stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil: [] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2 absenkbare Bodendichtung Bodendichtung:

Schloss: FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72) Schließblech Standflügel: Standard- Schließblech silber Bänder: 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt Drückergarnitur:

Türschließer: [] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter

Dichtungsebene im Zargenquerstück!)

Kennzeichnung: gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende: Aufbau wie Türblatt. Sonderfalz

Oberflächenart TB: [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Türfutter mit Oberblende ohne Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen Zarge:

Gesamthöhe bis 2700 mm Abmessungen:

Falzmaß Zarge: [] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [] TB 46,6-48,5 = 11x50,5, [] TB 44,6-46,5 = 11x50,5, [] TB 44,6-46,5, [] TB 4

Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte Material:

Verstellbereich Zierbekleidung: Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech: Flachschließblech für Obenverriegelung

Bandaufnahme: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform: [] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm), [] Profil PR (65mm), [] Softline SLF (70mm)

[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330 Wandstärke:

Oberflächenart Zarge: [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff

Seite: 10

Druckdatum: 06.12.2025


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten







Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)



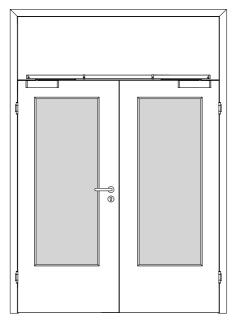

A\_RD\_TB-FU-2FLG\_OBOKMQ\_STU\_RD-40-2-LA.PDF

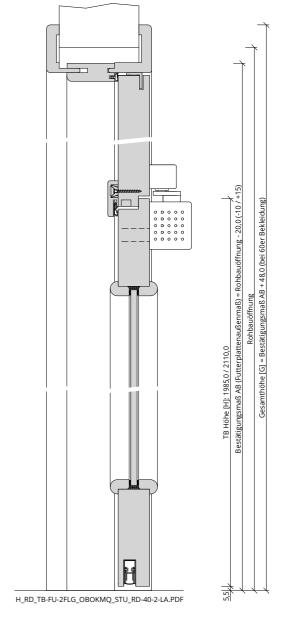

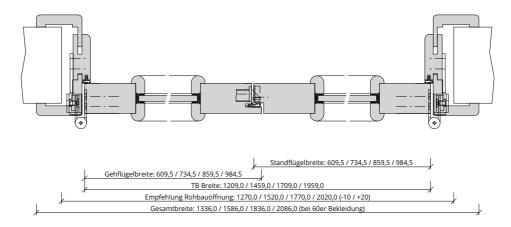

Q\_RD\_TB-FU-2FLG\_OBOKMQ\_STU\_RD-40-2-LA.PDF





Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberblende ohne Kämpfer » stumpf » RD-40-2-LA

Klassifizierung

RS2 nach DIN 18095 Rauchschutz: Schallschutz: Rw >= 32dB nach DIN 4109

KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) Klimaklasse: PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC: nicht möglich

STANDARD: [] TB-DA, [] TB-DQ, [] DIN-LA, [] TB-LA1, [] TB-LA2, [] TB-LA2-S, [] TB-LA2-B, [] TB-LA3, [] TB-LA3-S, [] TB-LA3-B

STII: nicht möglich

**ELEGANCE:** [] Classic: ohne LA möglich (ohne Schallschutz!), [] Profila: möglich, [] Modena: möglich, [] Primo: möglich

LIFESTYLE:

ROYAL: Alle Varianten (Ausnahme: LA4, LA5)

GANZGLAS: nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: RD 40-2 LA, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe: Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh): 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 500)

Kürzbarkeit: nicht kürzbar Dicke: ca.39,5mm

Flächengewicht: ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage: Vollspanplatte VS

Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator Rahmen:

HDF- Platte Absperrung

Falz: stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil: [] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2 absenkbare Bodendichtung Bodendichtung: Schloss: FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)

Schließblech Standflügel: Standard- Schließblech silber Bänder: 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt Drückergarnitur:

Türschließer: [] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter

Dichtungsebene im Zargenquerstück!)

Kennzeichnung: gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt: LA mit Leiste Typ P (fertig verglast) Glas Türblatt: Sicherheitsglas VSG 8mm Oberblende: Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB: [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Türfutter mit Oberblende ohne Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen Zarge:

Abmessungen: Gesamthöhe bis 2700 mm

[] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [] TB 46,6-48,5 = 11x50,5, [] TB 44,6-46,5 = 11x50,5, [] TB 44,6-46,5, [] TB 4Falzmaß Zarge:

Material: Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung: Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Flachschließblech für Obenverriegelung Schließblech:

Bandaufnahme: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

eingezogenes akustisches Dichtungsprofil Dichtung:

Kantenform: [] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm), [] Profil PR (65mm), [] Softline SLF (70mm)

[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330 Wandstärke:

Oberflächenart Zarge: [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff

Seite: 12

Druckdatum: 06.12.2025

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

