


# PRÜM Türenhandbuch


## Türenhandbuch

### Funktionstüren » Rauchschutz

Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Windfang WF2

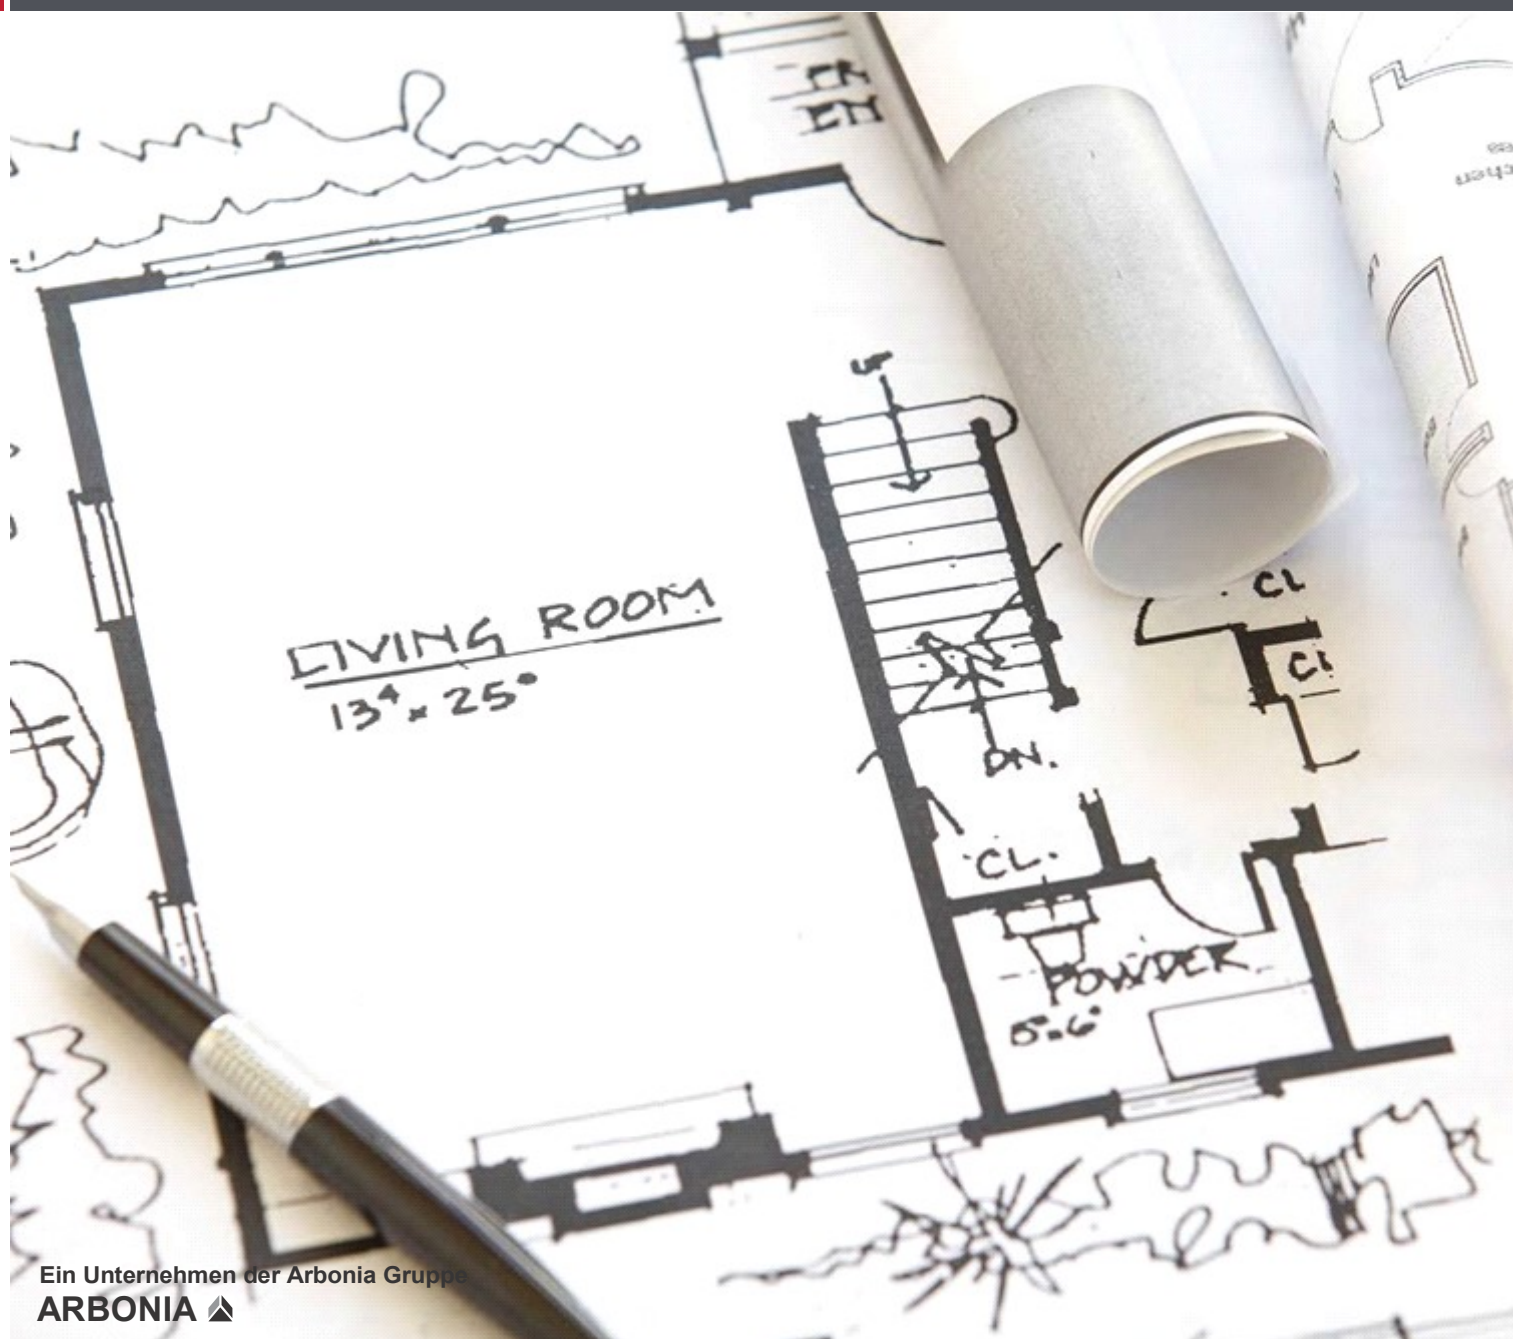






A\_RD\_TB\_FU-2FLG\_WF2\_GEF\_RD-40-2.PDF

RD-40-2


Seite 4




A\_RD\_TB\_FU-2FLG\_WF2\_GEF\_RD-40-2-LA.PDF

RD-40-2-LA


Seite 6

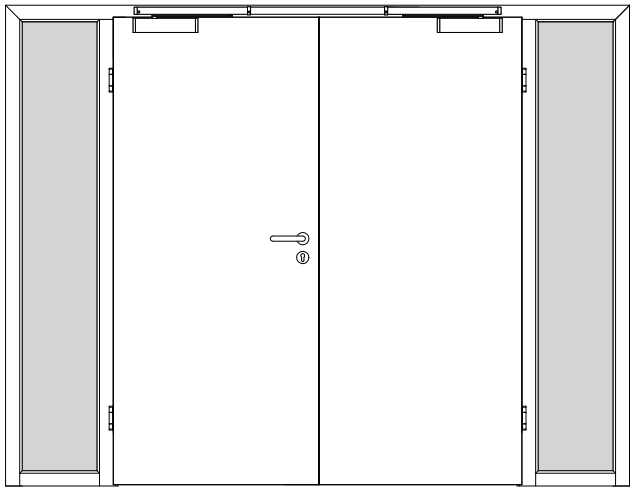

A\_RD\_TB-FU-2FLG\_WF2\_GEF\_RD-40-2.PDF

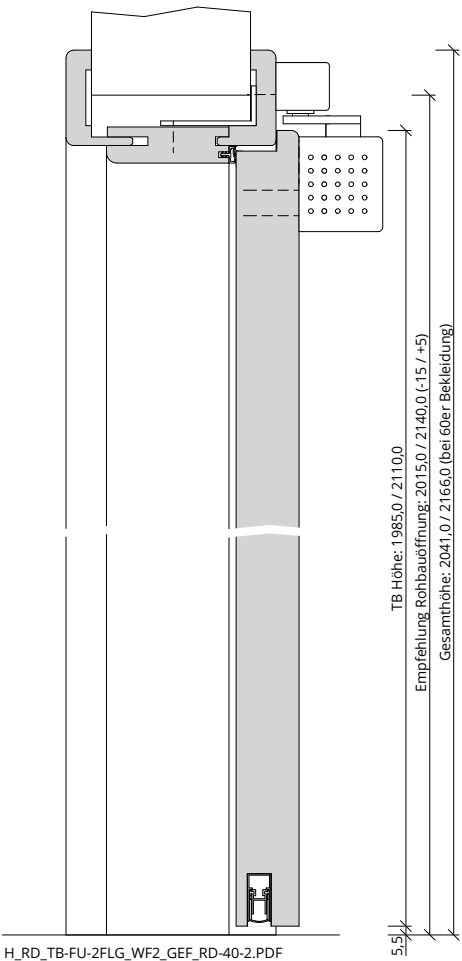

H\_RD\_TB-FU-2FLG\_WF2\_GEF\_RD-40-2.PDF

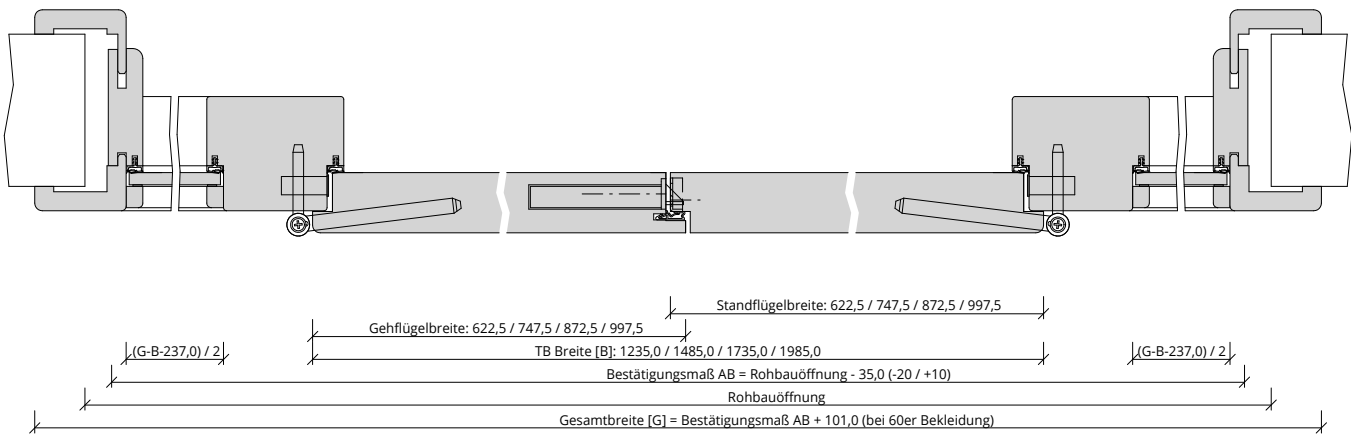

Q\_RD\_TB-FU-2FLG\_WF2\_GEF\_RD-40-2.PDF



## Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » RD-40-2

### Klassifizierung

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz  | RS2 nach DIN 18095                                              |
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109                                        |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

### PRÜM-Produktsortiment

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC     | nicht möglich                                                                                                                |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| STIL      | nicht möglich                                                                                                                |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: ohne LA möglich (ohne Schallschutz!), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: möglich             |
| LIFESTYLE | Blackline                                                                                                                    |
| ROYAL     | Alle Varianten                                                                                                               |
| GANZGLAS  | nicht möglich                                                                                                                |


### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt                 | RD 40-2, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt                                                                                                    |
| Beanspruchungsgruppe     | Klasse S (RAL MEB-S)                                                                                                                                      |
| DTB-Maße gefälzt (bxh)   | 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 500)                                                                                                         |
| Kürzbarkeit              | nicht kürzbar                                                                                                                                             |
| Dicke                    | ca. 39,5mm                                                                                                                                                |
| Flächengewicht           | ca. 24,0 kg/m²                                                                                                                                            |
| Innenlage                | Vollspanplatte VS                                                                                                                                         |
| Rahmen                   | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                              |
| Absperrung               | HDF- Platte                                                                                                                                               |
| Falz                     | gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil                                                                               |
| Kantenprofil             | [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2                                                                                                   |
| Bodendichtung            | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                  |
| Schloss                  | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)                                                                                                                      |
| Schließblech Standflügel | Standard- Schließblech silber                                                                                                                             |
| Bänder                   | 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt                                                                                                 |
| Drückergarnitur          | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt                                                                                                |
| Türschließer             | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung            | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Oberflächenart TB        | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                                                                             |


### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                          | Türfutter mit 2 Seitenteilen für 2-flügelige Türen                                                                        |
| Abmessungen                    | Gesamtbreite bis ca. 4400 (Seitenteil bis ca. 1000)                                                                       |
| Windfang                       | WF2 mit passenden Glashalteleisten                                                                                        |
| Glas Zarge                     | Sicherheitsglas VSG 8mm                                                                                                   |
| Material                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte                                                                    |
| Kämpfer                        | Querschnitt 90 x 75                                                                                                       |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm                                                                |
| Schließblech                   | Flachschließblech für Obenverriegelung                                                                                    |
| Bandaufnahme                   | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung                                                                            |
| Bandrahmenteil                 | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt                                                                 |
| Dichtung                       | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                                                                  |
| Kantenform                     | [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle HK65/22 |
| Wandstärke                     | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330                |
| Oberflächenart Zarge           | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack                                                                                             |




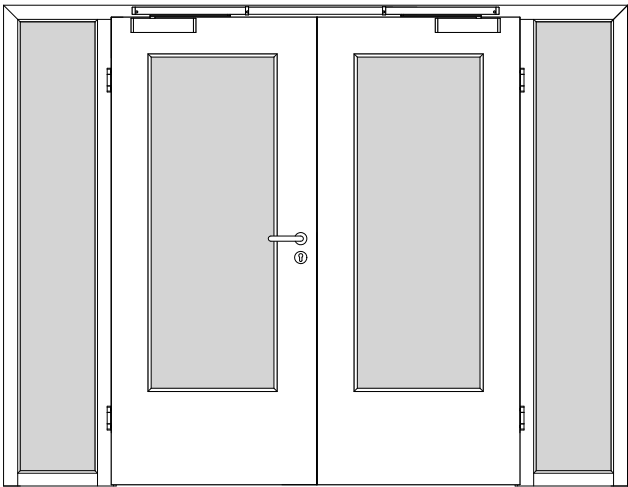

A\_RD\_TB-FU-2FLG\_WF2\_GEF\_RD-40-2-LA.PDF

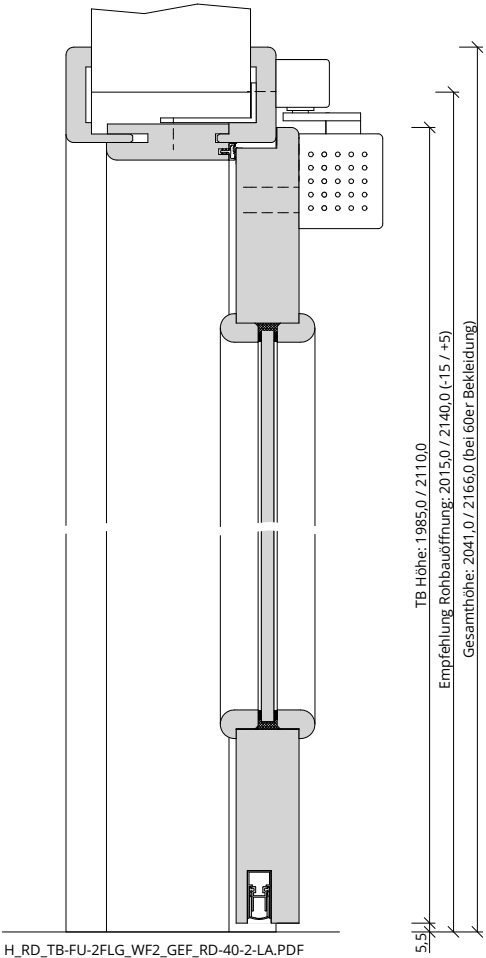

H\_RD\_TB-FU-2FLG\_WF2\_GEF\_RD-40-2-LA.PDF

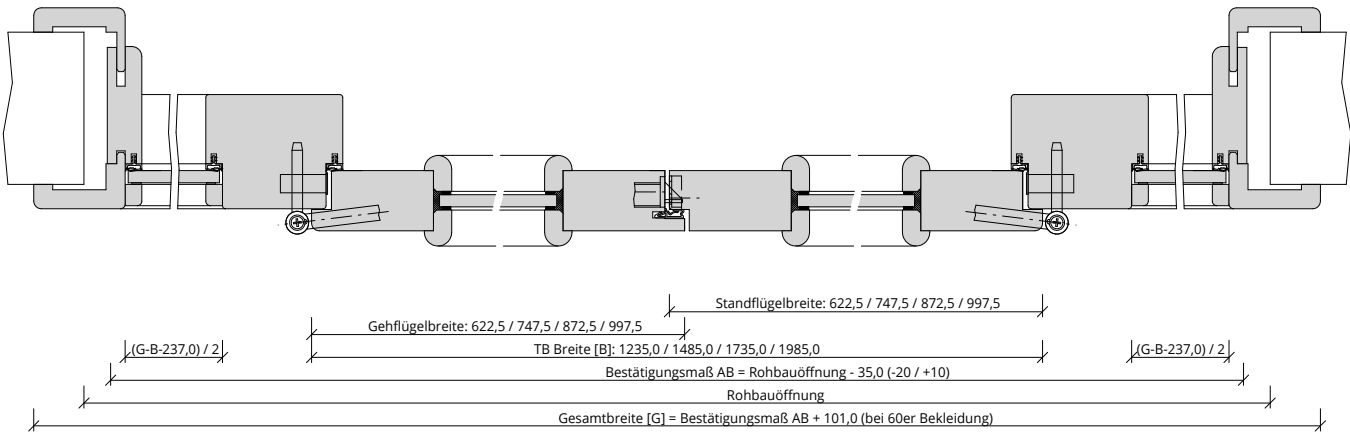

Q\_RD\_TB-FU-2FLG\_WF2\_GEF\_RD-40-2-LA.PDF



## Klassifizierung

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz  | RS2 nach DIN 18095                                              |
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109                                        |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC     | nicht möglich                                                                                                                |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| STIL      | nicht möglich                                                                                                                |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: ohne LA möglich (ohne Schallschutz!), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: möglich             |
| LIFESTYLE | Blackline                                                                                                                    |
| ROYAL     | Alle Varianten (Ausnahme: LA4, LA5)                                                                                          |
| GANZGLAS  | nicht möglich                                                                                                                |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt                 | RD 40-2 LA, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt                                                                                                 |
| Beanspruchungsgruppe     | Klasse S (RAL MEB-S)                                                                                                                                      |
| DTB-Maße gefälzt (bxh)   | 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 500)                                                                                                         |
| Kürzbarkeit              | nicht kürzbar                                                                                                                                             |
| Dicke                    | ca.39,5mm                                                                                                                                                 |
| Flächengewicht           | ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)                                                                                                     |
| Innenlage                | Vollspanplatte VS                                                                                                                                         |
| Rahmen                   | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                              |
| Absperrung               | HDF- Platte                                                                                                                                               |
| Falz                     | gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil                                                                               |
| Kantenprofil             | [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2                                                                                                   |
| Bodendichtung            | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                  |
| Schloss                  | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)                                                                                                                      |
| Schließblech Standflügel | Standard- Schließblech silber                                                                                                                             |
| Bänder                   | 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt                                                                                                 |
| Drückergarnitur          | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt                                                                                                |
| Türschließer             | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung            | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Lichtausschnitt          | LA mit Leiste Typ P (fertig verglast)                                                                                                                     |
| Glas Türblatt            | Sicherheitsglas VSG 8mm                                                                                                                                   |
| Oberflächenart TB        | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                                                                             |

## Konstruktionsmerkmale Zarge


|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                          | Türfutter mit 2 Seitenteilen für 2-flügelige Türen                                                                        |
| Abmessungen                    | Gesamtbreite bis ca. 4400 (Seitenteil bis ca. 1000)                                                                       |
| Windfang                       | WF2 mit passenden Glashalteleisten                                                                                        |
| Glas Zarge                     | Sicherheitsglas VSG 8mm                                                                                                   |
| Material                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte                                                                    |
| Kämpfer                        | Querschnitt 90 x 75                                                                                                       |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm                                                                |
| Schließblech                   | Flachschließblech für Obenverriegelung                                                                                    |
| Bandaufnahme                   | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung                                                                            |
| Bandrahmenteil                 | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt                                                                 |
| Dichtung                       | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                                                                  |
| Kantenform                     | [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle HK65/22 |
| Wandstärke                     | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330                |
| Oberflächenart Zarge           | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack                                                                                             |





RD-40-2


Seite 9




RD-40-2-LA

Seite 11




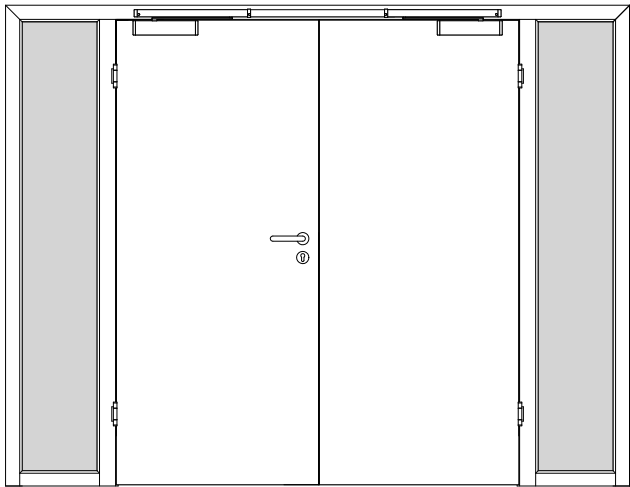

A\_RD\_TB-FU-2FLG\_WF2\_STU\_RD-40-2.PDF

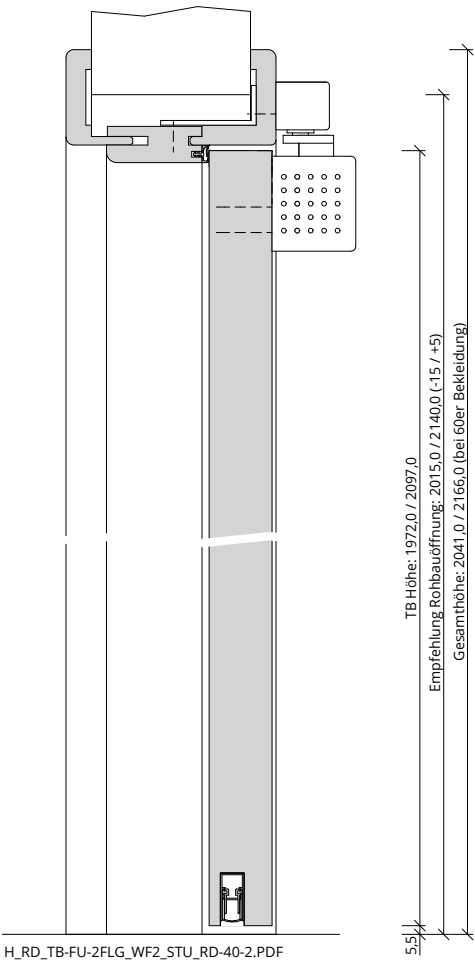

H\_RD\_TB-FU-2FLG\_WF2\_STU\_RD-40-2.PDF

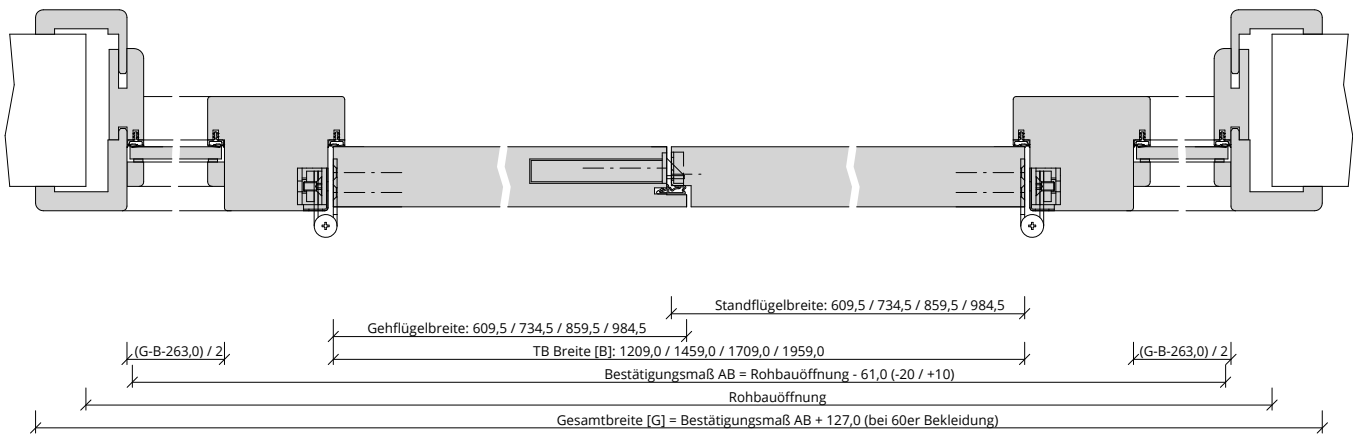

Q\_RD\_TB-FU-2FLG\_WF2\_STU\_RD-40-2.PDF



## Klassifizierung

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz  | RS2 nach DIN 18095                                              |
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109                                        |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC     | nicht möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| STANDARD  | <input type="checkbox"/> TB-DA, <input type="checkbox"/> TB-DQ, <input type="checkbox"/> DIN-LA, <input type="checkbox"/> TB-LA1, <input type="checkbox"/> TB-LA2, <input type="checkbox"/> TB-LA2-S, <input type="checkbox"/> TB-LA2-B, <input type="checkbox"/> TB-LA3, <input type="checkbox"/> TB-LA3-S, <input type="checkbox"/> TB-LA3-B |
| STIL      | nicht möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ELEGANCE  | <input type="checkbox"/> Classic: ohne LA möglich (ohne Schallschutz!), <input type="checkbox"/> Profila: möglich, <input type="checkbox"/> Modena: möglich, <input type="checkbox"/> Primo: möglich                                                                                                                                           |
| LIFESTYLE | Blackline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ROYAL     | Alle Varianten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GANZGLAS  | nicht möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt                 | RD 40-2, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt                                                                                                                                                                   |
| Beanspruchungsgruppe     | Klasse S (RAL MEB-S)                                                                                                                                                                                                     |
| DTB-Maße stumpf (bxh)    | 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 500)                                                                                                                                                                        |
| Kürzbarkeit              | nicht kürzbar                                                                                                                                                                                                            |
| Dicke                    | ca. 39,5mm                                                                                                                                                                                                               |
| Flächengewicht           | ca. 24,0 kg/m²                                                                                                                                                                                                           |
| Innenlage                | Vollspanplatte VS                                                                                                                                                                                                        |
| Rahmen                   | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                                                                                             |
| Absperrung               | HDF- Platte                                                                                                                                                                                                              |
| Falz                     | stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil                                                                                                                                                                  |
| Kantenprofil             | <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2                                                                                                                                            |
| Bodendichtung            | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                                                                                 |
| Schloss                  | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)                                                                                                                                                                                     |
| Schließblech Standflügel | Standard- Schließblech silber                                                                                                                                                                                            |
| Bänder                   | 3-teiliges Anschraubband, vernickelt                                                                                                                                                                                     |
| Drückergarnitur          | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt                                                                                                                                                               |
| Türschließer             | <input type="checkbox"/> Türschließer mit Scherengestänge, <input type="checkbox"/> Türschließer mit Gleitschiene, <input type="checkbox"/> Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung            | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                                                                                   |
| Oberflächenart TB        | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC)                                   |


## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                          | Türfutter mit 2 Seitenteilen für 2-flügelige Türen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abmessungen                    | Gesamtbreite bis ca. 4400 (Seitenteil bis ca. 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Windfang                       | WF2 mit passenden Glashalteleisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Glas Zarge                     | Sicherheitsglas VSG 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kämpfer                        | Querschnitt 90 x 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schließblech                   | Flachschließblech für Obenverriegelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bandaufnahme                   | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dichtung                       | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kantenform                     | <input type="checkbox"/> Rund RU (60/80mm), <input type="checkbox"/> Eckig EC (50/55/60/80mm), <input type="checkbox"/> Profil PR (65mm), <input type="checkbox"/> Softline SLF (70mm)                                                                                                                                                                                 |
| Wandstärke                     | <input type="checkbox"/> 100, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 225, <input type="checkbox"/> 245, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 330 |
| Oberflächenart Zarge           | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |




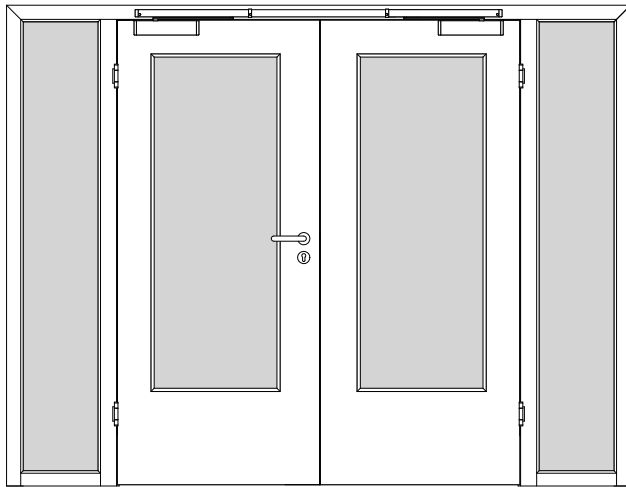

A\_RD\_TB-FU-2FLG\_WF2\_STU\_RD-40-2-LA.PDF

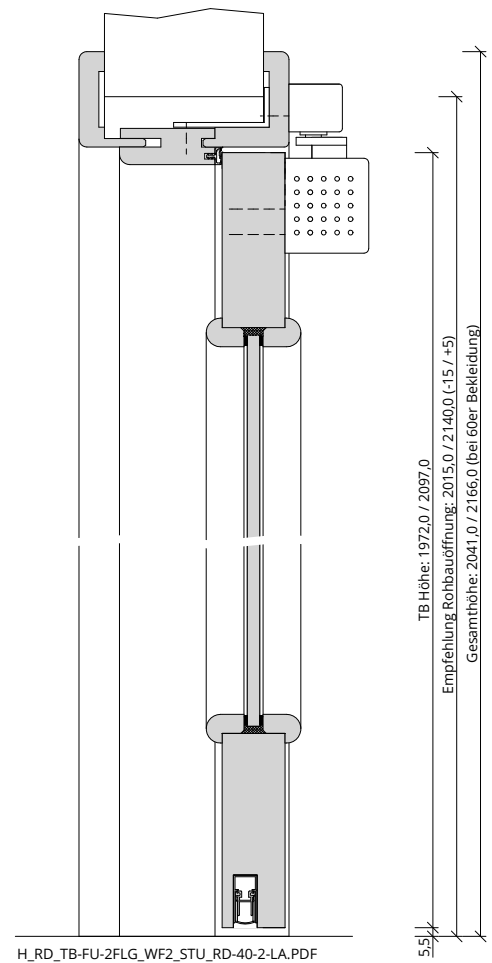

H\_RD\_TB-FU-2FLG\_WF2\_STU\_RD-40-2-LA.PDF

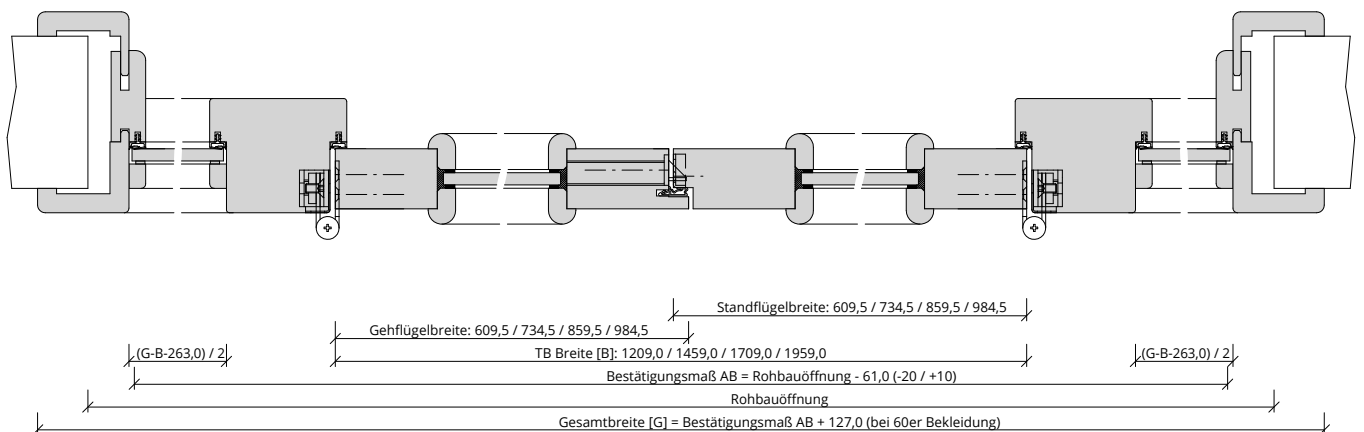

Q\_RD\_TB-FU-2FLG\_WF2\_STU\_RD-40-2-LA.PDF



## Klassifizierung

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz  | RS2 nach DIN 18095                                              |
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109                                        |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC     | nicht möglich                                                                                                                |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| STIL      | nicht möglich                                                                                                                |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: ohne LA möglich (ohne Schallschutz!), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: möglich             |
| LIFESTYLE | Blackline                                                                                                                    |
| ROYAL     | Alle Varianten (Ausnahme: LA4, LA5)                                                                                          |
| GANZGLAS  | nicht möglich                                                                                                                |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt                 | RD 40-2 LA, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt                                                                                                 |
| Beanspruchungsgruppe     | Klasse S (RAL MEB-S)                                                                                                                                      |
| DTB-Maße stumpf (bxh)    | 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 500)                                                                                                         |
| Kürzbarkeit              | nicht kürzbar                                                                                                                                             |
| Dicke                    | ca.39,5mm                                                                                                                                                 |
| Flächengewicht           | ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)                                                                                                     |
| Innenlage                | Vollspanplatte VS                                                                                                                                         |
| Rahmen                   | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                              |
| Absperrung               | HDF- Platte                                                                                                                                               |
| Falz                     | stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil                                                                                                   |
| Kantenprofil             | [ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2                                                                                                                       |
| Bodendichtung            | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                  |
| Schloss                  | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)                                                                                                                      |
| Schließblech Standflügel | Standard- Schließblech silber                                                                                                                             |
| Bänder                   | 3-teiliges Anschraubband, vernickelt                                                                                                                      |
| Drückergarnitur          | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt                                                                                                |
| Türschließer             | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung            | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Lichtausschnitt          | LA mit Leiste Typ P (fertig verglast)                                                                                                                     |
| Glas Türblatt            | Sicherheitsglas VSG 8mm                                                                                                                                   |
| Oberflächenart TB        | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                                                                             |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                          | Türfutter mit 2 Seitenteilen für 2-flügelige Türen                                                         |
| Abmessungen                    | Gesamtbreite bis ca. 4400 (Seitenteil bis ca. 1000)                                                        |
| Windfang                       | WF2 mit passenden Glashalteleisten                                                                         |
| Glas Zarge                     | Sicherheitsglas VSG 8mm                                                                                    |
| Material                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte                                                     |
| Kämpfer                        | Querschnitt 90 x 75                                                                                        |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm                                                 |
| Schließblech                   | Flachschließblech für Obenverriegelung                                                                     |
| Bandaufnahme                   | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung                                                          |
| Dichtung                       | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                                                   |
| Kantenform                     | [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm)         |
| Wandstärke                     | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 |
| Oberflächenart Zarge           | [ ] CPL, [ ] Lack                                                                                          |

