


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Funktionstüren » Strahlenschutz

Türblatt + Türfutter (1-flg.) » sturzhoch » gefälzt » BLEI 2




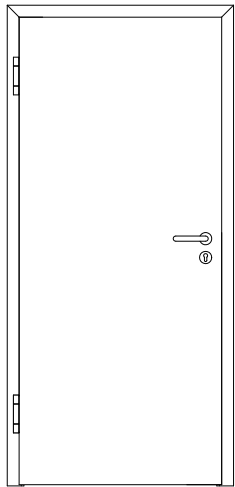

A\_BLEI\_TB-FU-1FLG\_GEF\_BLEI2.PDF

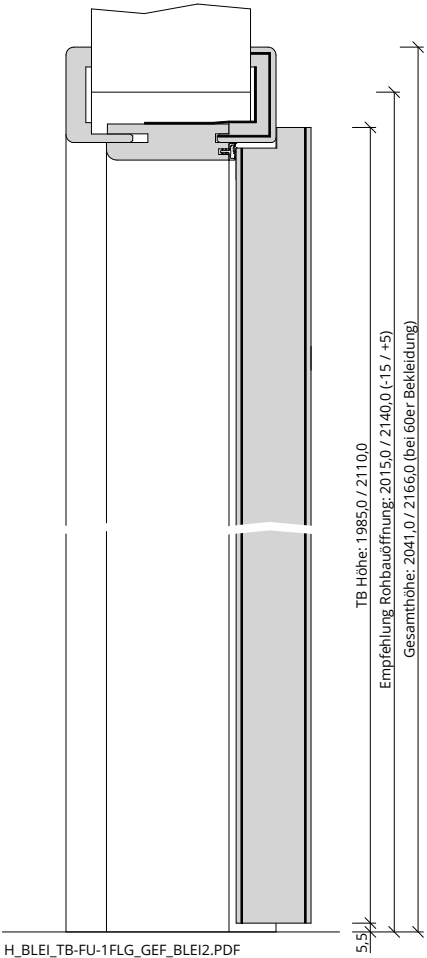

H\_BLEI\_TB-FU-1FLG\_GEF\_BLEI2.PDF

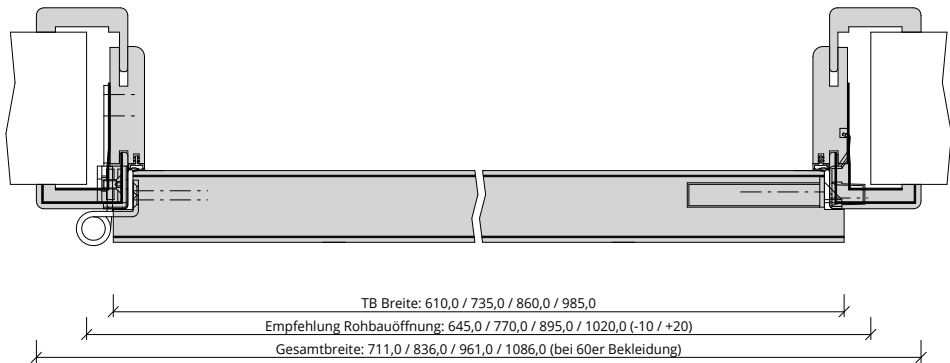

Q\_BLEI\_TB-FU-1FLG\_GEF\_BLEI2.PDF



## Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109 (Variante mit Bodendichtung)
Strahlenschutz:	Strahlenschutz BLEI-2 (nach DIN 6834)
Klimaklasse:	KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

## PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
STIL:	nicht möglich
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	nicht möglich
ROYAL:	Alle Varianten
GANZGLAS:	nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	BLEI 2, Strahlenschutztür BLEI-2 nach DIN 6834, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca.47,0mm
Flächengewicht:	ca. 48,5 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten + seitlich 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte mit 1,0mm Blei
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Schloss:	Strahlenschutzschloss mit doppelten Lochungen (40/80) (Spezial-Drückergarnitur separat bestellen)
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	Spezial-Drückergarnitur separat bestellen
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL 0,8, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte incl. 1mm Blei (+1mm Blei bauseits)
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Standard mit Haltetaschen, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm)
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] Lack

