


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Funktionstüren » Strahlenschutz

Türblatt + Stahlzarge (1-flg.) » sturzhoch » gefälzt » BLEI 2 HSD (SK3)




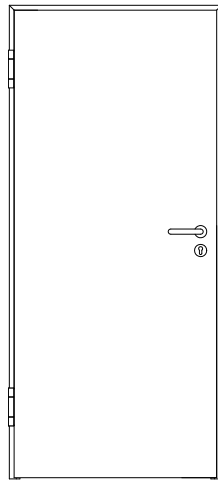

A\_BLEI\_TB-ST-1FLG\_GEF\_BLEI2-HSD.PDF

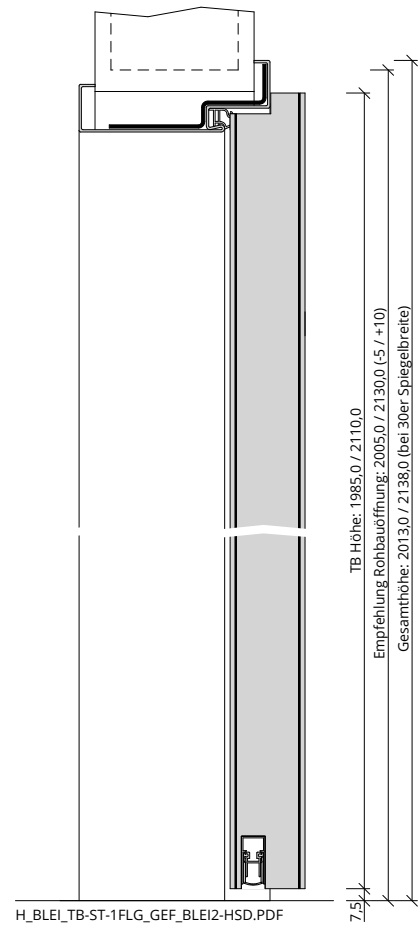

H\_BLEI\_TB-ST-1FLG\_GEF\_BLEI2-HSD.PDF

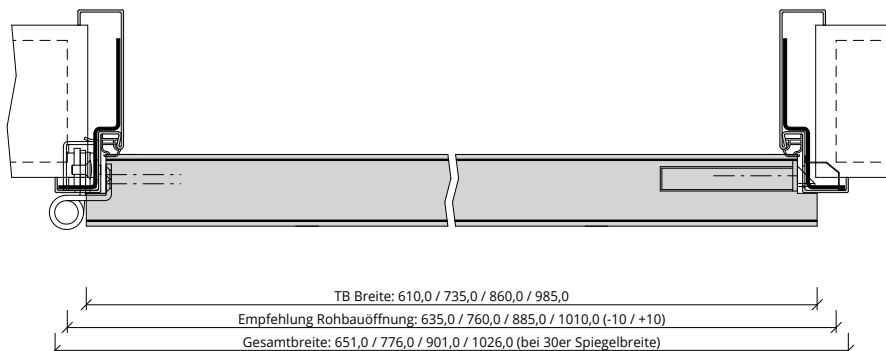

Q\_BLEI\_TB-ST-1FLG\_GEF\_BLEI2-HSD.PDF



## Klassifizierung

|                |   |
|----------------|---|
| Schallschutz   | Rw >= 42dB nach DIN 4109  |
| Strahlenschutz | Strahlenschutz BLEI-2 (nach DIN 6834)                           |
| Klimaklasse    | KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC           | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |   |
|-----------|---|
| BASIC     | nicht möglich   |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ  |
| STIL      | nicht möglich   |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE | nicht möglich   |
| ROYAL     | Alle Varianten  |
| GANZGLAS  | nicht möglich   |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Türblatt              | BLEI 2 HSD, Strahlenschutztür BLEI-2 nach DIN 6834, Kartonverpackt                                |
| Beanspruchungsgruppe  | Klasse S (RAL MEB-S)  |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610 - 1235 x 1735 - 2235  |
| Kürzbarkeit           | 20mm  |
| Dicke                 | ca.47,0mm   |
| Flächengewicht        | ca. 55,5 kg/m²  |
| Innenlage             | Sandwicheinlage   |
| Rahmen                | MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator  |
| Absperrung            | HDF- Platte mit 1,0mm Blei  |
| Falz                  | gefälzt (3-seitig 13x25,5)  |
| Kantenprofil          | [ ] Eckig EC, [ ] Rund RPKR, [ ] Premiumkante PK2   |
| Bodendichtung         | absenkbare Bodendichtung  |
| Schloss               | Strahlenschutzschloss mit doppelten Lochungen (40/80) (Spezial-Drückergarnitur separat bestellen) |
| Bänder                | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt  |
| Kennzeichnung         | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite  |
| Oberflächenart TB     | [ ] CPL 0,8, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zarge                | Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen   |
| Material             | Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm (Zarge bauseits mit 2mm Blei auskleiden)                                  |
| Schließblech         | Stanzung Stahlzarge  |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung  |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil   |
| Profil               | [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge                                |
| Wandstärke           | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 |
| Oberflächenart Zarge | grundiert  |

