


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Funktionstüren » Feuerschutz

Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Windfang WF1 » stumpf » FS 30-2-LA RD (T30 RS SK1)




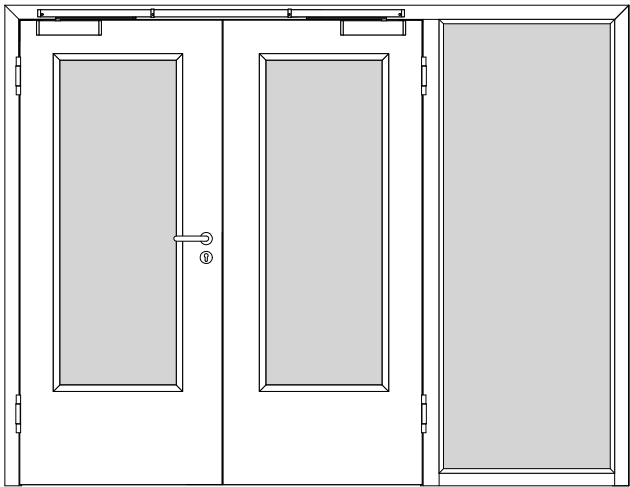

A\_FS\_TB-FU-2FLG\_WF1\_STU\_FS-30-2-LA-RD.pdf

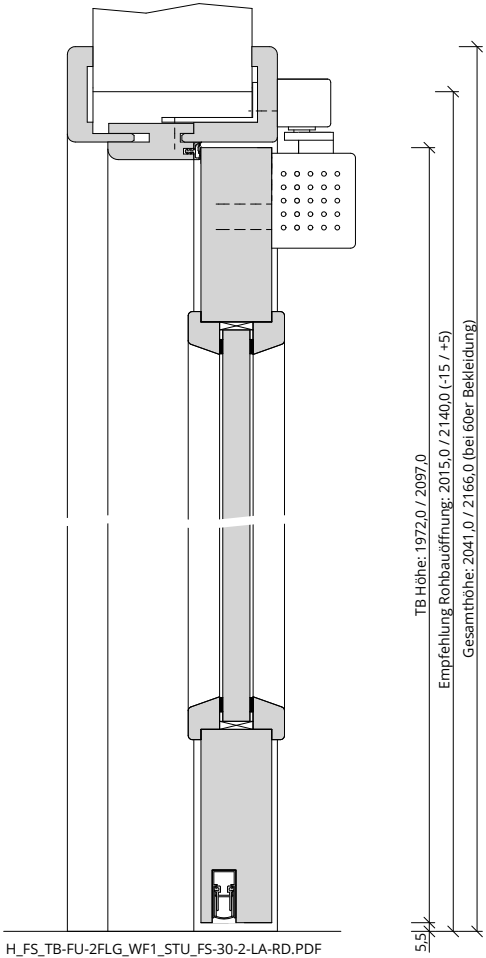

H\_FS\_TB-FU-2FLG\_WF1\_STU\_FS-30-2-LA-RD.PDF

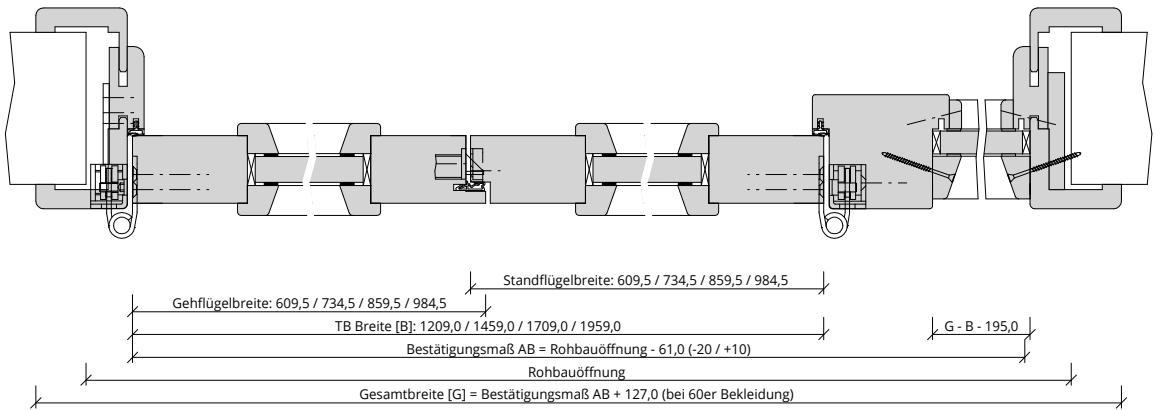

Q\_FS\_TB-FU-2FLG\_WF1\_STU\_FS-30-2-LA-RD.pdf



## Klassifizierung

|              |   |
|--------------|---|
| Feuerschutz  | T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095                           |
| Rauchschutz  | RS1 nach DIN 18095  |
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109  |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Kämpfer)                     |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |  |
|-----------|--|
| BASIC     | nicht möglich  |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| STIL      | nicht möglich  |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: möglich (LA als Sonder), [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich    |
| LIFESTYLE | Blackline  |
| ROYAL     | Alle Varianten (Ausnahme: LA4, LA5)  |
| GANZGLAS  | nicht möglich  |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Türblatt                 | FS 30-1-LA RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt                       |
| Beanspruchungsgruppe     | Klasse S (RAL MEB-S)  |
| DTB-Maße stumpf (bxh)    | 1334 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 500 / Gehflügel mind. 700)                 |
| Kürzbarkeit              | nicht kürzbar   |
| Dicke                    | ca.45,0mm   |
| Flächengewicht           | ca. 36,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)                                   |
| Innenlage                | Spanplatte FPY  |
| Rahmen                   | Massivholzrahmen mit Stabilisator und 3-seitigem Brandschutzstreifen                    |
| Absperrung               | HDF- Platte   |
| Falz                     | stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil                                 |
| Kantenprofil             | [ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2   |
| Bodendichtung            | absenkbare Bodendichtung  |
| Schloss                  | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72), Standflügel mit Falztreibriegelschloss            |
| Schließblech Standflügel | Standard- Schließblech silber   |
| Bänder                   | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt                                      |
| Drückergarnitur          | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt                              |
| Türschließer             | nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt |
| Kennzeichnung            | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                  |
| Lichtausschnitt          | LA mit Leiste Typ TL (fertig verglast)  |
| Glas Türblatt            | [ ] Brandschutzglas (ohne UV-Schutz), [ ] Brandschutzglas (UV-Schutz 1-seitig)          |
| Oberflächenart TB        | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)           |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zarge                | Türfutter mit 1 Seitenteil für 2-flügelige Türen   |
| Abmessungen          | je nach Ausführung (lt. Zulassung: BRM: B <= 4500, H <= 3000 / FM Oberlicht <= 810 / FM Seitenteil <= 930) |
| Windfang             | WF1 mit passenden Glashalteleisten   |
| Glas Zarge           | [ ] Brandschutzglas (ohne UV-Schutz), [ ] Brandschutzglas (UV-Schutz 1-seitig)                             |
| Material             | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte (Falzbekl. B1)  |
| Kämpfer              | Kern aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75   |
| Schließblech         | Flachschließblech für Obenverriegelung   |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung   |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil   |
| Kantenform           | [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)  |
| Wandstärke           | 100, 125, 145, 165, 185, 205, 225, 245, 270, 290, 310, 330 (Zulassung beachten!)                           |
| Oberflächenart Zarge | [ ] CPL, [ ] Lack  |

