


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Funktionstüren » Schallschutz

Türblatt + Blockrahmen (1-flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32 (SK1)




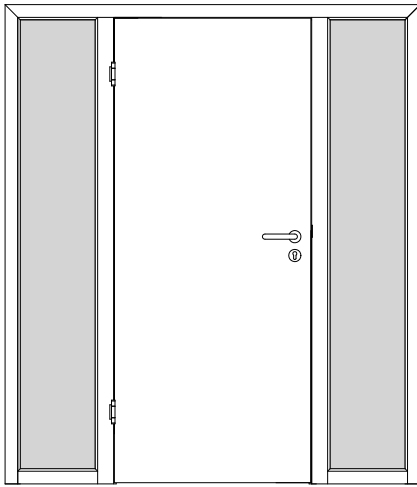

A\_SD\_TB-BLO-1FLG\_WF2\_STU\_SD-32.PDF

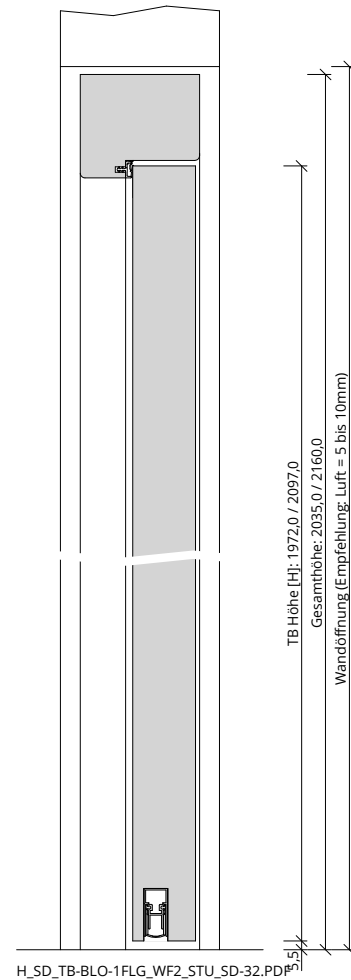

H\_SD\_TB-BLO-1FLG\_WF2\_STU\_SD-32.PDF

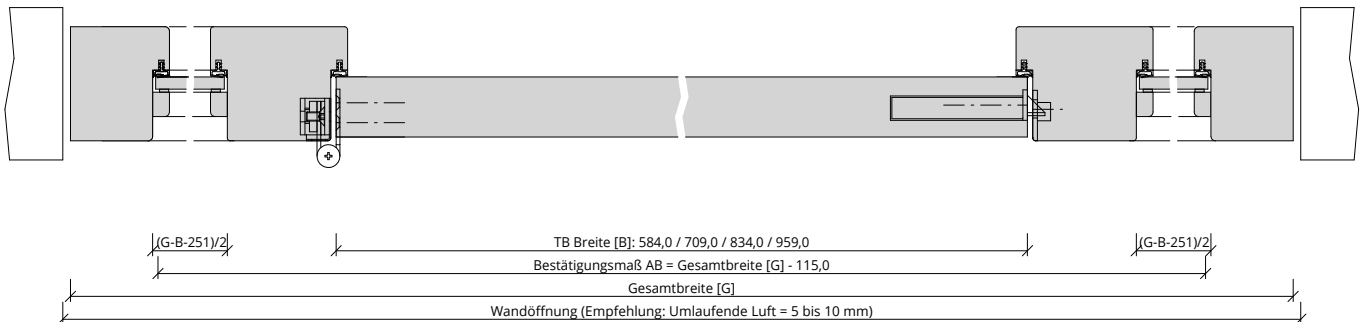

Q\_SD\_TB-BLO-1FLG\_WF2\_STU\_SD-32.PDF



## Klassifizierung

|              |   |
|--------------|---|
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109  |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| Wärmedämmung | U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)      |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)                 |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |  |
|-----------|--|
| BASIC     | nicht möglich  |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| STIL      | nicht möglich  |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage                         |
| LIFESTYLE | Blackline  |
| ROYAL     | Alle Varianten   |
| GANZGLAS  | nicht möglich  |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |   |
|----------------------|---|
| Türblatt             | SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt                      |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S)  |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584 - 1209 x 1722 - 2222  |
| Kürzbarkeit          | 20mm  |
| Dicke                | ca.39,5mm   |
| Flächengewicht       | ca. 24,0 kg/m²  |
| Innenlage            | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen               | MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator                                       |
| Absperrung           | HDF- Platte   |
| Falz                 | stumpf  |
| Kantenprofil         | [ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2   |
| Bodendichtung        | absenkbare Bodendichtung  |
| Schloss              | Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)   |
| Bänder               | 3-teiliges Anschraubband, vernickelt  |
| Kennzeichnung        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                        |
| Oberflächenart TB    | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC) |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zarge                | Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen    |
| Abmessungen          | je nach Ausführung, Zulassung beachten   |
| Windfang             | mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten                                     |
| Glas Zarge           | Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)  |
| Material             | Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75  |
| Kämpfer              | Querschnitt 90 x 75  |
| Schließblech         | Schließblech Standard für stumpfe Türen  |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung                                      |
| Hinweis Türschließer | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!                 |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil   |
| Kantenform           | Rund RU  |
| Wandstärke           | Empfehlung: >=80mm   |
| Oberflächenart Zarge | [ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC) |

