


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch



### Funktionstüren » Schallschutz

Türblatt + Blockrahmen (1-flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37 (SK2)



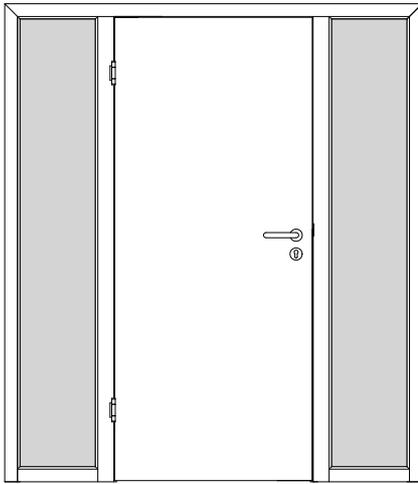

A\_SD\_TB-BLO-1FLG\_WF2\_STU\_SD-37.PDF

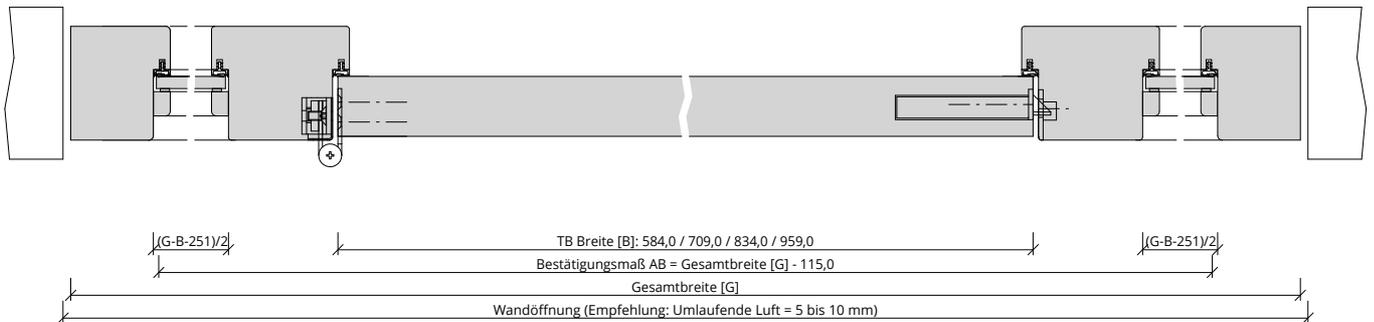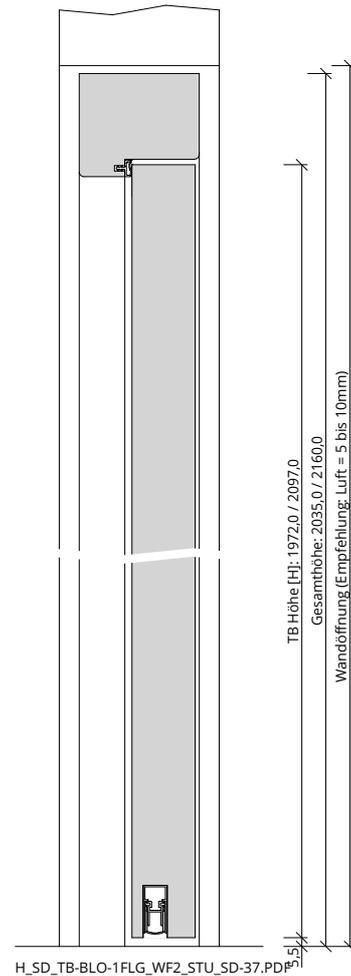

Q\_SD\_TB-BLO-1FLG\_WF2\_STU\_SD-37.PDF



## Klassifizierung

|              |   |
|--------------|---|
| Schallschutz | Rw >= 37dB nach DIN 4109  |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| Wärmedämmung | U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)      |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)                 |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |  |
|-----------|--|
| BASIC     | nicht möglich  |
| STANDARD  | <input type="checkbox"/> TB-DA, <input type="checkbox"/> TB-DQ, <input type="checkbox"/> DIN-LA, <input type="checkbox"/> LA2 mittig, <input type="checkbox"/> LA3 mittig                        |
| STIL      | nicht möglich  |
| ELEGANCE  | <input type="checkbox"/> Classic: ohne LA möglich, <input type="checkbox"/> Profila: möglich, <input type="checkbox"/> Modena: möglich, <input type="checkbox"/> Primo: Sonderlösung auf Anfrage |
| LIFESTYLE | Blackline  |
| ROYAL     | Alle Varianten   |
| GANZGLAS  | nicht möglich  |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |  |
|----------------------|--|
| Türblatt             | SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S)   |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584 - 1209 x 1722 - 2222   |
| Kürzbarkeit          | 20mm   |
| Dicke                | ca.39,5mm  |
| Flächengewicht       | ca. 25,0 kg/m²   |
| Innenlage            | Sandwicheinlage  |
| Rahmen               | MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator  |
| Absperrung           | HDF- Platte  |
| Falz                 | stumpf   |
| Kantenprofil         | <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2  |
| Bodendichtung        | absenkbare Bodendichtung   |
| Schloss              | Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)  |
| Bänder               | 3-teiliges Anschraubband, vernickelt   |
| Kennzeichnung        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite   |
| Oberflächenart TB    | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC) |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |   |
|----------------------|---|
| Zarge                | Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen   |
| Abmessungen          | je nach Ausführung, Zulassung beachten  |
| Windfang             | mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten  |
| Glas Zarge           | Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)   |
| Material             | Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75   |
| Kämpfer              | Querschnitt 90 x 75   |
| Schließblech         | Schließblech Standard für stumpfe Türen   |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung   |
| Hinweis Türschließer | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!  |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil  |
| Kantenform           | Rund RU   |
| Wandstärke           | Empfehlung: >=80mm  |
| Oberflächenart Zarge | <input type="checkbox"/> Massiv, <input type="checkbox"/> Weißlack, <input type="checkbox"/> Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC) |

