



PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Funktionstüren » Schallschutz

Türblatt + Türfutter (2-flg.) » sturzhoch » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

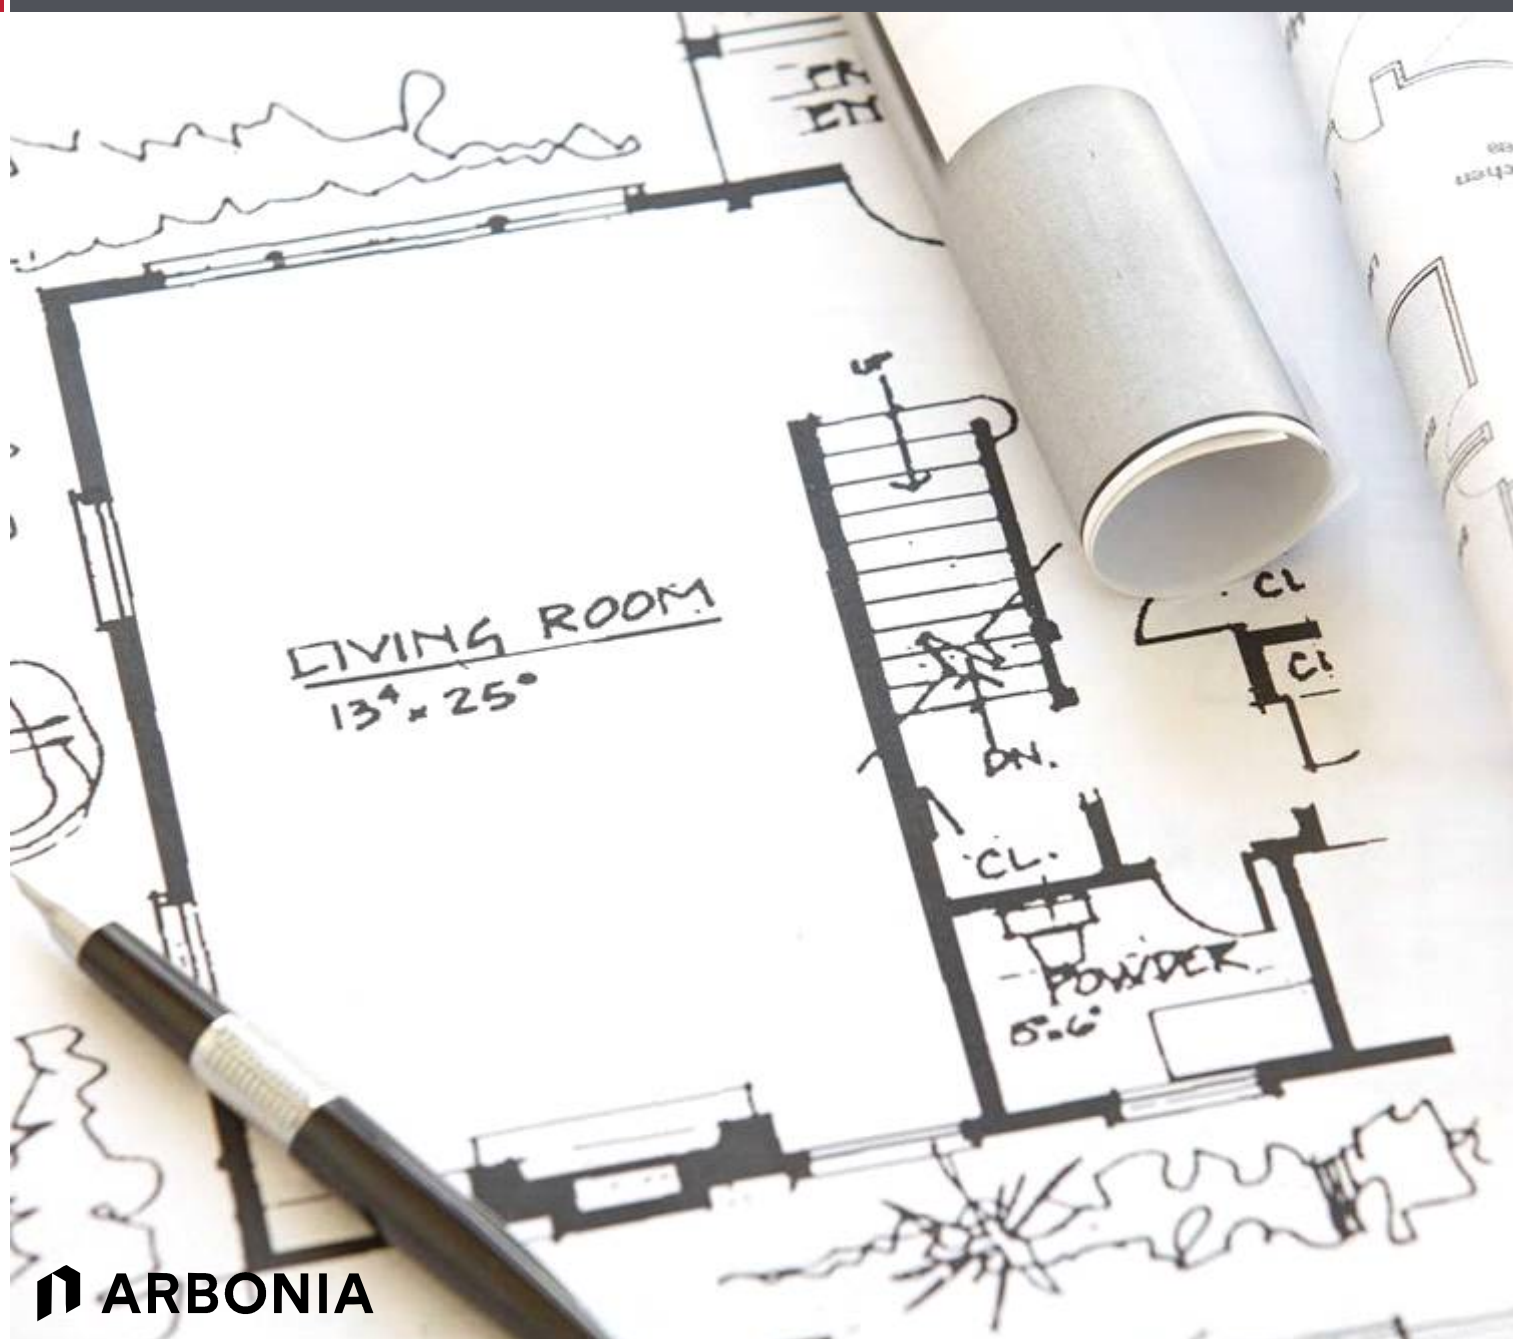


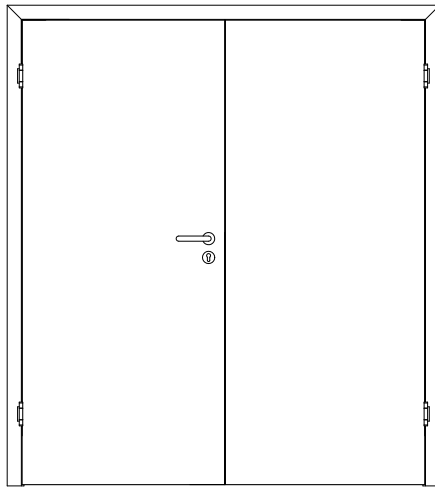

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_HSD-43-2.pdf

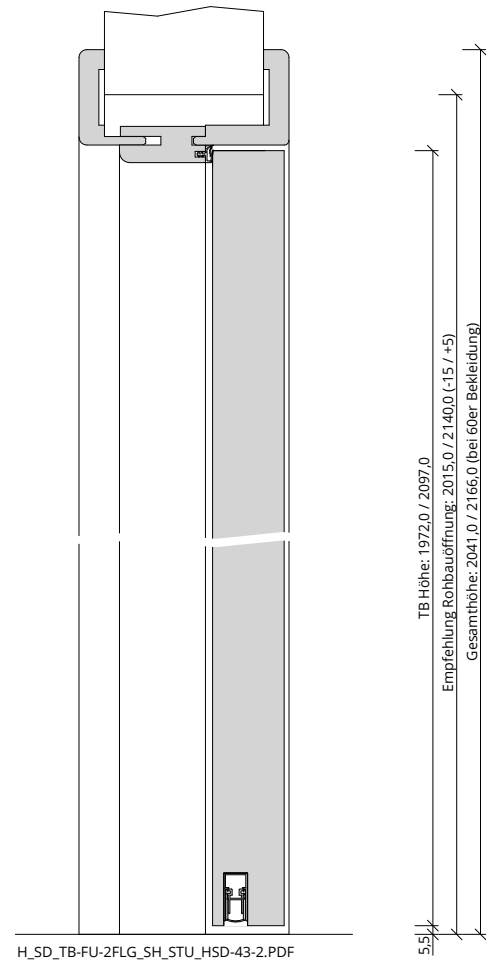

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_HSD-43-2.PDF

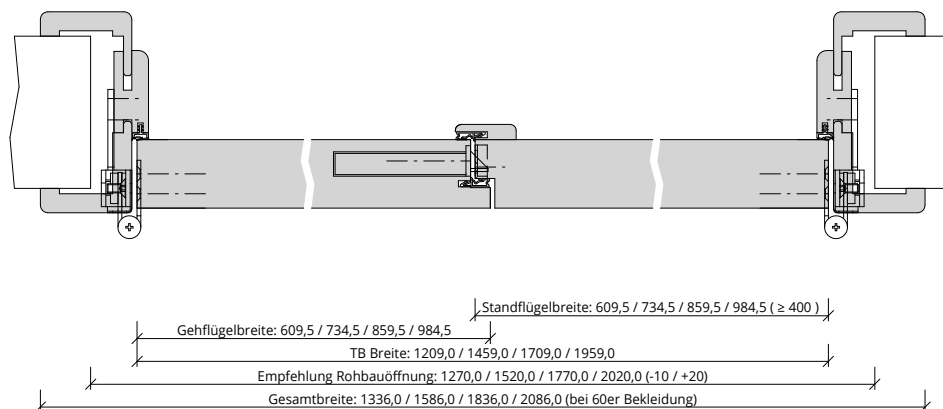

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_HSD-43-2.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: ohne LA möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: nicht möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.45,5mm
Flächengewicht:	ca. 34,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage
Kantenprofil:	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	[] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [] TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 334
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff

