

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Funktionstüren » Feuchtraum

Türblatt + Türfutter (1-flg.) » sturzhoch » stumpf




 <small>A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR.pdf</small>	 <small>A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-LA.pdf</small>	 <small>A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-32.pdf</small>	 <small>A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-32-LA.pdf</small>
FR	FR-LA	FR-SD-32 (SK1)	FR-SD-32-LA (SK1)
Seite 3	Seite 5	Seite 7	Seite 9


 <small>A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-37.pdf</small>	 <small>A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-37-LA.pdf</small>	 <small>A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-HSD-43.pdf</small>
FR-SD-37 (SK2)	FR-SD-37-LA (SK2)	FR-HSD-43 (SK3)
Seite 11	Seite 13	Seite 15

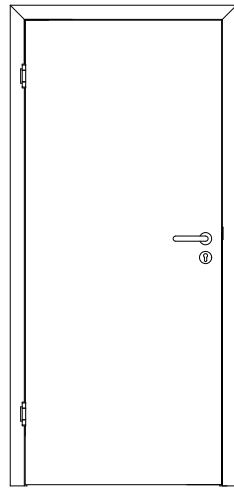

A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR.PDF

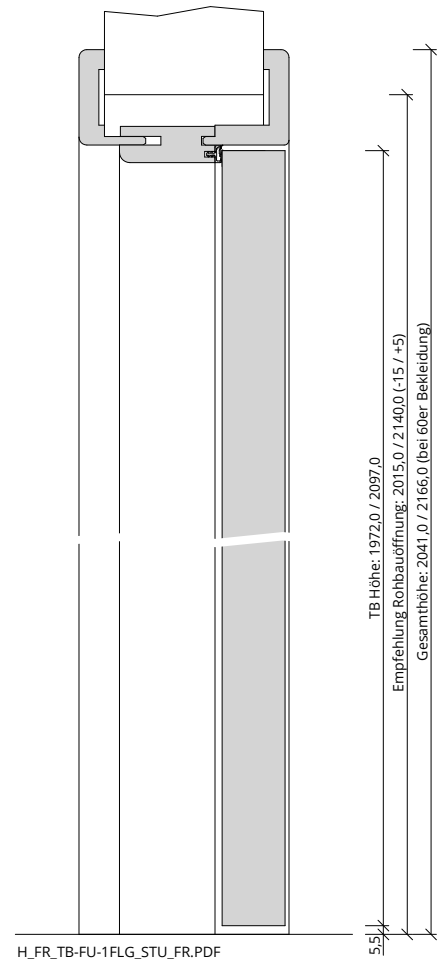

H_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR.PDF

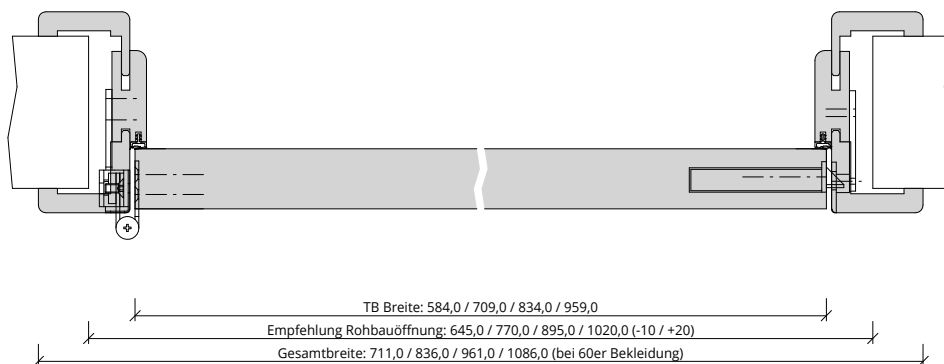

Q_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR.PDF



Klassifizierung

Feuchtraum	Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A092-K1
Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL2, KL3 möglich)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC	nicht möglich
STANDARD	[] TB-DA, [] TB-DQ
STIL	nicht möglich
ELEGANCE	nicht möglich
LIFESTYLE	nicht möglich
ROYAL	nicht möglich
GANZGLAS	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	FR, Feuchtraumtür, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M (RAL MEB-M) (Aufbemusterung Klasse S möglich (Typ SII))
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit	20mm
Dicke	ca.39,5mm
Flächengewicht	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage	Röhrenspanplatte RS
Rahmen	MDF-Rahmen (feuchtebeständig), unten 2-fach
Absperrung	Feuchtraum- HDF- Platte
Falz	stumpf
Kantenprofil	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Schloss	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Oberflächenart TB	[] CPL 0,8, [] CPL Weißlack, [] Schichtstoff, [] Weißlack Exklusiv
Oberfläche Türblatt:	_____
Türtyp:	_____
Abmessung:	_____ x _____


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm MDF-Platte (feuchtebeständig)
Verstellbereich Zierbekleidung	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech	Schließblech Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform	[] CPL Rund RU (60mm), [] Schichtstoff Eckig EC (55mm)
Wandstärke	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge	[] CPL, [] Schichtstoff
Oberfläche Zarge:	_____
Abmessung:	_____ x _____ x _____




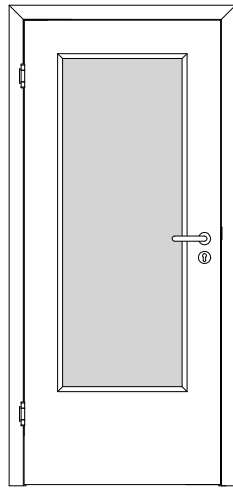

A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-LA.pdf

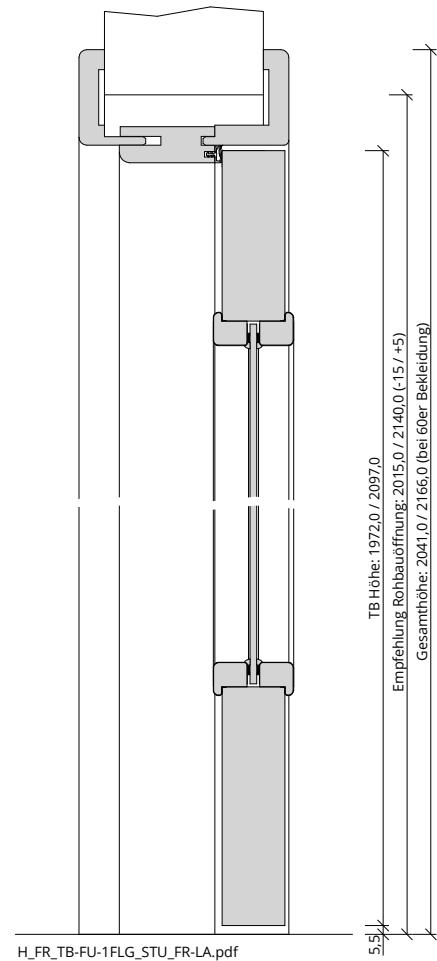

H_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-LA.pdf

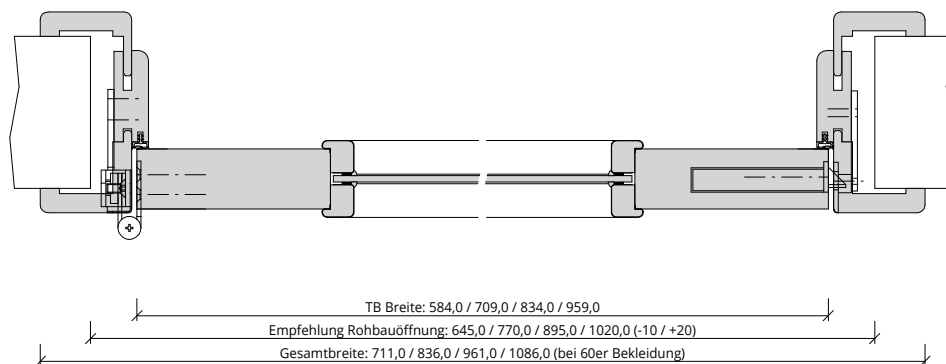

Q_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-LA.pdf



Klassifizierung

Feuchtraum	Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A091-K1
Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL2, KL3 möglich)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC	nicht möglich
STANDARD	[] TB-DA, [] TB-DQ
STIL	nicht möglich
ELEGANCE	nicht möglich
LIFESTYLE	nicht möglich
ROYAL	nicht möglich
GANZGLAS	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	FR-LA, Feuchtraumtür, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M (RAL MEB-M) (Aufbemusterung Klasse S möglich (Typ SII))
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit	20mm
Dicke	ca.39,5mm
Flächengewicht	ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen (feuchtebeständig), unten 2-fach
Absperrung	Feuchtraum- HDF- Platte
Falz	stumpf
Kantenprofil	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Schloss	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Lichtausschnitt	LA mit Glasleiste in Edelstahloptik (fertig verglast)
Glas Türblatt	Sicherheitsglas ESG 4mm
Oberflächenart TB	[] CPL 0,8, [] CPL Weißlack, [] Schichtstoff, [] Weißlack Exklusiv
Oberfläche Türblatt:	_____
Türtyp:	_____
Abmessung:	_____ x _____


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm MDF-Platte (feuchtebeständig)
Verstellbereich Zierbekleidung	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech	Schließblech Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform	[] CPL Rund RU (60mm), [] Schichtstoff Eckig EC (55mm)
Wandstärke	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge	[] CPL, [] Schichtstoff
Oberfläche Zarge:	_____
Abmessung:	_____ x _____ x _____




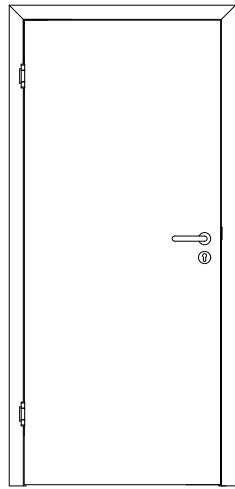

A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-32.PDF

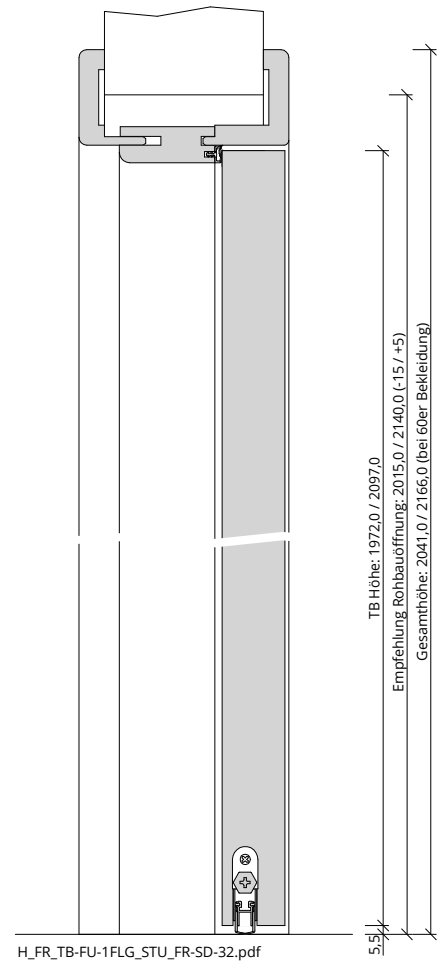

H_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-32.pdf

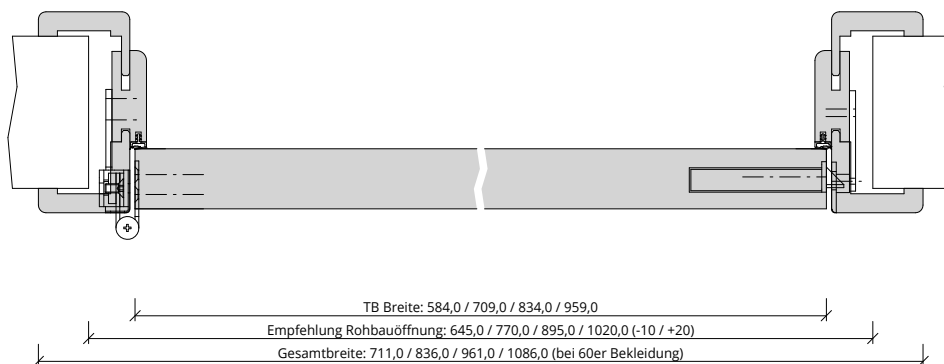

Q_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-32.PDF



Klassifizierung

Schallschutz	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Feuchtraum	Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A092-K1
Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC	nicht möglich
STANDARD	[] TB-DA, [] TB-DQ
STIL	nicht möglich
ELEGANCE	nicht möglich
LIFESTYLE	nicht möglich
ROYAL	nicht möglich
GANZGLAS	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	FR-SD-32, Feuchtraumtür, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit	20mm
Dicke	ca.39,5mm
Flächengewicht	ca. 24,0 kg/m²
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen (feuchtebeständig) mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung	Feuchtraum- HDF- Platte
Falz	stumpf
Kantenprofil	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung
Schloss	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Oberflächenart TB	[] CPL 0,8, [] CPL Weißlack, [] Schichtstoff, [] Weißlack Exklusiv
Oberfläche Türblatt:	_____
Türtyp:	_____
Abmessung:	_____ x _____


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm MDF-Platte (feuchtebeständig)
Verstellbereich Zierbekleidung	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech	Schließblech Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform	[] CPL Rund RU (60mm), [] Schichtstoff Eckig EC (55mm)
Wandstärke	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge	[] CPL, [] Schichtstoff
Oberfläche Zarge:	_____
Abmessung:	_____ x _____ x _____




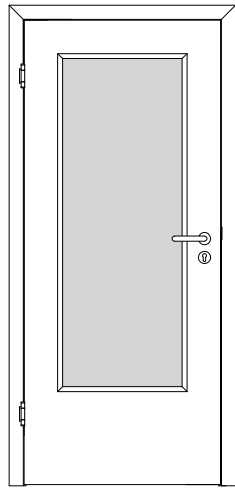

A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-32-LA.pdf

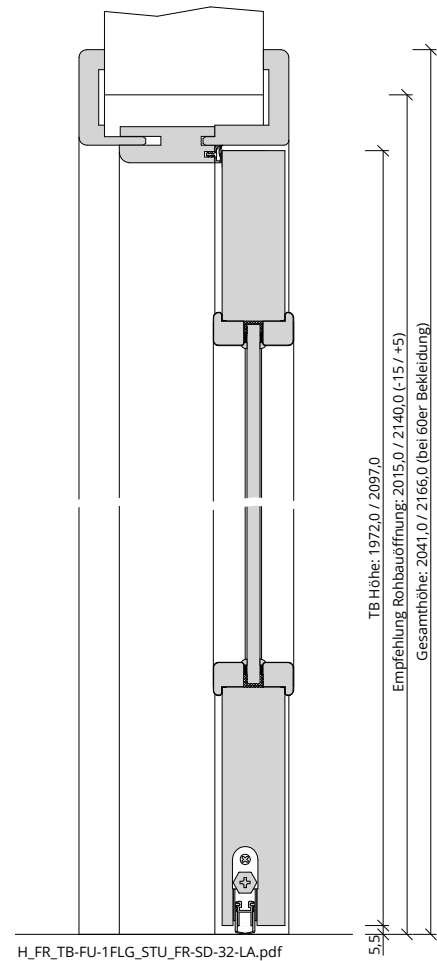

H_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-32-LA.pdf

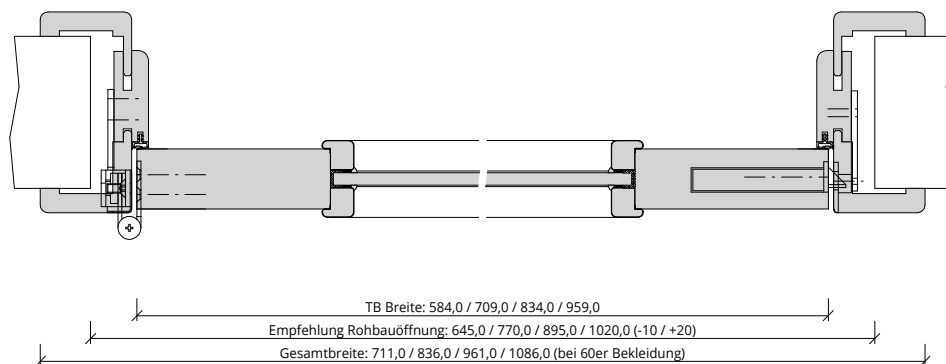

Q_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-32-LA.pdf



Klassifizierung

Schallschutz	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Feuchtraum	Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A091-K1
Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC	nicht möglich
STANDARD	[] TB-DA, [] TB-DQ
STIL	nicht möglich
ELEGANCE	nicht möglich
LIFESTYLE	nicht möglich
ROYAL	nicht möglich
GANZGLAS	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	FR-SD-32-LA, Feuchtraumtür, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit	20mm
Dicke	ca.39,5mm
Flächengewicht	ca. 30,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen (feuchtebeständig) mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung	Feuchtraum- HDF- Platte
Falz	stumpf
Kantenprofil	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung
Schloss	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Lichtausschnitt	LA mit Glasleiste in Edelstahloptik (fertig verglast)
Glas Türblatt	Sicherheitsglas VSG 8mm
Oberflächenart TB	[] CPL 0,8, [] CPL Weißlack, [] Schichtstoff, [] Weißlack Exklusiv
Oberfläche Türblatt:	_____
Türtyp:	_____
Abmessung:	_____ x _____


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm MDF-Platte (feuchtebeständig)
Verstellbereich Zierbekleidung	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech	Schließblech Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform	[] CPL Rund RU (60mm), [] Schichtstoff Eckig EC (55mm)
Wandstärke	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge	[] CPL, [] Schichtstoff
Oberfläche Zarge:	_____
Abmessung:	_____ x _____ x _____




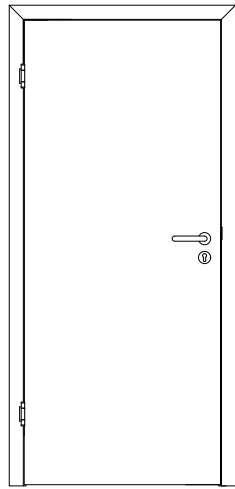

A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-37.PDF

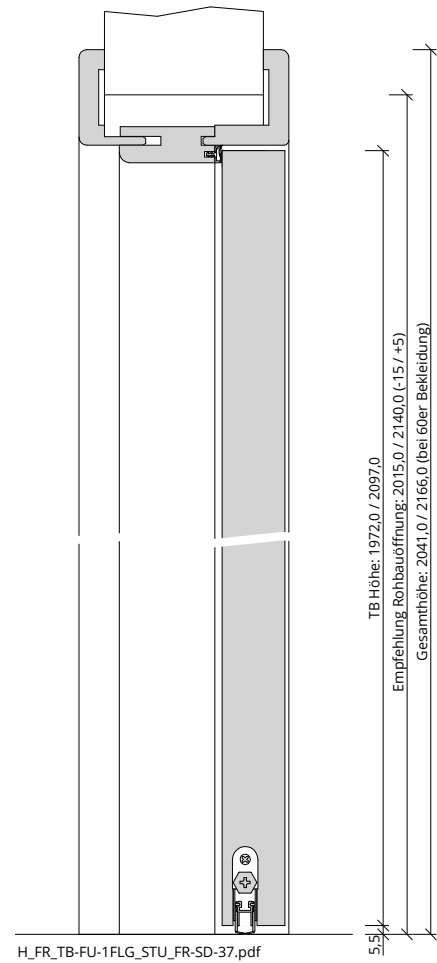

H_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-37.pdf

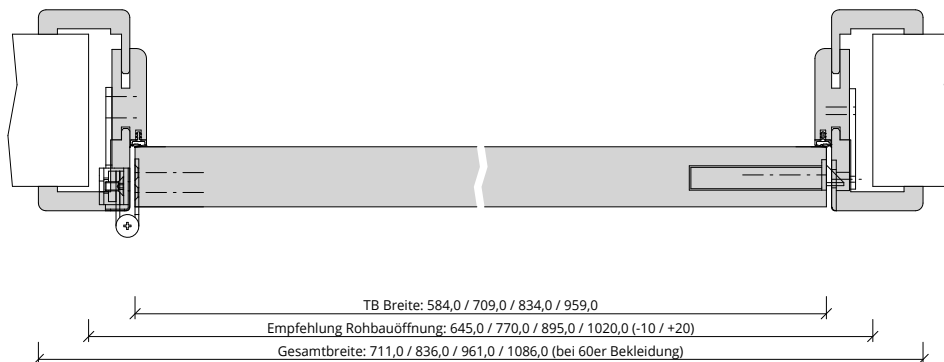

Q_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-37.PDF



Klassifizierung

Schallschutz	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Feuchtraum	Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A092-K1
Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC	nicht möglich
STANDARD	[] TB-DA, [] TB-DQ
STIL	nicht möglich
ELEGANCE	nicht möglich
LIFESTYLE	nicht möglich
ROYAL	nicht möglich
GANZGLAS	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	FR-SD-37, Feuchtraumtür, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit	20mm
Dicke	ca.39,5mm
Flächengewicht	ca. 25,0 kg/m²
Innenlage	Sandwicheinlage
Rahmen	MDF-Rahmen (feuchtebeständig) mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung	Feuchtraum- HDF- Platte
Falz	stumpf
Kantenprofil	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung
Schloss	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Oberflächenart TB	[] CPL 0,8, [] CPL Weißlack, [] Schichtstoff, [] Weißlack Exklusiv
Oberfläche Türblatt:	_____
Türtyp:	_____
Abmessung:	_____ x _____


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm MDF-Platte (feuchtebeständig)
Verstellbereich Zierbekleidung	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech	Schließblech Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform	[] CPL Rund RU (60mm), [] Schichtstoff Eckig EC (55mm)
Wandstärke	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge	[] CPL, [] Schichtstoff
Oberfläche Zarge:	_____
Abmessung:	_____ x _____ x _____




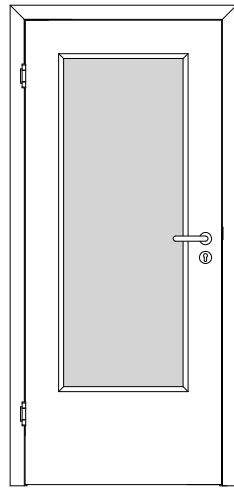

A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-37-LA.pdf

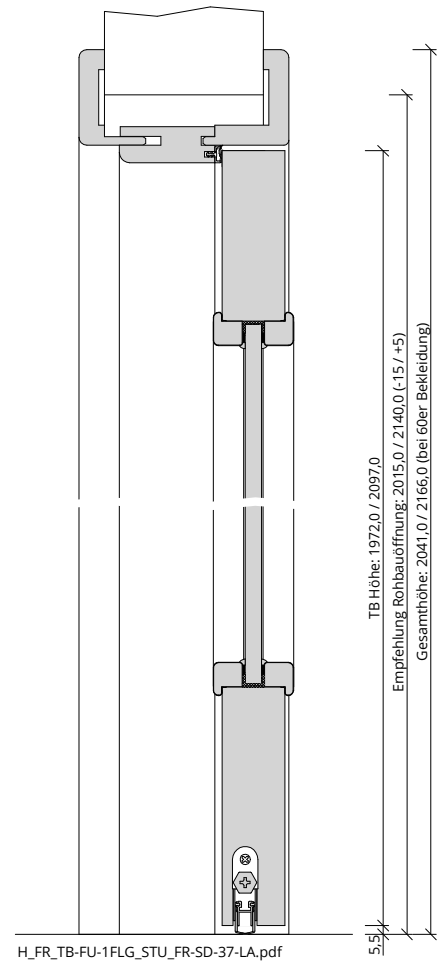

H_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-37-LA.pdf

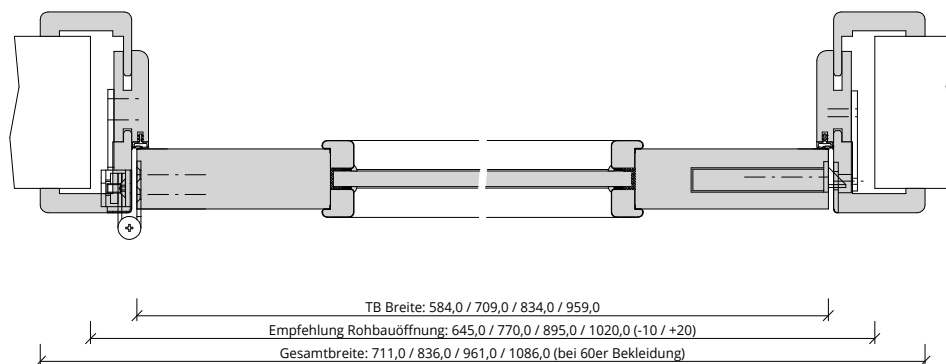

Q_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-SD-37-LA.pdf



Klassifizierung

Schallschutz	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Feuchtraum	Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A091-K1
Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 nicht möglich)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC	nicht möglich
STANDARD	[] TB-DA, [] TB-DQ
STIL	nicht möglich
ELEGANCE	nicht möglich
LIFESTYLE	nicht möglich
ROYAL	nicht möglich
GANZGLAS	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	FR-SD-37-LA, Feuchtraumtür, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit	20mm
Dicke	ca.45,5mm
Flächengewicht	ca. 33,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Sandwicheinlage
Rahmen	MDF-Rahmen (feuchtebeständig) mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung	Feuchtraum- HDF- Platte
Falz	stumpf
Kantenprofil	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung
Schloss	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Lichtausschnitt	LA mit Glasleiste in Edelstahloptik (fertig verglast)
Glas Türblatt	Sicherheitsglas VSG 10mm
Oberflächenart TB	[] CPL 0,8, [] CPL Weißlack, [] Schichtstoff, [] Weißlack Exklusiv
Oberfläche Türblatt:	_____
Türtyp:	_____
Abmessung:	_____ x _____


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm MDF-Platte (feuchtebeständig)
Verstellbereich Zierbekleidung	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech	Schließblech Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform	[] CPL Rund RU (60mm), [] Schichtstoff Eckig EC (55mm)
Wandstärke	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge	[] CPL, [] Schichtstoff
Oberfläche Zarge:	_____
Abmessung:	_____ x _____ x _____




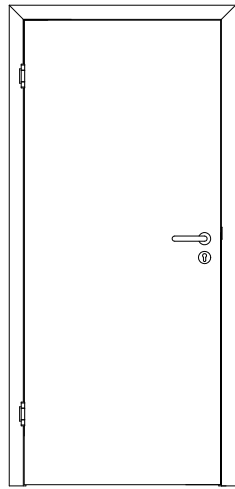

A_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-HSD-43.PDF

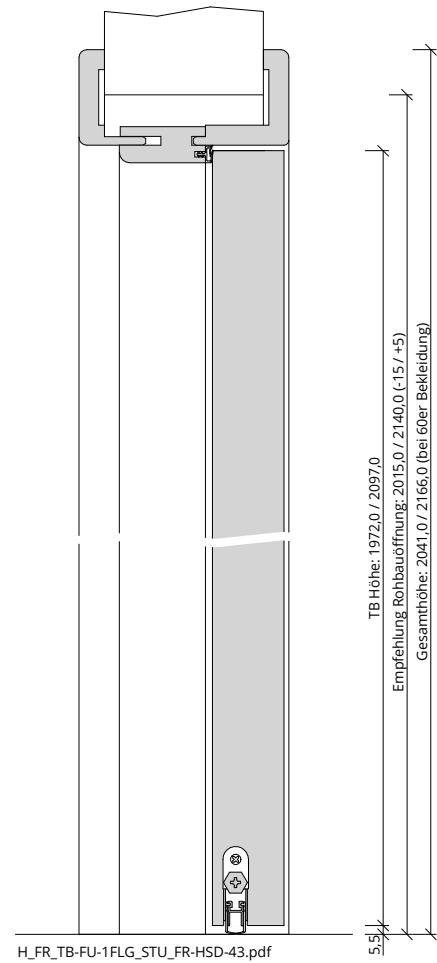

H_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-HSD-43.pdf

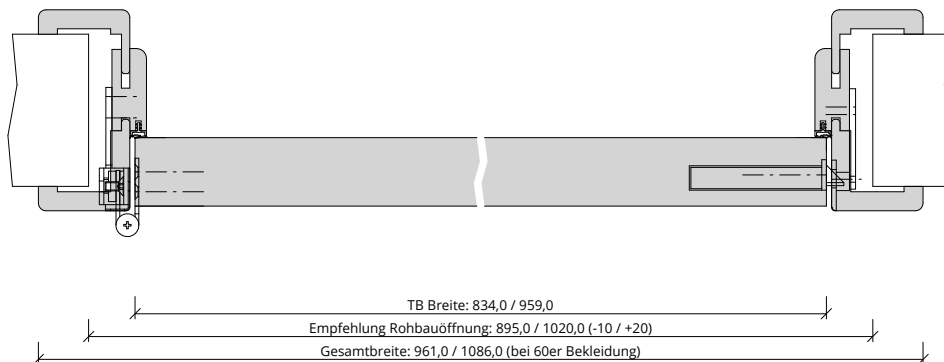

Q_FR_TB-FU-1FLG_STU_FR-HSD-43.PDF



Klassifizierung

Schallschutz	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Feuchtraum	Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A092-K1
Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC	nicht möglich
STANDARD	[] TB-DA, [] TB-DQ
STIL	nicht möglich
ELEGANCE	nicht möglich
LIFESTYLE	nicht möglich
ROYAL	nicht möglich
GANZGLAS	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	FR-HSD-43, Feuchtraumtür, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit	20mm
Dicke	ca.39,5mm
Flächengewicht	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage	Sandwicheinlage
Rahmen	MDF-Rahmen (feuchtebeständig) mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung	Feuchtraum- HDF- Platte
Falz	stumpf
Kantenprofil	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung
Schloss	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Oberflächenart TB	[] CPL 0,8, [] CPL Weißlack, [] Schichtstoff, [] Weißlack Exklusiv
Oberfläche Türblatt:	_____
Türtyp:	_____
Abmessung:	_____ x _____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm MDF-Platte (feuchtebeständig)
Verstellbereich Zierbekleidung	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech	Schließblech Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform	[] CPL Rund RU (60mm), [] Schichtstoff Eckig EC (55mm)
Wandstärke	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge	[] CPL, [] Schichtstoff
Oberfläche Zarge:	_____
Abmessung:	_____ x _____ x _____

