


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch



### Funktionstüren » Feuchtraum

Türblatt + Stahlzarge (1-flg.) » sturzhoch » stumpf » FR-SD-37-LA (SK2)



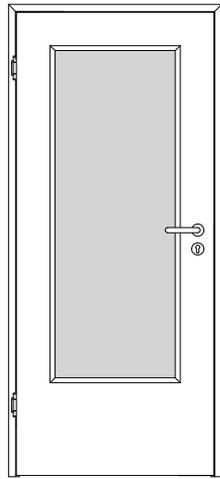

A\_FR\_TB-ST-1FLG\_STU\_FR-SD-37-LA.pdf

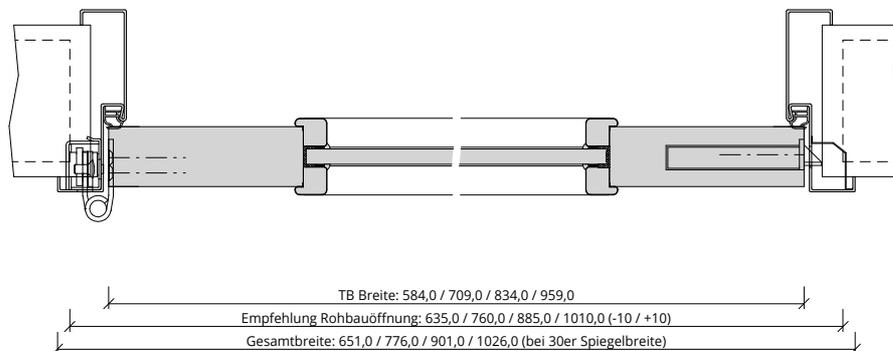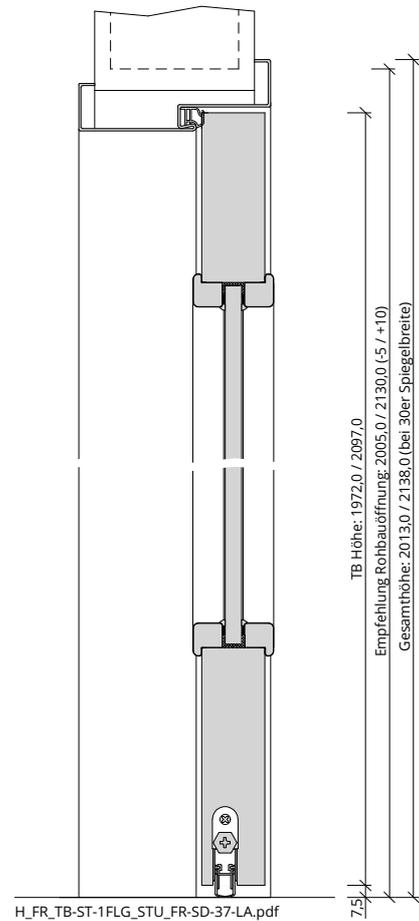

Q\_FR\_TB-ST-1FLG\_STU\_FR-SD-37-LA.pdf



## Klassifizierung

|              |   |
|--------------|---|
| Schallschutz | Rw >= 37dB nach DIN 4109  |
| Feuchtraum   | Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A091-K1                       |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 nicht möglich) |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)       |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| BASIC     | nicht möglich        |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ |
| STIL      | nicht möglich        |
| ELEGANCE  | nicht möglich        |
| LIFESTYLE | nicht möglich        |
| ROYAL     | nicht möglich        |
| GANZGLAS  | nicht möglich        |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |  |
|----------------------|--|
| Türblatt             | FR-SD-37-LA, Feuchtraumtür, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S)   |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584 - 1209 x 1722 - 2222   |
| Kürzbarkeit          | 20mm   |
| Dicke                | ca.45,5mm  |
| Flächengewicht       | ca. 33,0 kg/m <sup>2</sup> (je nach Variante und Lichtausschnitt)                                    |
| Innenlage            | Sandwicheinlage  |
| Rahmen               | MDF-Rahmen (feuchtebeständig) mit aufrechtem Stabilisator  |
| Absperrung           | Feuchtraum- HDF- Platte  |
| Falz                 | stumpf   |
| Kantenprofil         | [ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2  |
| Bodendichtung        | absenkbare Bodendichtung   |
| Schloss              | Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)  |
| Bänder               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt   |
| Lichtausschnitt      | LA mit Glasleiste in Edelstahloptik (fertig verglast)  |
| Glas Türblatt        | Sicherheitsglas VSG 10mm   |
| Oberflächenart TB    | [ ] CPL 0,8, [ ] CPL Weißlack, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack Exklusiv, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC) |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zarge                | Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen  |
| Material             | Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm   |
| Schließblech         | Stanzung Stahlzarge  |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung  |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil   |
| Profil               | [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge                                |
| Wandstärke           | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 |
| Oberflächenart Zarge | grundiert  |

