PRÜM
Türen die zu mir passen

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren

Einbruch - Rauch » Türblatt + Türfutter (1-flg.)

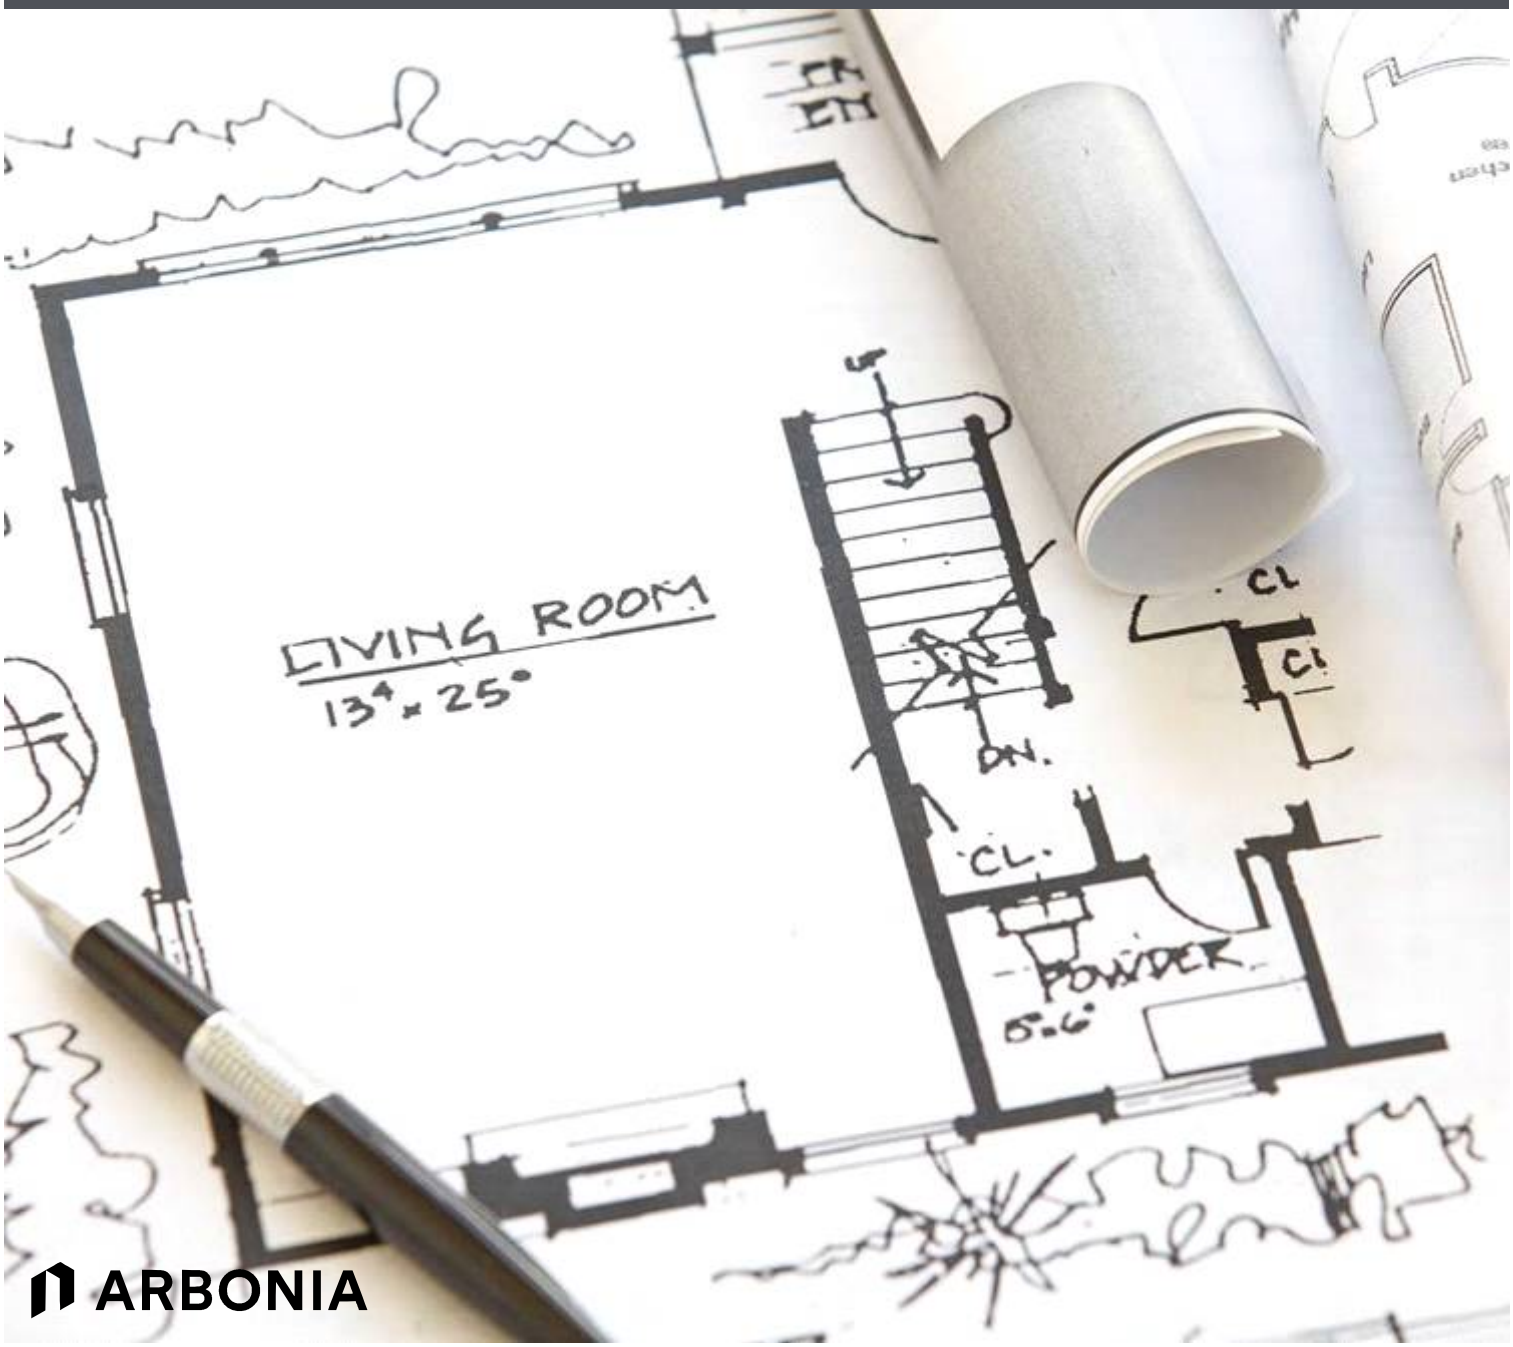

ARBONIA



sturzhoch

Seite 3



gefälzt

Seite 4



stumpf

Seite 27



EH-45-RD (RS1 RC2 SK1)

Seite 5



EH-45-SD-RD (RS1 RC2 SK2)

Seite 7



EH-45-HSD-RD (RS1 RC2 SK3)

Seite 9



EH-53-RD (RS1 RC2 SK3)

Seite 11



EH-59-SK3-RD (RS1 RC2 SK3 Doppelfalz)

Seite 13



EH-59-SK4-RD (RS1 RC2 SK4 Doppelfalz)

Seite 15



EH-60-SK3-RD (RS1 RC3 SK3 Doppelfalz)

Seite 17



Typ 12 RC2

EH2 RD SK3-12 (Typ 12 RC2)

Seite 19



Typ 12 RC3

EH3 RD SK3-12 (Typ 12 RC3)

Seite 21



Typ 13 RC2

EH2 RD SK4-13 (Typ 13 RC2)

Seite 23



Typ 13 RC3

EH3 RD SK4-13 (Typ 13 RC3)

Seite 25

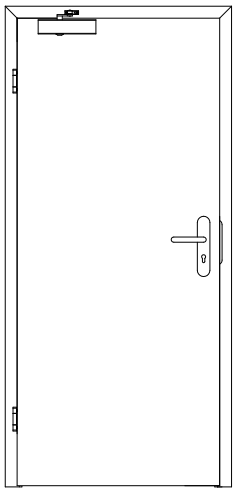

A_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-45-RD.PDF

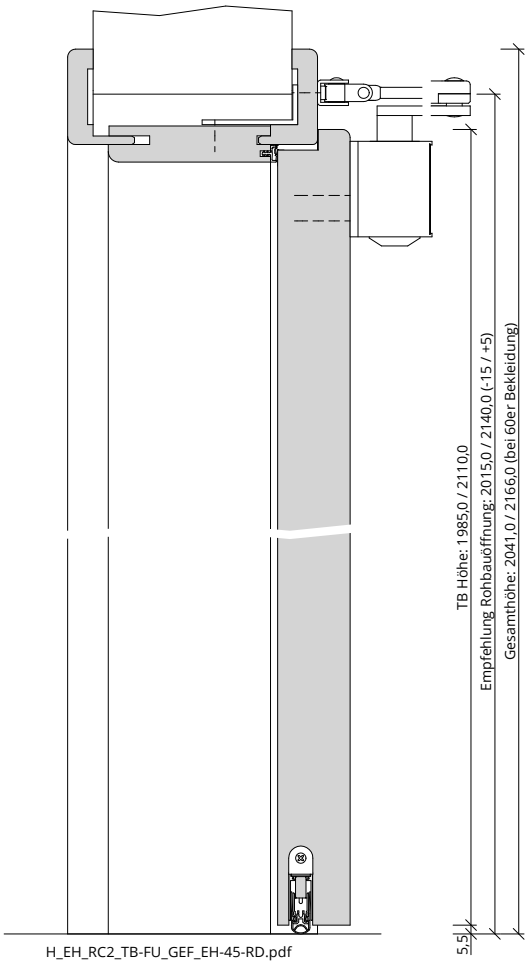

H_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-45-RD.pdf

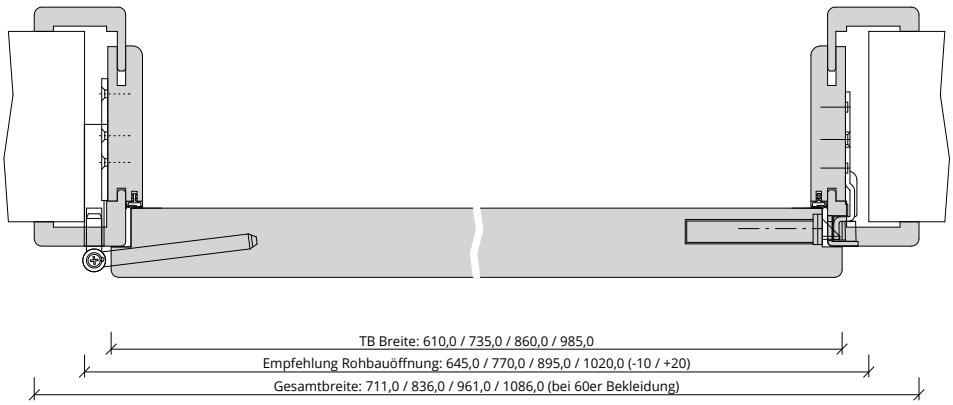

Q_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-45-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-45-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 985x2110), [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt (>985x2110)
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement, verstärkt, für Türfutter
Bandrahmenteil:	Rahmenteil zum Einschrauben für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

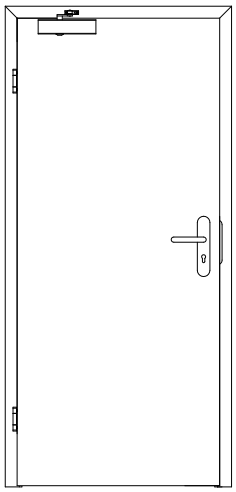

A_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-45-SD-RD.PDF

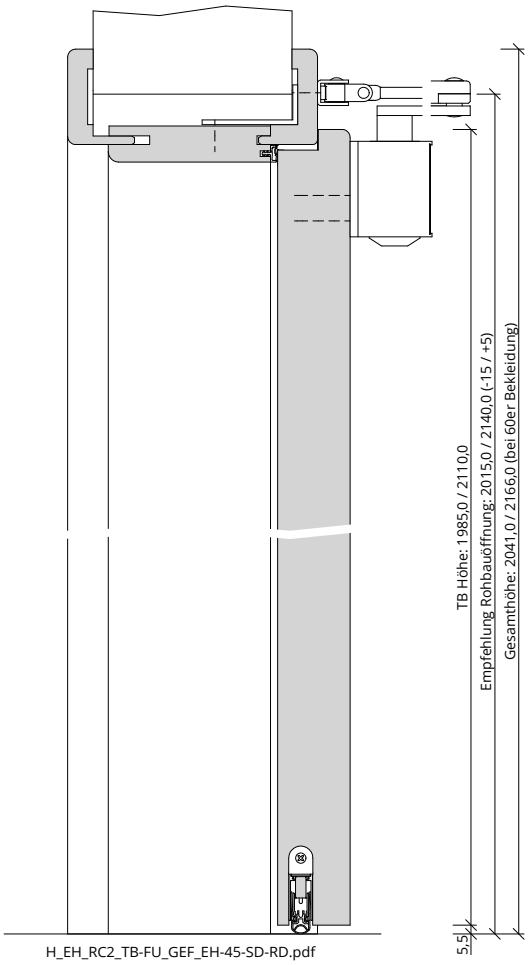

H_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-45-SD-RD.pdf

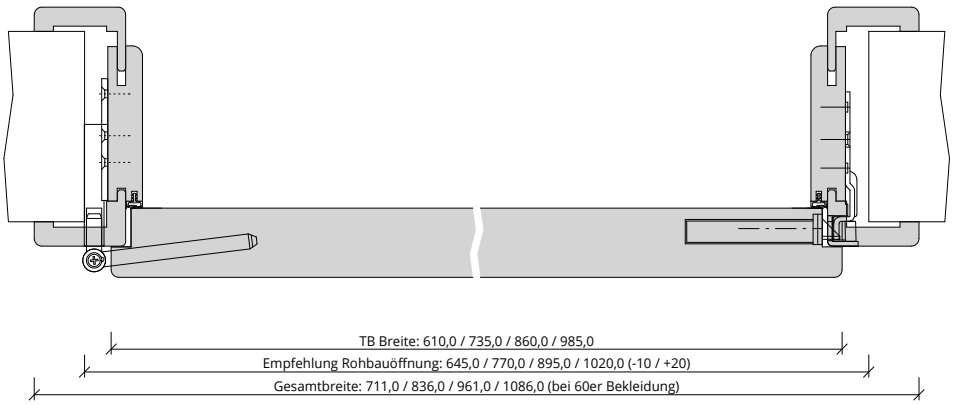

Q_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-45-SD-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-45-SD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 985x2110), [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt (>985x2110)
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement, verstärkt, für Türfutter
Bandrahmenteil:	Rahmenteil zum Einschrauben für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

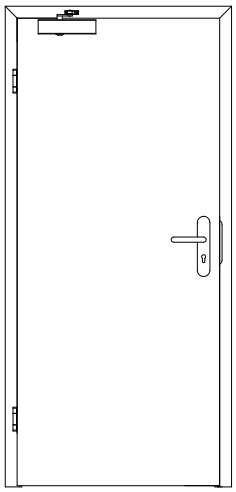

A_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-45-HSD-RD.pdf

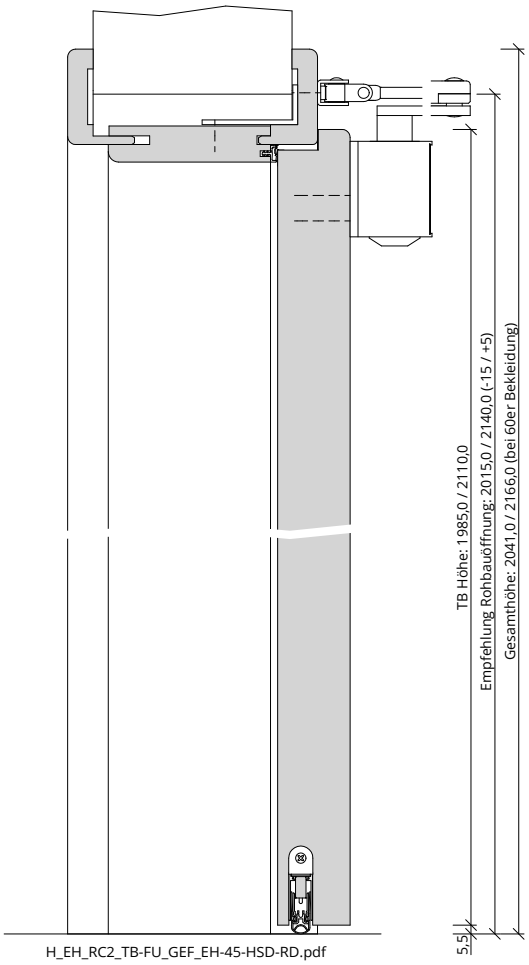

H_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-45-HSD-RD.pdf

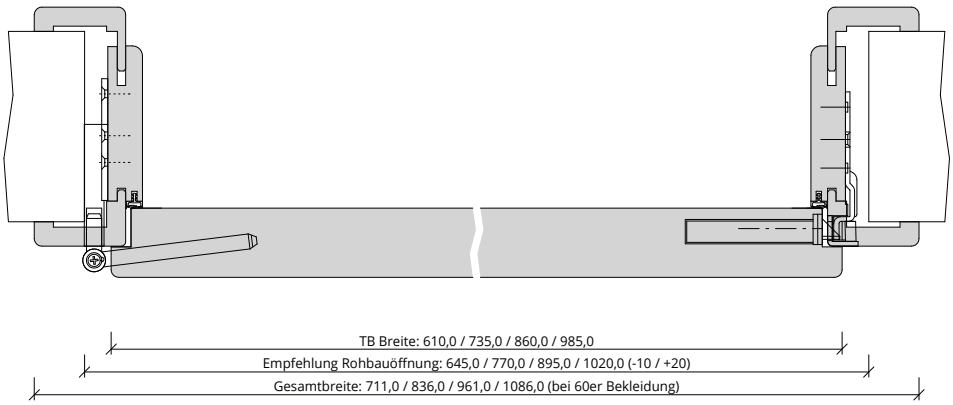

Q_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-45-HSD-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-45-HSD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 34,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 985x2110), [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt (>985x2110)
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement, verstärkt, für Türfutter
Bandrahmenteil:	Rahmenteil zum Einschrauben für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

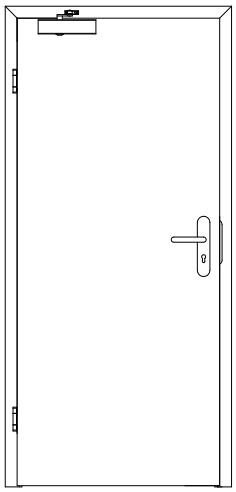

A_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-53-RD.PDF

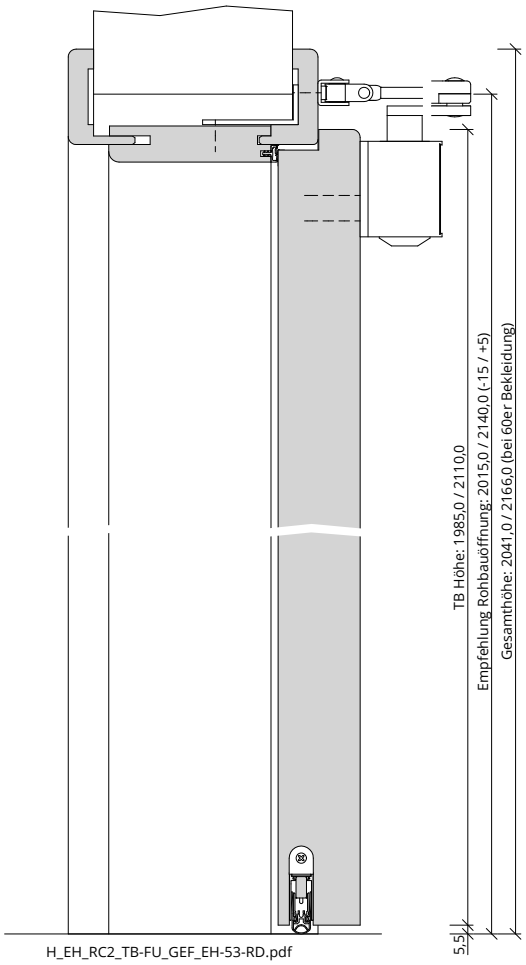

H_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-53-RD.pdf

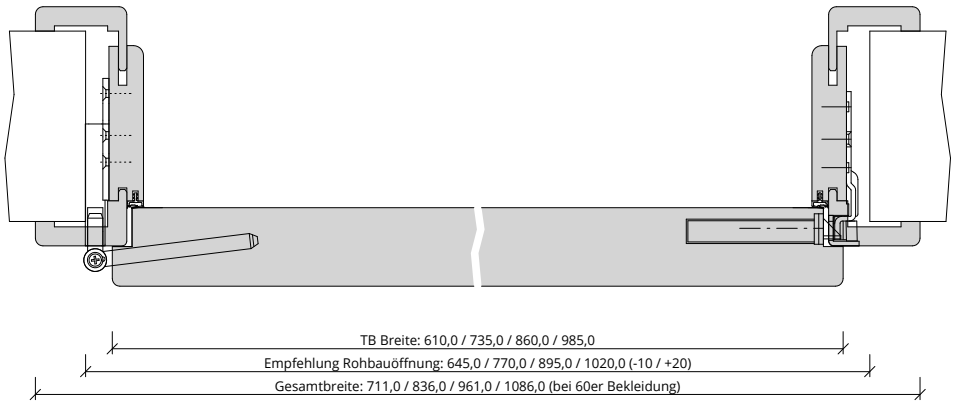

Q_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-53-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,10 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-53-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.51,5mm
Flächengewicht:	ca. 36,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 985x2110), [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt (>985x2110)
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement, verstärkt, für Türfutter
Bandrahmenteil:	Rahmenteil zum Einschrauben für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

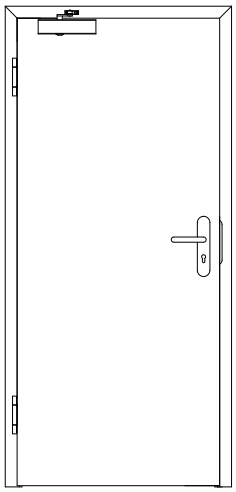

A_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-59-SK3-RD.pdf

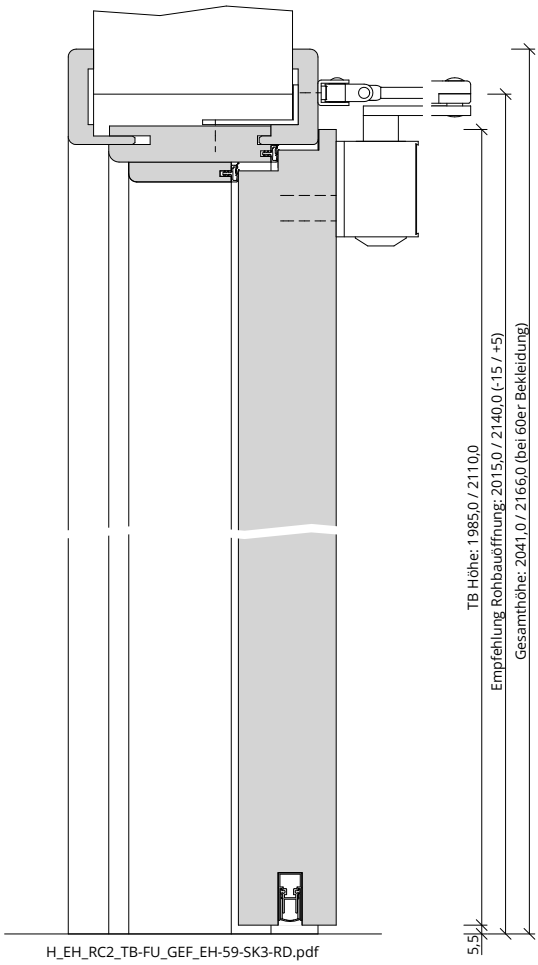

H_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-59-SK3-RD.pdf

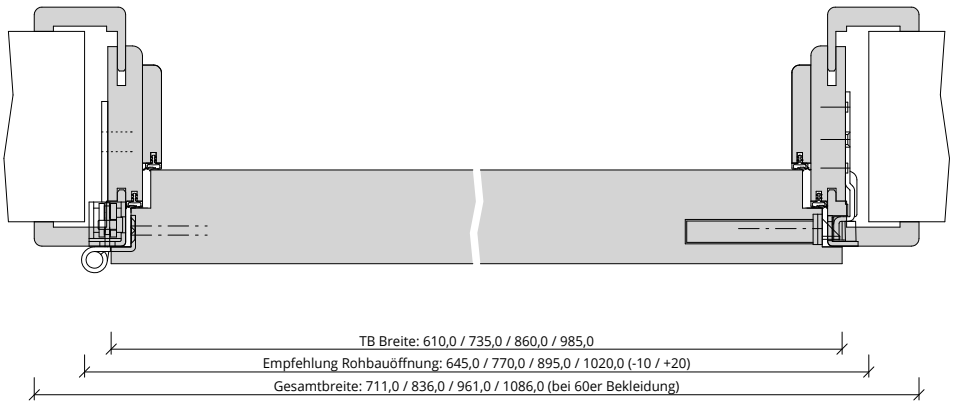

Q_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-59-SK3-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-59-SK3-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.61,5mm
Flächengewicht:	ca. 31,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 29,5 / 2.Falz: 12,5 x 25,0
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

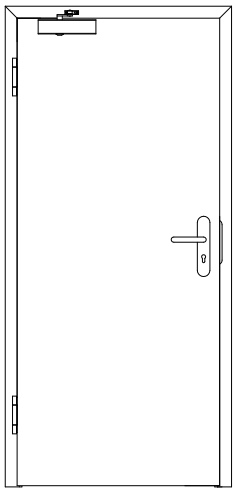

A_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-59-SK4-RD.pdf

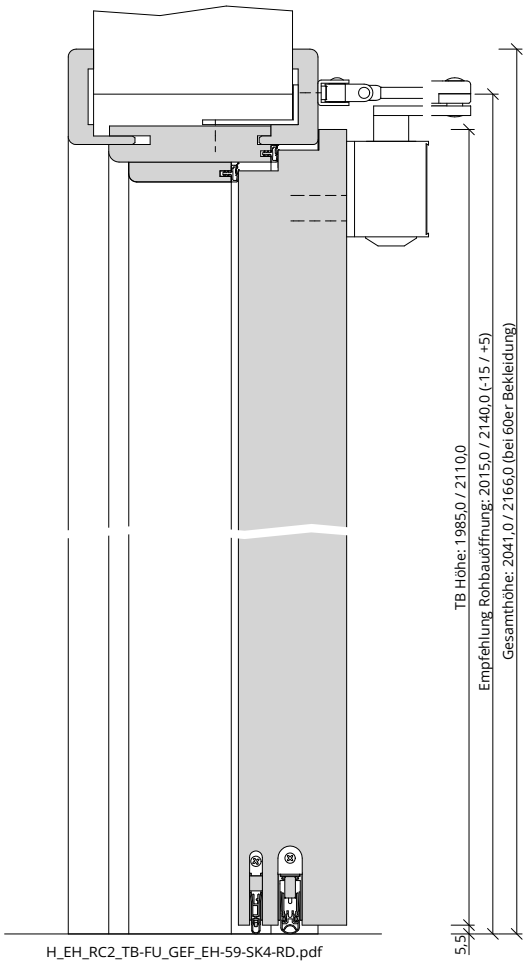

H_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-59-SK4-RD.pdf

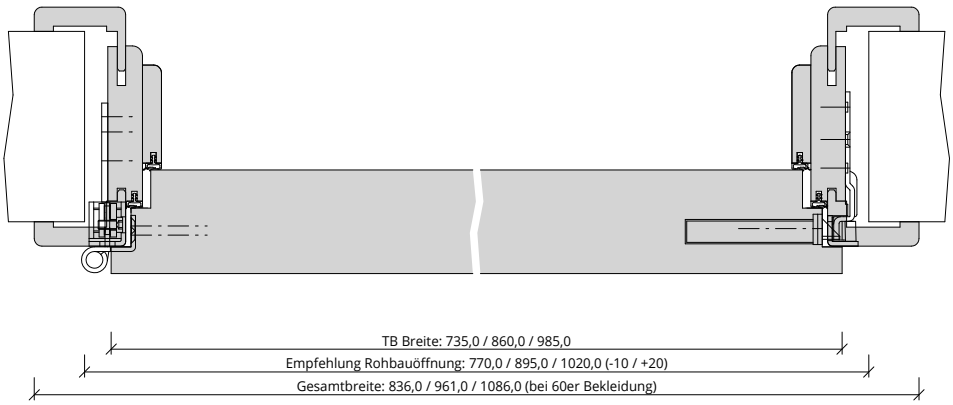

Q_EH_RC2_TB-FU_GEF_EH-59-SK4-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-59-SK4-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	735 - 1235 x 1860 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 46,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 29,5 / 2.Falz: 12,5 x 25,0
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

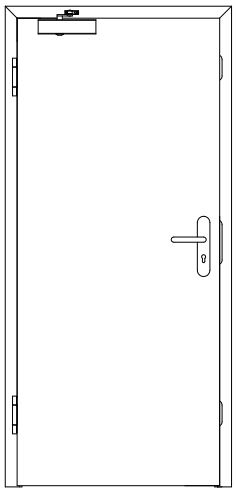

A_EH_RC3_TB-FU_GEF_EH-60-SK3-RD.pdf

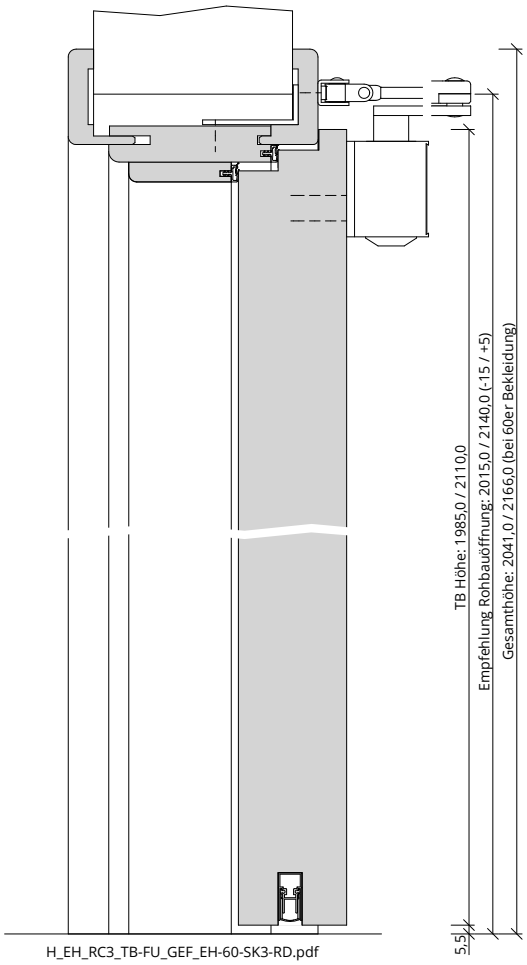

H_EH_RC3_TB-FU_GEF_EH-60-SK3-RD.pdf

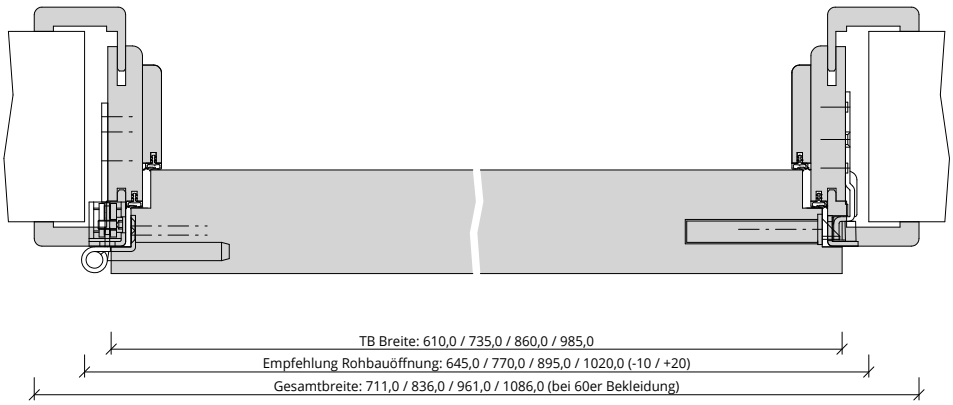

Q_EH_RC3_TB-FU_GEF_EH-60-SK3-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-60-SK3-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 37,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit 2 Schwenkriegeln (PZ) (9/80/72)
Bänder:	Anschraubband (verstärkt) mit 160mm Bandlänge, Tragzapfen und Stiftsicherung
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 29,5 / 2.Falz: 12,5 x 25,0
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Winkelschließblech für Mehrfachverriegelung, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 (RC3 nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

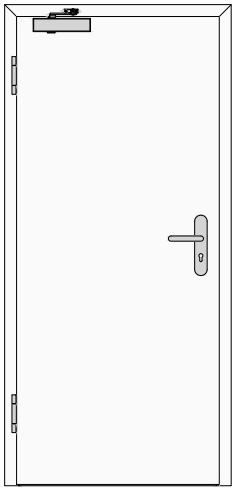

A_EH_RC2_TB-FU-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC2

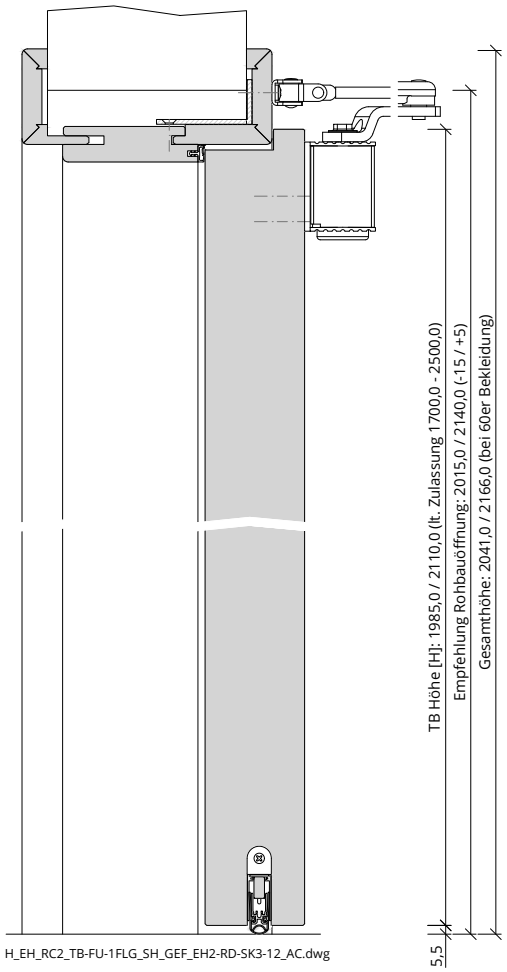

H_EH_RC2_TB-FU-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

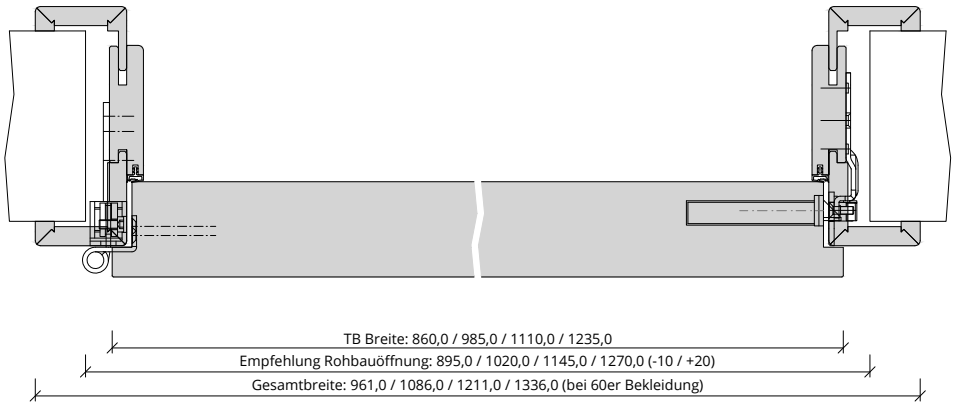

Q_EH_RC2_TB-FU-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	800 x 1700 - 1235 x 2500
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 38,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x43,0)
Kantenprofil:	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 46,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm)
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

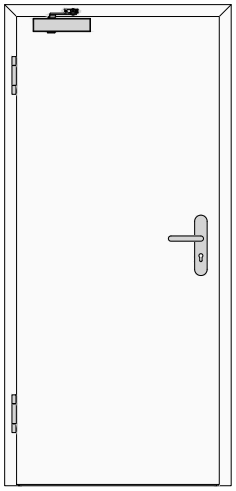

A_EH_RC3_TB-FU-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC3

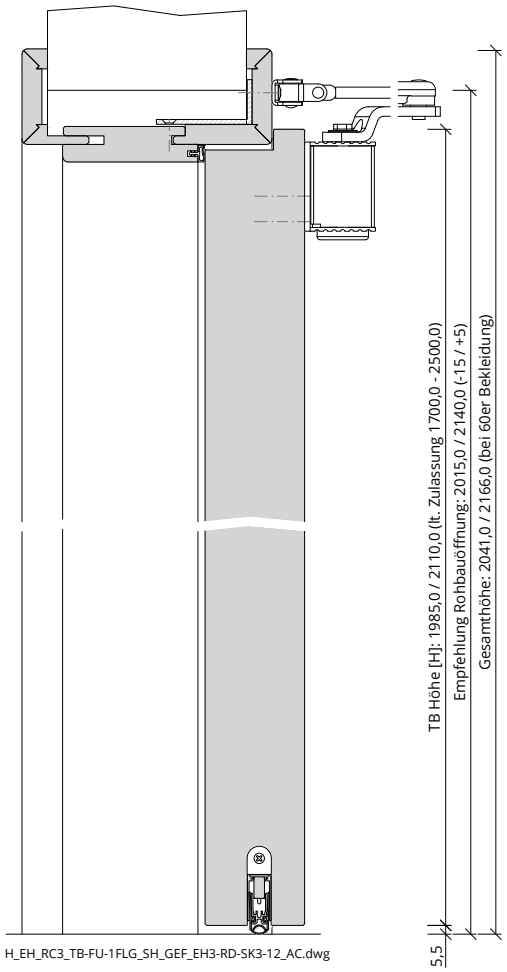

H_EH_RC3_TB-FU-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

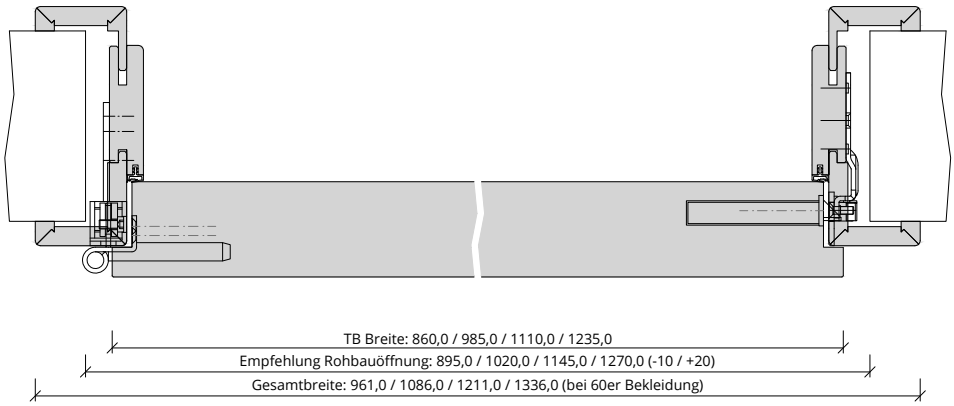

Q_EH_RC3_TB-FU-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH3 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	800 x 1700 - 1235 x 2500
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 38,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x43,0)
Kantenprofil:	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)
Bänder:	Anschraubband (verstärkt) mit 160mm Bandlänge, Tragzapfen und Stiftsicherung
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 46,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm)
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

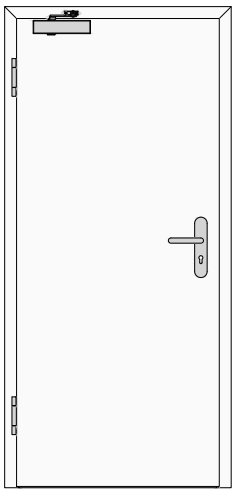

A_EH_RC2_TB-FU-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

Typ 13 RC2

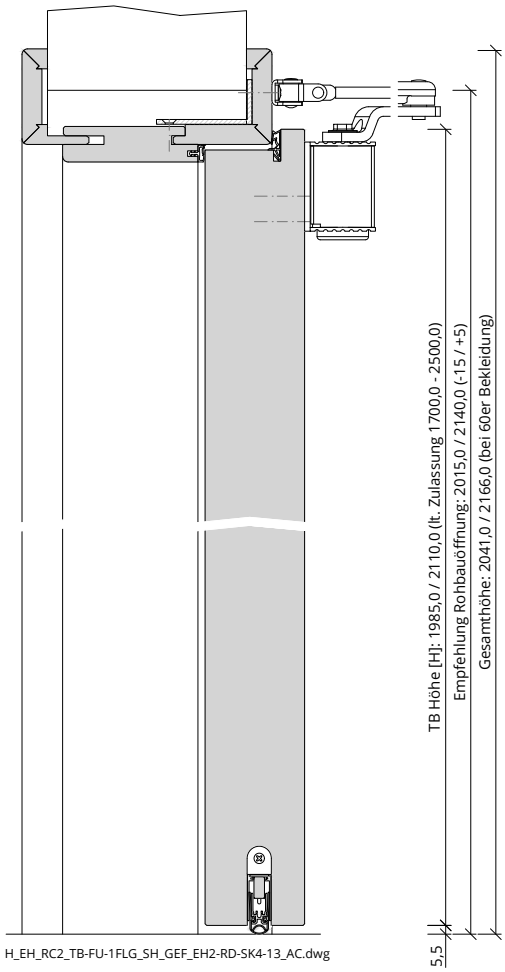

H_EH_RC2_TB-FU-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

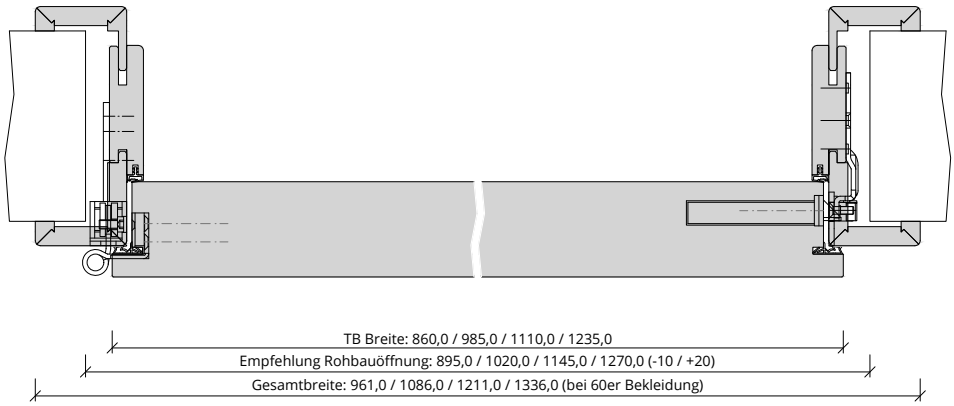

Q_EH_RC2_TB-FU-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,70 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	800 x 1700 - 1235 x 2500
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 49,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x43) (+ Falzdichtung)
Kantenprofil:	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 46,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm)
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

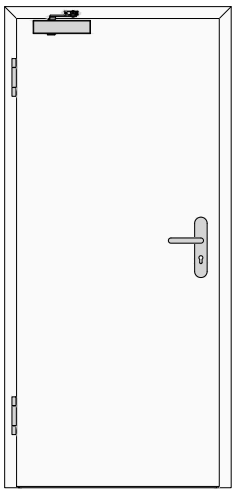

A_EH_RC3_TB-FU-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

Typ 13 RC3

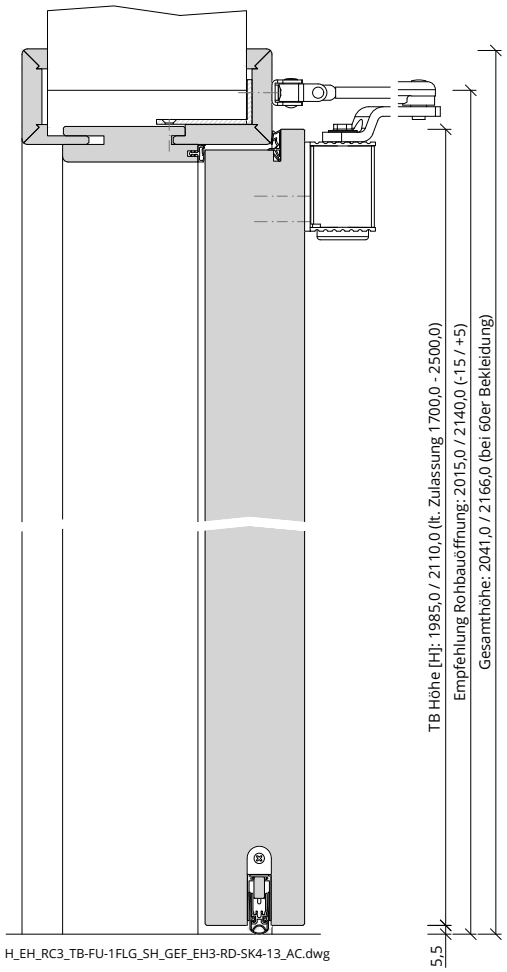

H_EH_RC3_TB-FU-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

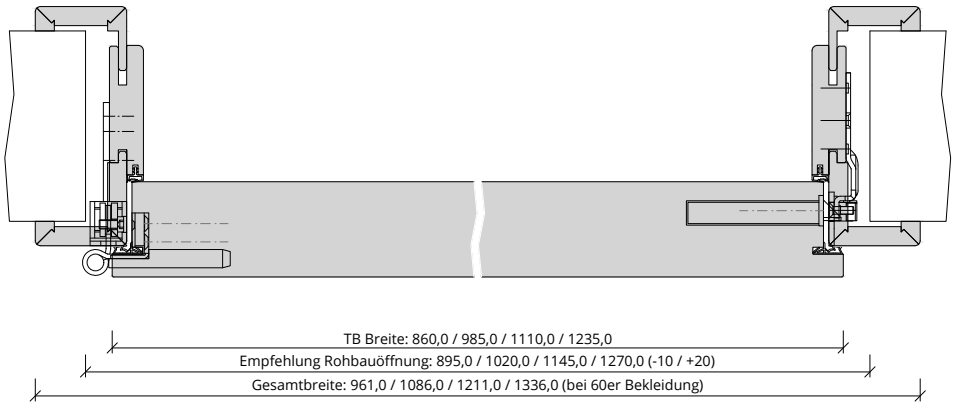

Q_EH_RC3_TB-FU-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,70 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH3 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	800 x 1700 - 1235 x 2500
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 49,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x43) (+ Falzdichtung)
Kantenprofil:	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)
Bänder:	Anschraubband (verstärkt) mit 160mm Bandlänge, Tragzapfen und Stiftsicherung
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 46,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm)
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff



EH-45-RD (RS1 RC2 SK1)

Seite 28



EH-45-SD-RD (RS1 RC2 SK2)

Seite 30



EH-45-HSD-RD (RS1 RC2 SK3)

Seite 32



EH-53-RD (RS1 RC2 SK2)

Seite 34



EH-59-SK3-RD (RS1 RC2 SK3 Doppelfalz)

Seite 36



EH-59-SK4-RD (RS1 RC2 SK4 Doppelfalz)

Seite 38



EH-60-SK3-RD (RS1 RC3 SK3 Doppelfalz)

Seite 40



Typ 12 RC2

EH2 RD SK3-12 (Typ 12 RC2)

Seite 42



Typ 12 RC3

EH3 RD SK3-12 (Typ 12 RC3)

Seite 44



Typ 13 RC2

EH2 RD SK4-13 (Typ 13 RC2)

Seite 46



Typ 13 RC3

EH3 RD SK4-13 (Typ 13 RC3)

Seite 48

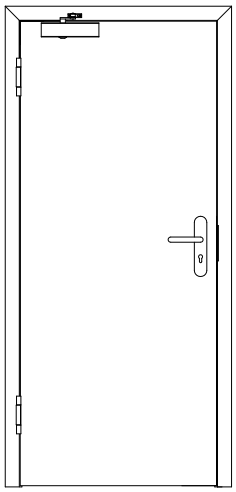

A_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-45-RD.pdf

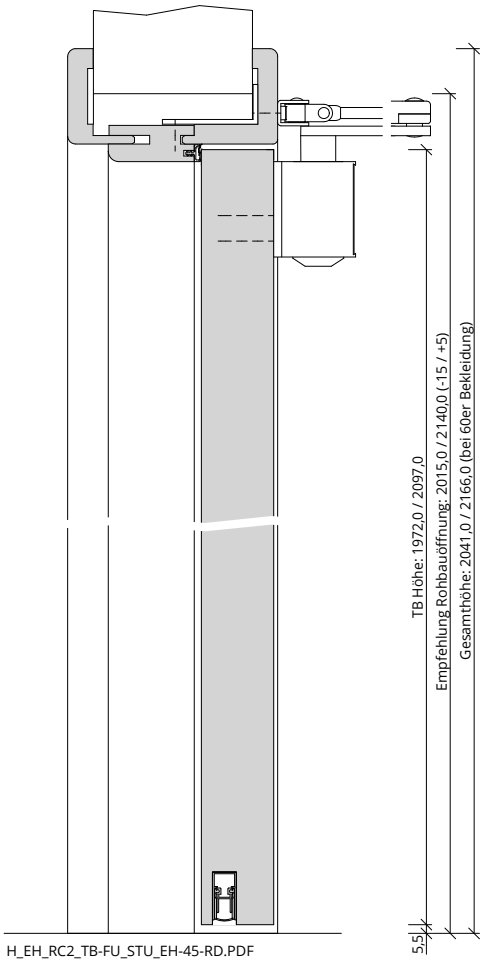

H_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-45-RD.PDF

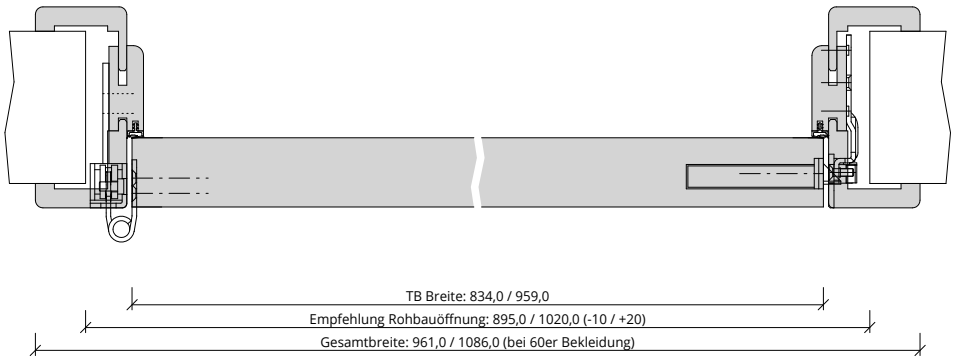

Q_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-45-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: stumpf nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-45-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	834 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [ ] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [ ] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [ ] TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

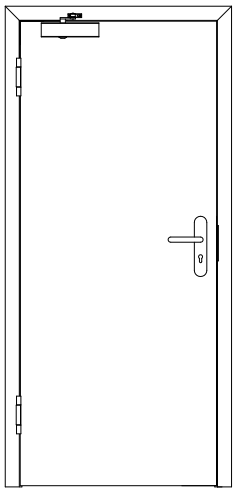

A_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-45-SD-RD.pdf

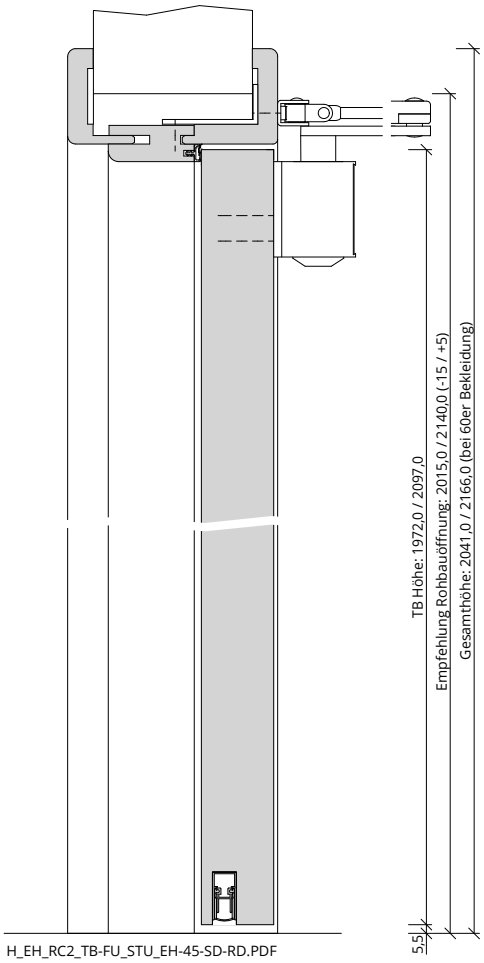

H_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-45-SD-RD.PDF

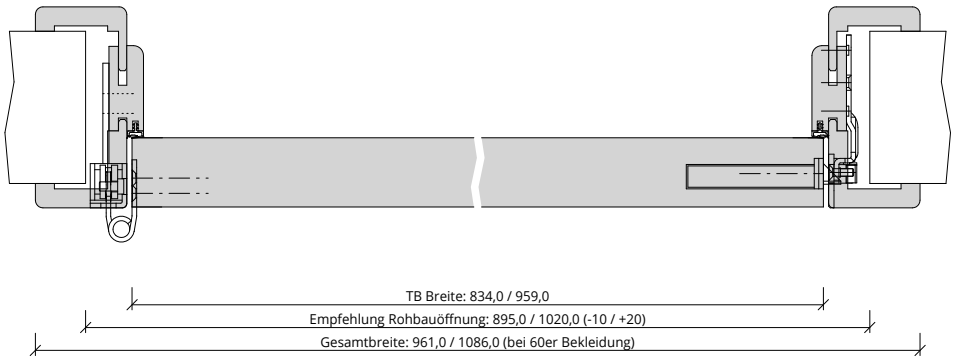

Q_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-45-SD-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: stumpf nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-45-SD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	834 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [ ] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [ ] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [ ] TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

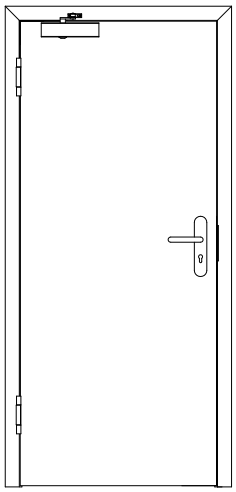

A_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-45-HSD-RD.pdf

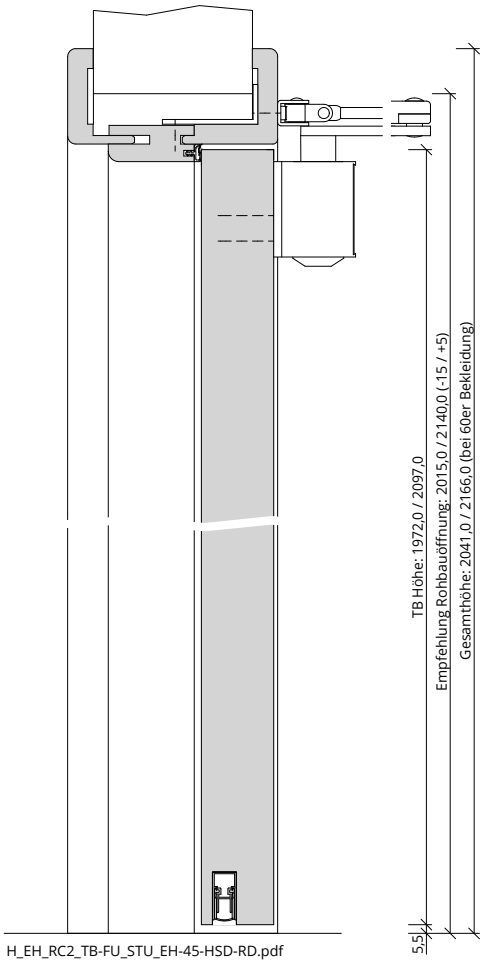

H_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-45-HSD-RD.pdf

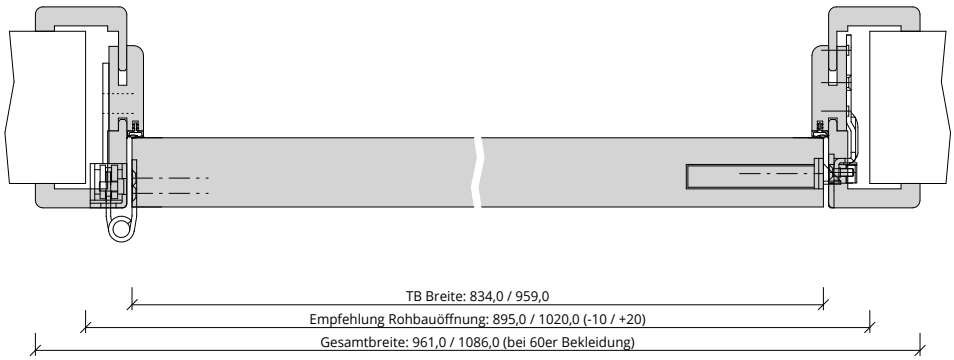

Q_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-45-HSD-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: stumpf nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-45-HSD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	834 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 34,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [ ] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [ ] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [ ] TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

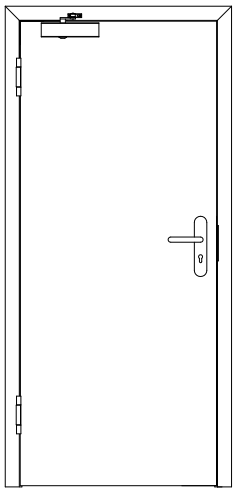

A_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-53-RD.pdf

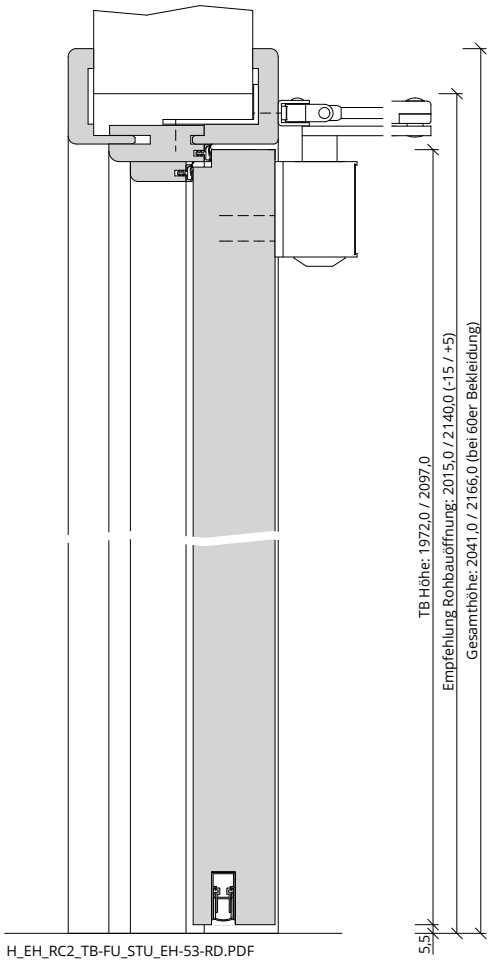

H_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-53-RD.PDF

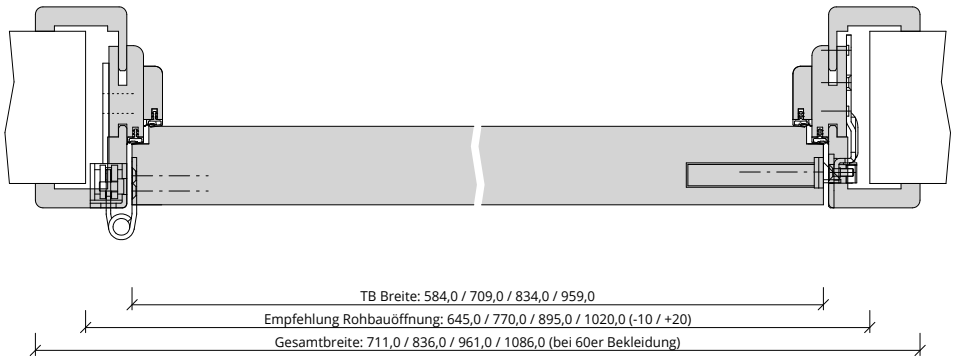

Q_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-53-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,10 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-53-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.51,5mm
Flächengewicht:	ca. 36,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	[ ] Eckig Stumpf GF, [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

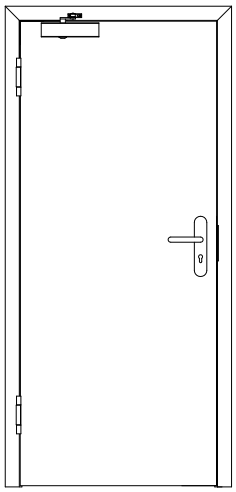

A_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-59-SK3-RD.pdf

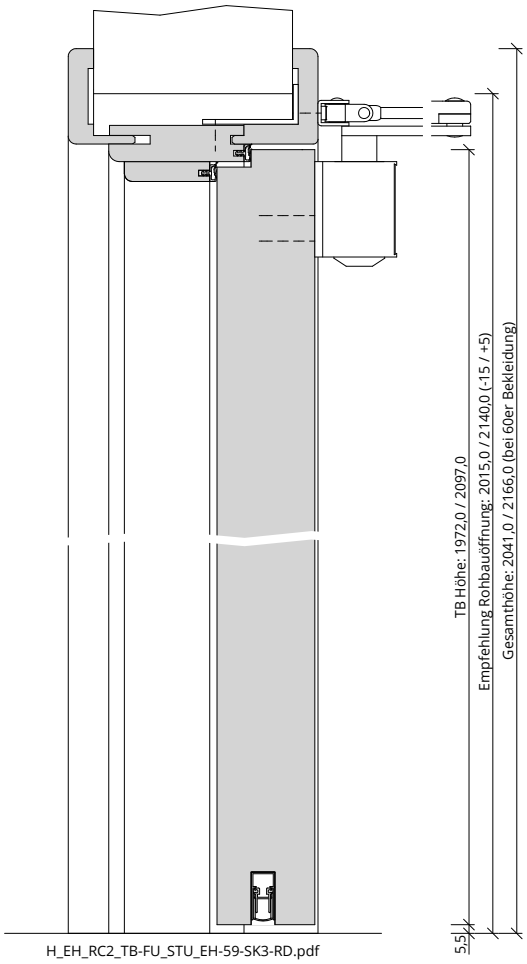

H_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-59-SK3-RD.pdf

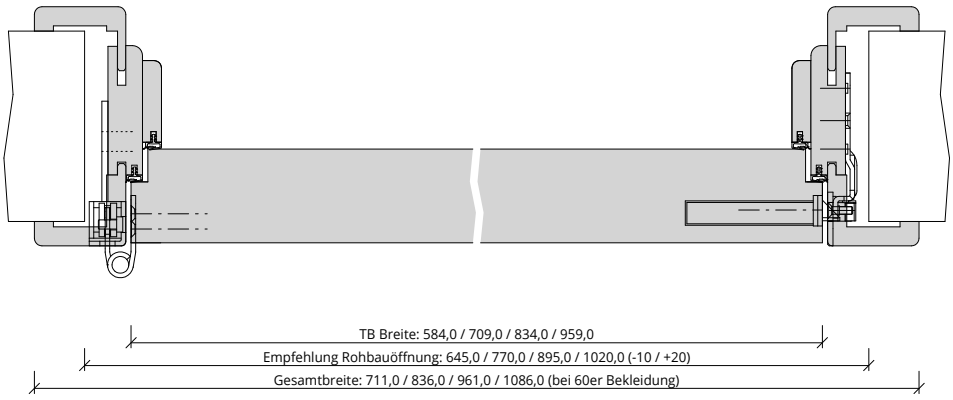

Q_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-59-SK3-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-59-SK3-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.61,5mm
Flächengewicht:	ca. 31,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	[ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

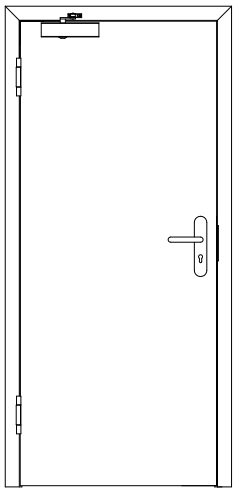

A_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-59-SK4-RD.pdf

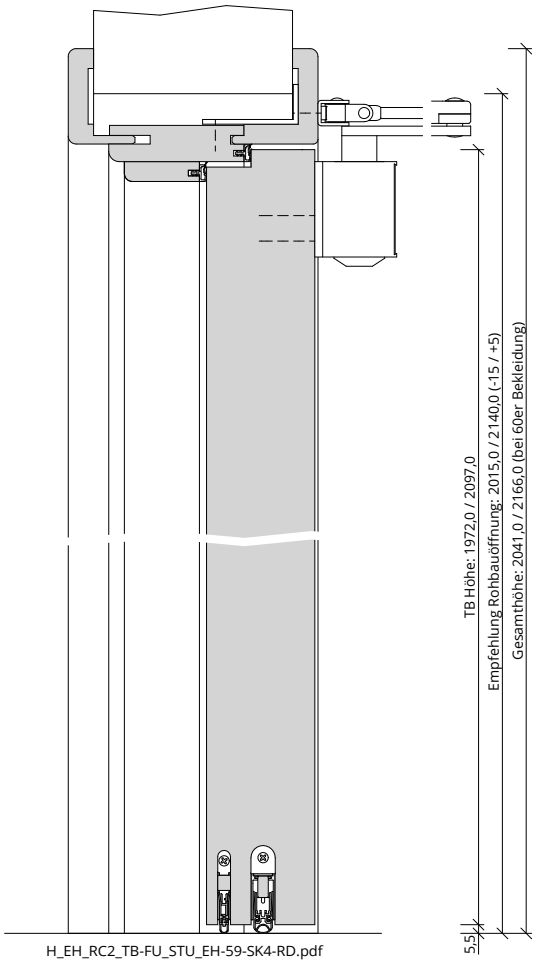

H_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-59-SK4-RD.pdf

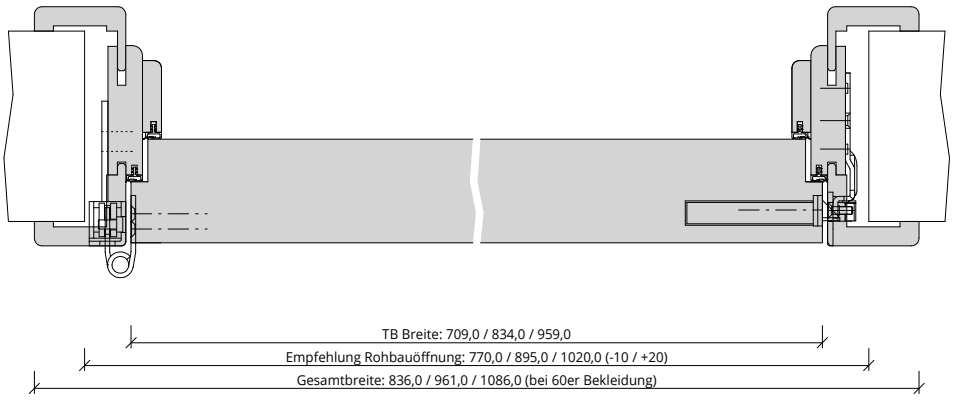

Q_EH_RC2_TB-FU_STU_EH-59-SK4-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-59-SK4-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	709 - 1209 x 1847 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 46,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	[ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

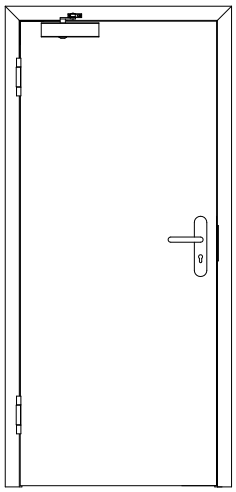

A_EH_RC3_TB-FU_STU_EH-60-SK3-RD.pdf

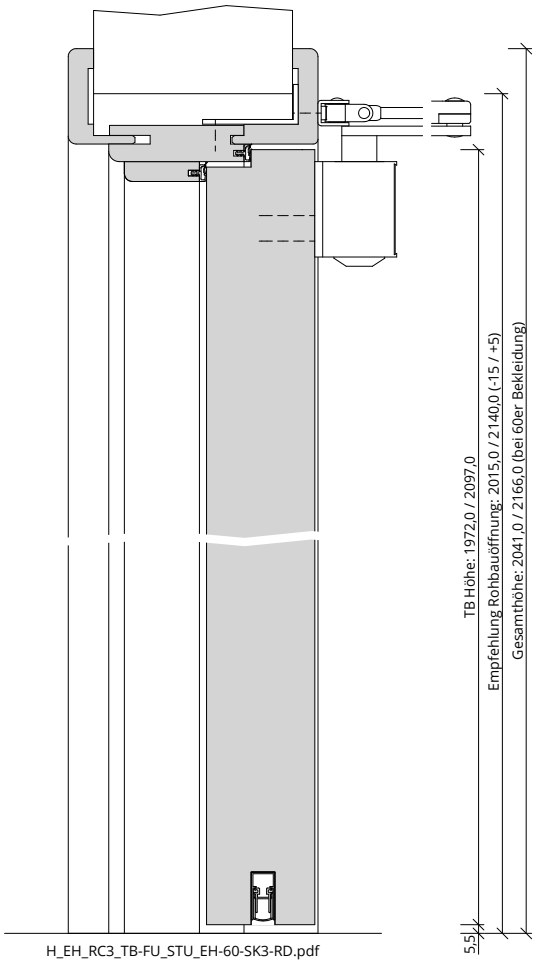

H_EH_RC3_TB-FU_STU_EH-60-SK3-RD.pdf

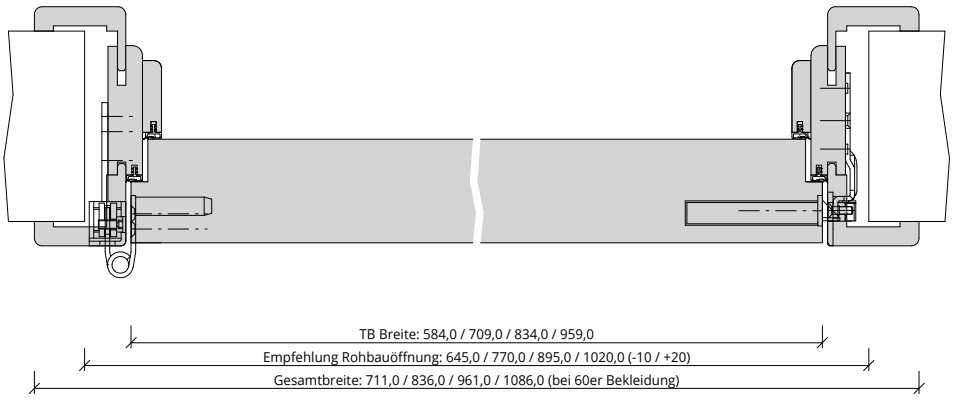

Q_EH_RC3_TB-FU_STU_EH-60-SK3-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-60-SK3-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 37,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	[ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit 2 Schwenkriegeln (PZ) (9/80/72)
Bänder:	Anschraubband (verstärkt) mit 160mm Bandlänge, Tragzapfen und Stiftsicherung
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 (RC3 nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

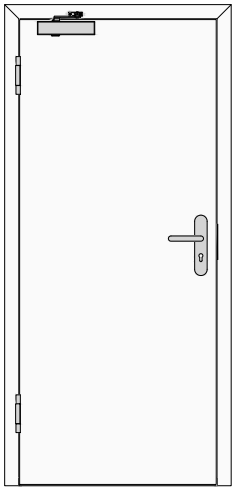

A_EH_RC2_TB-FU-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC2

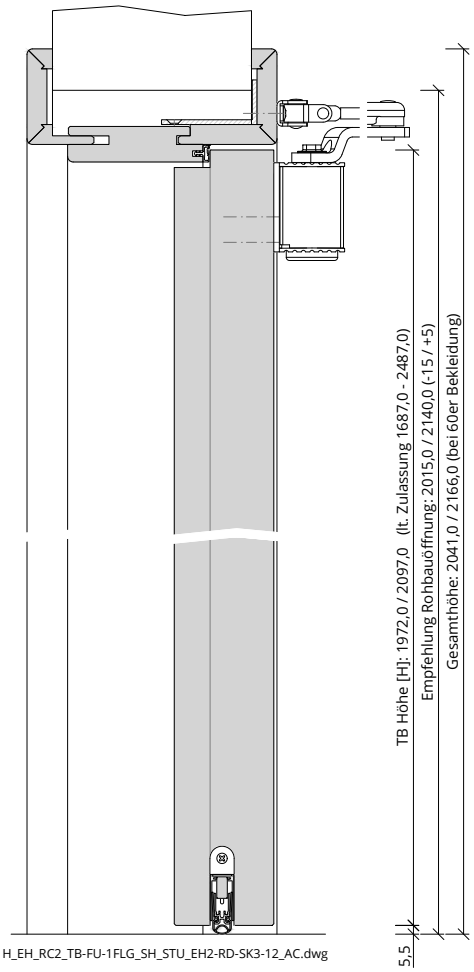

H_EH_RC2_TB-FU-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

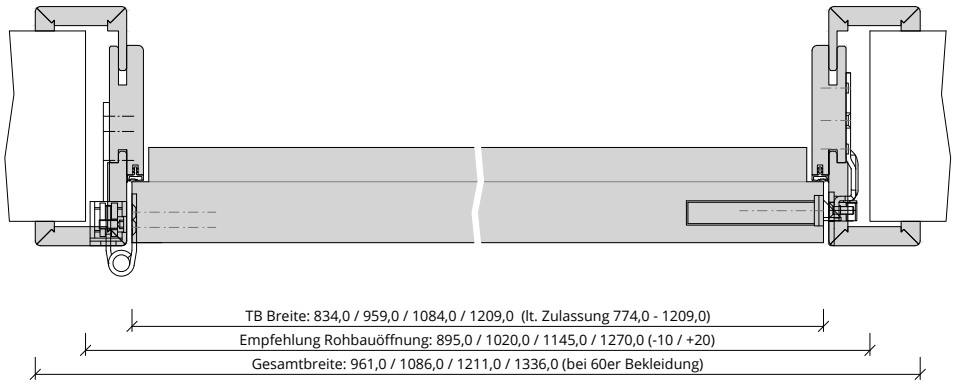

Q_EH_RC2_TB-FU-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 38,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [ ] optional verdecktliegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

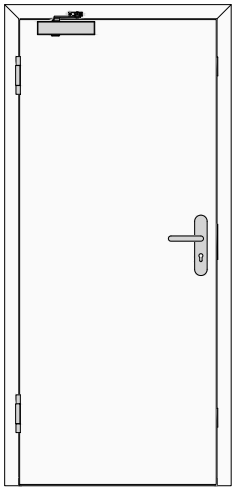

A_EH_RC3_TB-FU-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC3

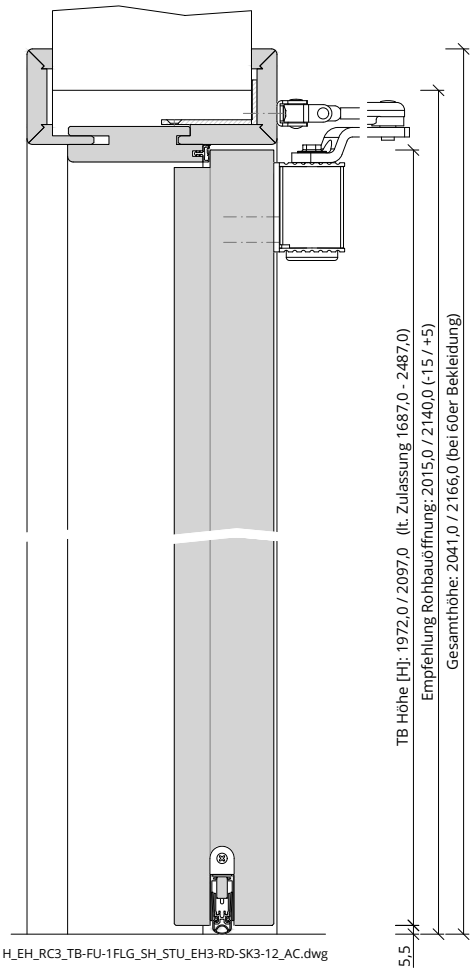

H_EH_RC3_TB-FU-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

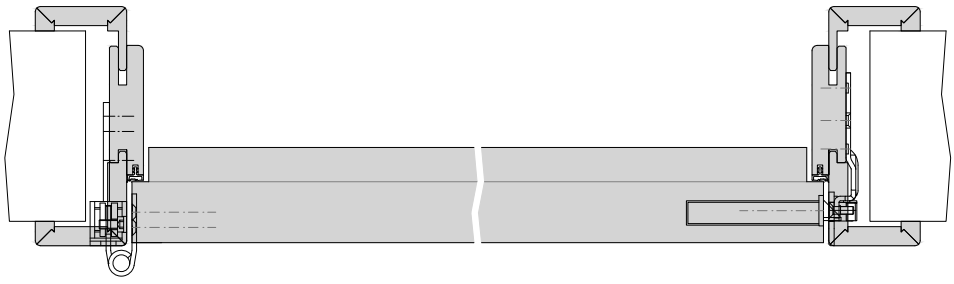

TB Breite: 834,0 / 959,0 / 1084,0 / 1209,0 (lt. Zulassung 774,0 - 1209,0)
Empfehlung Rohbauöffnung: 895,0 / 1020,0 / 1145,0 / 1270,0 (-10 / +20)
Gesamtbreite: 961,0 / 1086,0 / 1211,0 / 1336,0 (bei 60er Bekleidung)

Q_EH_RC3_TB-FU-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH3 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 38,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)
Bänder:	[ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [ ] optional verdecktliegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

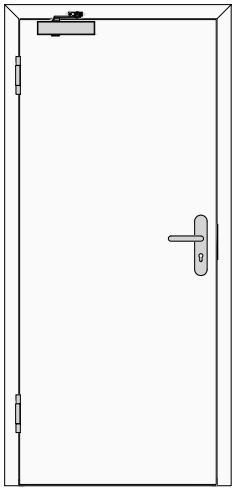

A_EH_RC2_TB-FU-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

Typ 13 RC2

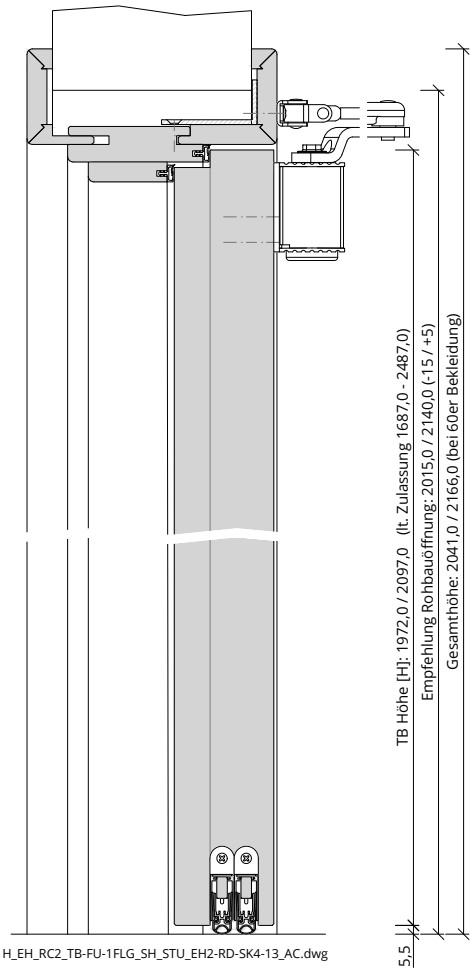

H_EH_RC2_TB-FU-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

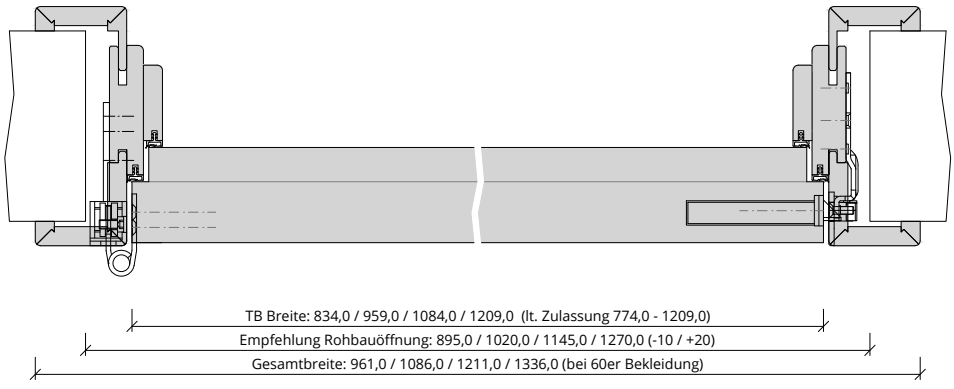

Q_EH_RC2_TB-FU-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,70 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 49,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [ ] optional verdecktliegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

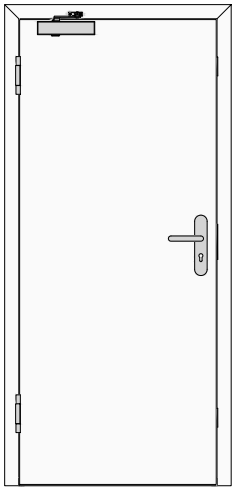

A_EH_RC3_TB-FU-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

Typ 13 RC3

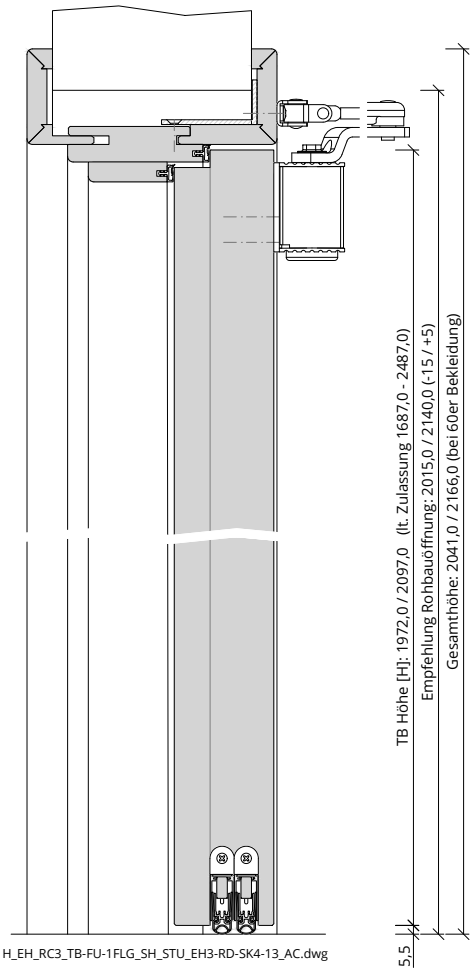

H_EH_RC3_TB-FU-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

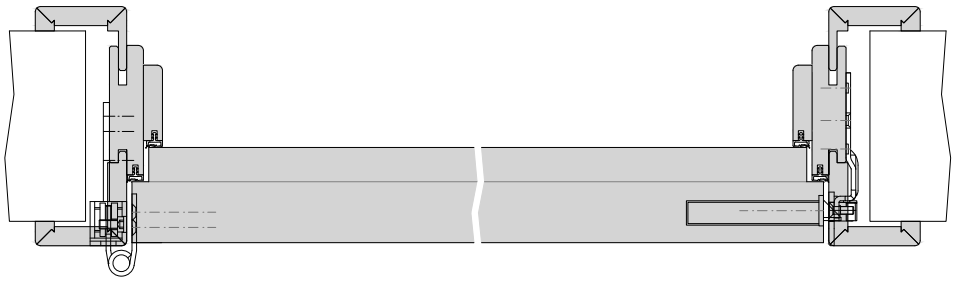



Q_EH_RC3_TB-FU-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,70 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH3 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 49,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)
Bänder:	[ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [ ] optional verdecktliegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff