


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Funktionstüren » Einbruchhemmung

Türblatt + Blendrahmen (1-flg.) » sturzhoch » stumpf » EH-59-SK4 (RC2 SK4 Doppelfalz)




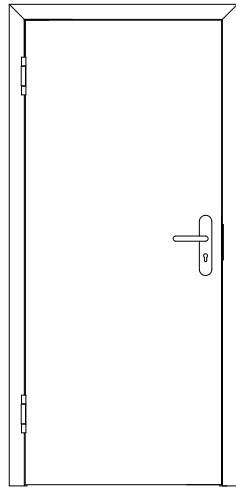

A\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-59-SK4.pdf

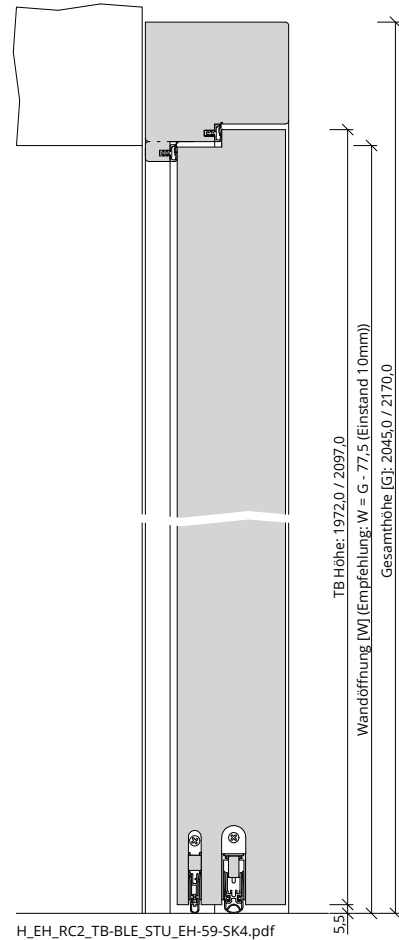

H\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-59-SK4.pdf

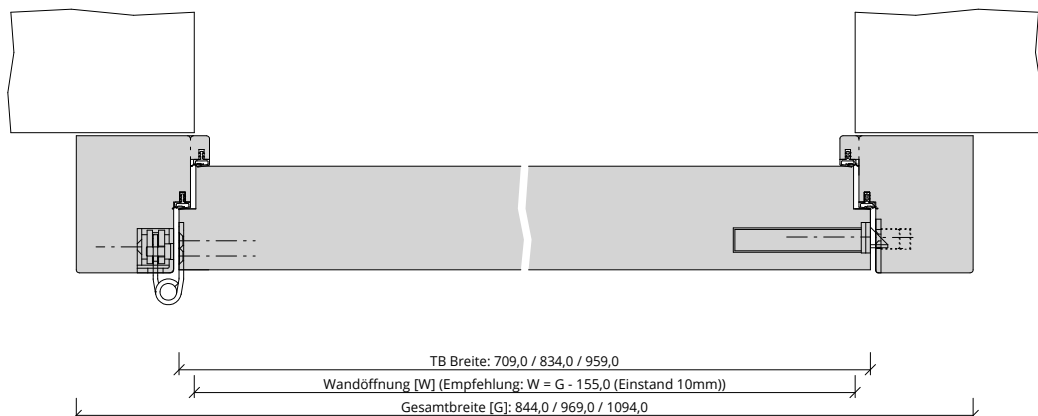

Q\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-59-SK4.pdf



## Klassifizierung

|                 |   |
|-----------------|---|
| Einbruchhemmung | RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite                   |
| Schallschutz    | Rw >= 47dB nach DIN 4109  |
| Klimaklasse     | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| Wärmedämmung    | U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)      |
| PEFC            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®            | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)                 |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |   |
|-----------|---|
| BASIC     | nicht möglich   |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ  |
| STIL      | nicht möglich   |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE | Blackline   |
| ROYAL     | Alle Varianten ohne LA  |
| GANZGLAS  | nicht möglich   |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |  |
|----------------------|--|
| Türblatt             | EH-59-SK4, einbruchhemmende Tür RC2 nach DIN EN 1627, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse E (RAL MEB-E)   |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 709 - 1209 x 1847 - 2222   |
| Kürzbarkeit          | 15mm   |
| Dicke                | ca. 68,0mm   |
| Flächengewicht       | ca. 46,5 kg/m²   |
| Innenlage            | Sandwicheinlage  |
| Rahmen               | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator   |
| Absperrung           | HDF- Platte  |
| Falz                 | stumpf mit Gegenfälschung  |
| Kantenprofil         | [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11) |
| Bodendichtung        | 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen  |
| Schloss              | EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (8/80/72), 4-fach verschraubt   |
| Bänder               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt   |
| Drückergarnitur      | Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2), nicht im Lieferumfang enthalten                                 |
| Kennzeichnung        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite   |
| Oberflächenart TB    | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)  |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zarge                | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                                    |
| Material             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90                              |
| Schließblech         | Flachschließblech aus Edelstahl  |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung                              |
| Hinweis Türschließer | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!         |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                       |
| Kantenform           | Rund RU  |
| Wandstärke           | >=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!) |
| Oberflächenart Zarge | [ ] Massiv, [ ] Weißlack   |

