


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Produktsortiment » ELEGANCE

PRIMO » PML4/3




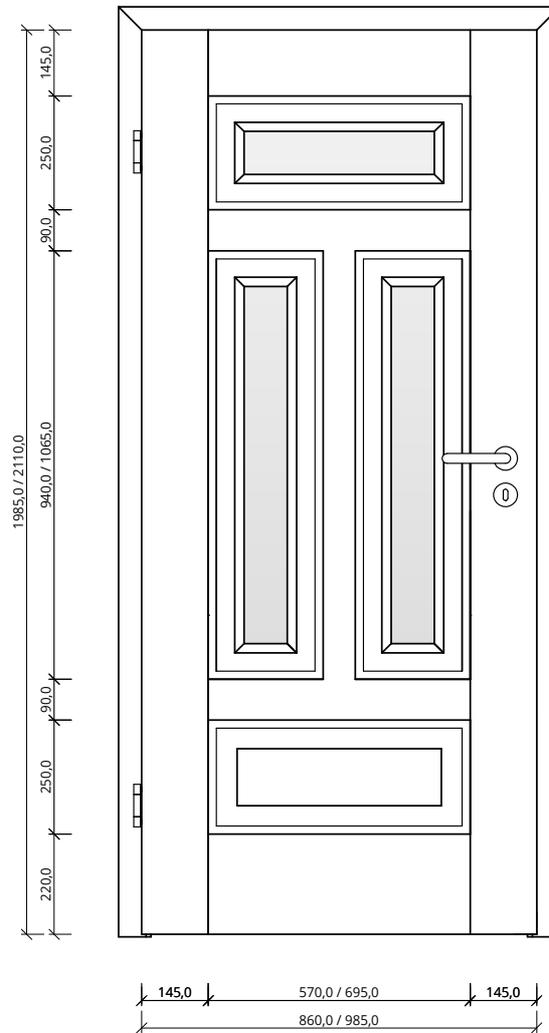


optional mit
Türfutter "PRIMO"

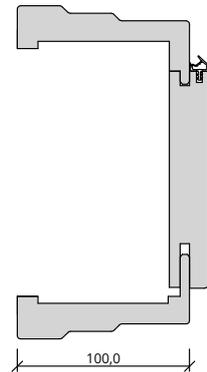


Detail Profil Primo



Detail Verglasung



Detail Brüstungsfuge



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Elegance_Primo_PML4-3.pdf



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC@:	FSC@ MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB / Sonder auf Anfrage), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB / Sonder auf Anfrage)
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PRIMO - PML4/3
Beschreibung:	Türblatt "PRIMO" mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235 (max. Höhe: 2500)
TB-Maße stumpf (bxh):	834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222 (max. Höhe: 2487)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235 (max. Höhe: 2500)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222 (max. Höhe: 2487)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.45mm
Flächengewicht:	ca. 22,0 kg/m ² (variabel - je nach Türblattgröße und Glas)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	2 x HDF- Platte 3,0mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 3-teilig, vernickelt, schwarz, verchromt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Eckig EC (9010), <input type="checkbox"/> Rund RPKR (9016), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010/9016)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt PML4/3
Glasleiste:	Glasleiste Typ PM (beidseitig verklebt)
Glas TB:	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	<input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9016

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Türfutter PRIMO, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz, <input type="checkbox"/> verchromt
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz, <input type="checkbox"/> verchromt

