

# PRÜM Türenhandbuch


## Türenhandbuch

### Funktionstüren » Feuerschutz

Türblatt + Blendrahmen (1-flg.) » Windfang WF4 - Variante 2









FS 30-1 RD (T30 RS SK1)

Seite 4




FS 30-1-LA RD (T30 RS SK1)


Seite 6

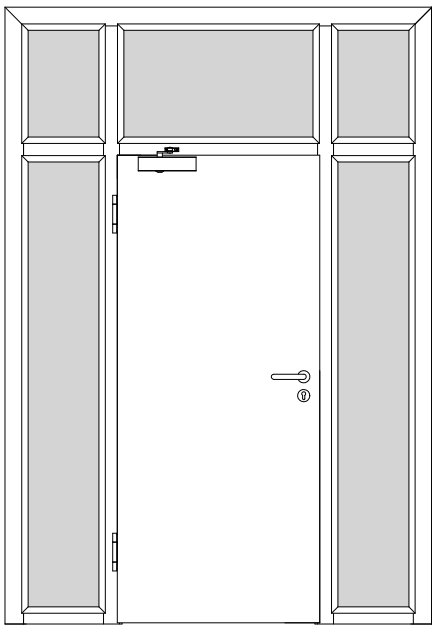

A\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-V2\_GEF\_FS-30-1-RD.pdf

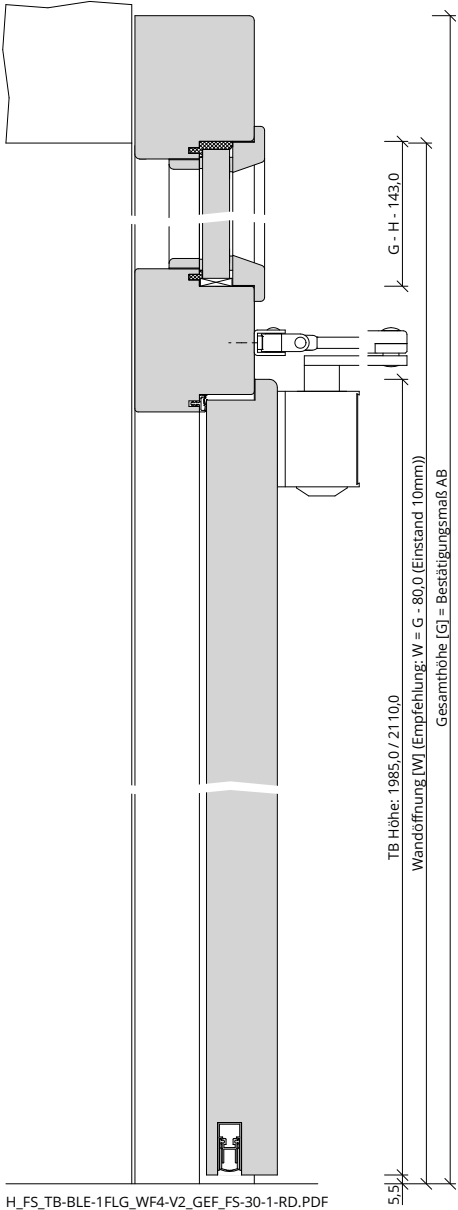

H\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-V2\_GEF\_FS-30-1-RD.PDF

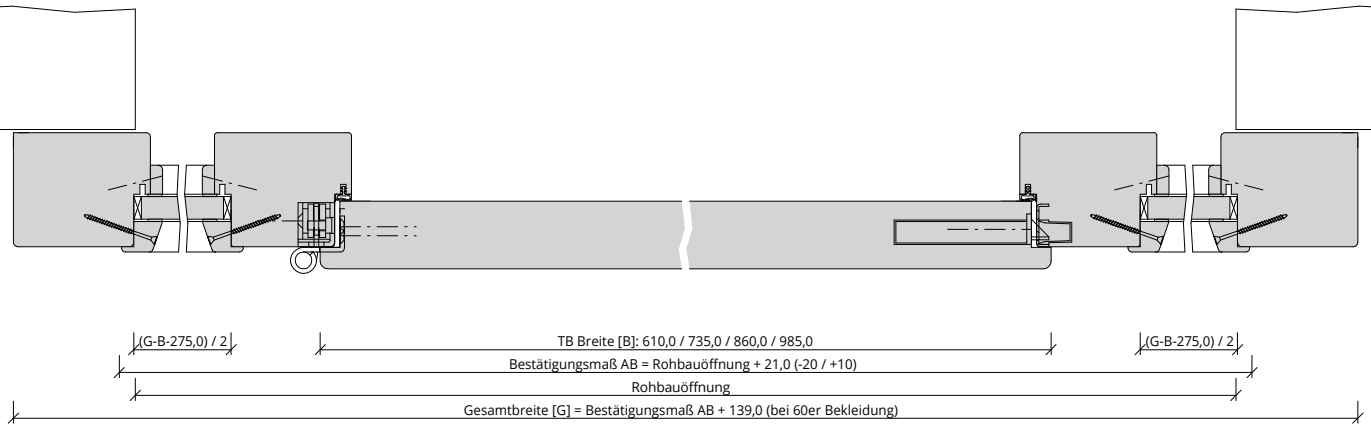

Q\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-V2\_GEF\_FS-30-1-RD.pdf



## Klassifizierung

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Feuerschutz  | T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095                           |
| Rauchschutz  | RS1 nach DIN 18095                                              |
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109                                        |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| Wärmedämmung | U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)      |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)     |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC     | nicht möglich                                                                                                                |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| STIL      | [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich                                                                                |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: möglich (LA als Sonder), [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich    |
| LIFESTYLE | nicht möglich                                                                                                                |
| ROYAL     | Alle Varianten                                                                                                               |
| GANZGLAS  | nicht möglich                                                                                                                |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt              | FS 30-1 RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt                                                                                            |
| Beanspruchungsgruppe  | Klasse S (RAL MEB-S)                                                                                                                                      |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610 - 1235 x 1735 - 2235                                                                                                                                  |
| Kürzbarkeit           | 20mm                                                                                                                                                      |
| Dicke                 | ca.45,0mm                                                                                                                                                 |
| Flächengewicht        | ca. 32,0 kg/m²                                                                                                                                            |
| Innenlage             | Spanplatte FPY                                                                                                                                            |
| Rahmen                | Massivholzrahmen mit Stabilisator und 3-seitigem Brandschutzstreifen                                                                                      |
| Absperrung            | HDF- Platte                                                                                                                                               |
| Falz                  | gefälzt (3-seitig 13x30,5)                                                                                                                                |
| Kantenprofil          | [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2                                                                                                   |
| Bodendichtung         | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                  |
| Schloss               | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)                                                                                                                      |
| Bänder                | [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt, [ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt                                                   |
| Drückergarnitur       | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt                                                                                                |
| Türschließer          | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung         | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Oberflächenart TB     | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff                                                                                                                       |
| Oberfläche Türblatt:  | _____                                                                                                                                                     |
| Türtyp:               | _____                                                                                                                                                     |
| Abmessung:            | _____ x _____                                                                                                                                             |


## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                | Blendrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht für 1-flügelige Türen                                         |
| Abmessungen          | je nach Ausführung (lt. Zulassung: BRM: B <= 3250, H <= 3000 / FM Oberlicht <= 810 / FM Seitenteil <= 930) |
| Windfang             | WF4 mit passenden Glashalteleisten                                                                         |
| Glas Zarge           | Brandschutzglas (ohne UV-Schutz)                                                                           |
| Material             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75                                                            |
| Kämpfer              | Kern aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75                                                                   |
| Schließblech         | Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben                                                                 |
| Bandaufnahme         | [ ] Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für 3-teilige Bänder            |
| Hinweis Türschließer | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!                                     |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                                                   |
| Kantenform           | Rund RU                                                                                                    |
| Wandstärke           | >=100 (Zulassung beachten)                                                                                 |
| Oberflächenart Zarge | [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack                                                                              |
| Oberfläche Zarge:    | _____                                                                                                      |
| Abmessung:           | _____ x _____ x _____                                                                                      |




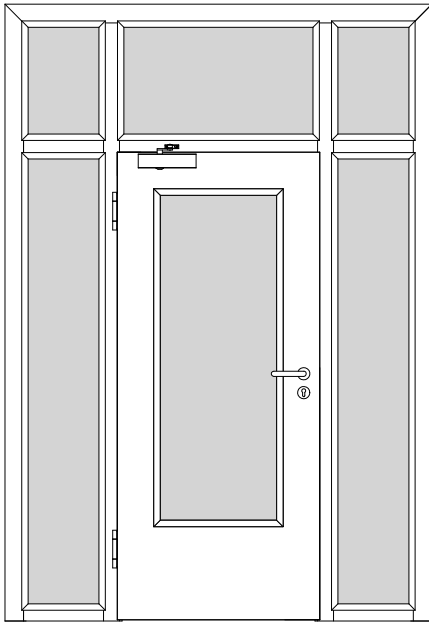

A\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-V2\_GEF\_FS-30-1-LA-RD.pdf

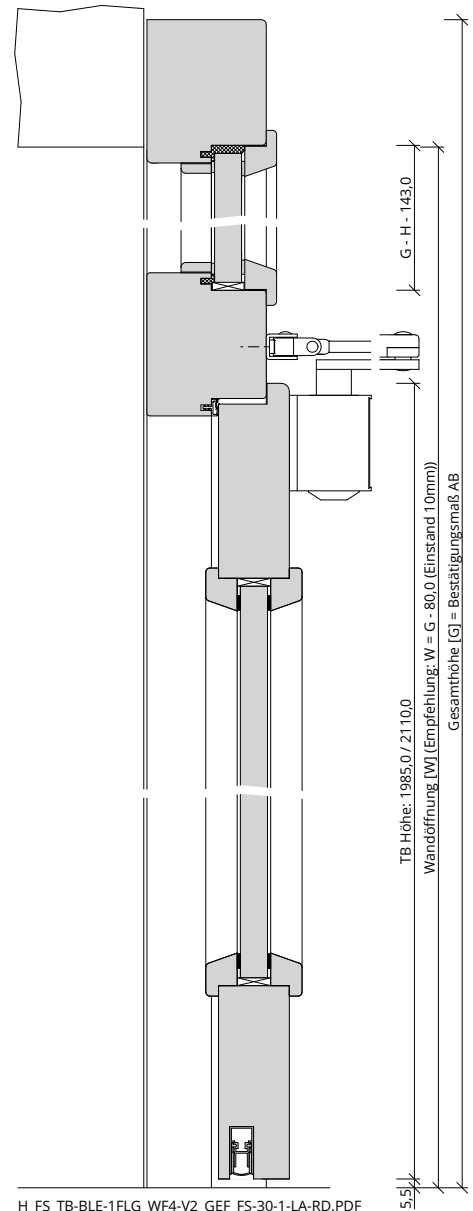

H\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-V2\_GEF\_FS-30-1-LA-RD.PDF

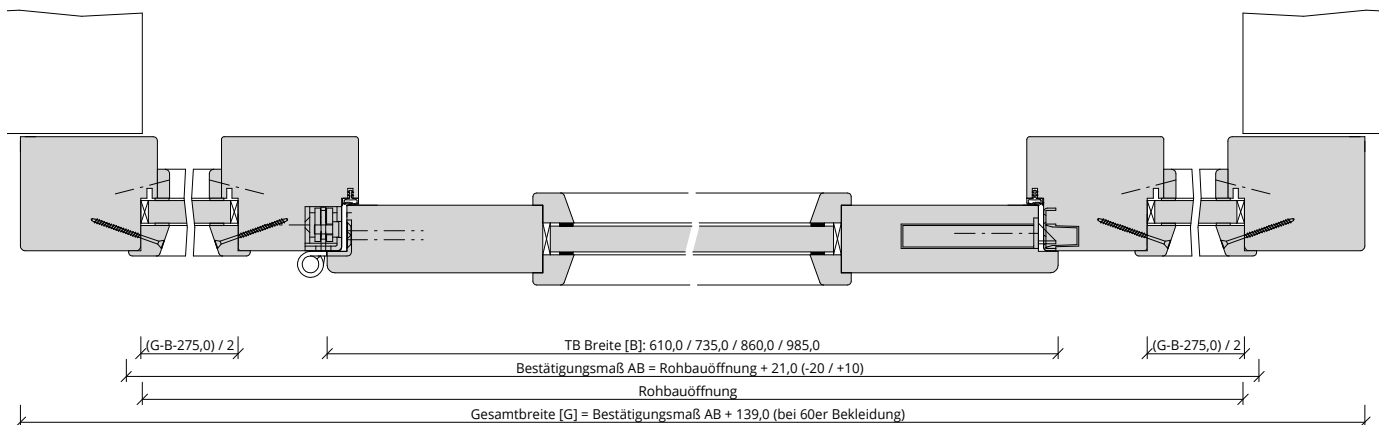

## Klassifizierung

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Feuerschutz  | T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095                           |
| Rauchschutz  | RS1 nach DIN 18095                                              |
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109                                        |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)     |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC     | nicht möglich                                                                                                                |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| STIL      | [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich                                                                                |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: möglich (LA als Sonder), [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich    |
| LIFESTYLE | nicht möglich                                                                                                                |
| ROYAL     | Alle Varianten (Ausnahme: LA4, LA5)                                                                                          |
| GANZGLAS  | nicht möglich                                                                                                                |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt              | FS 30-1-LA RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt                                                                                         |
| Beanspruchungsgruppe  | Klasse S (RAL MEB-S)                                                                                                                                      |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610 - 1235 x 1735 - 2235                                                                                                                                  |
| Kürzbarkeit           | 20mm                                                                                                                                                      |
| Dicke                 | ca.45,0mm                                                                                                                                                 |
| Flächengewicht        | ca. 36,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)                                                                                                     |
| Innenlage             | Spanplatte FPY                                                                                                                                            |
| Rahmen                | Massivholzrahmen mit Stabilisator und 3-seitigem Brandschutzstreifen                                                                                      |
| Absperrung            | HDF- Platte                                                                                                                                               |
| Falz                  | gefälzt (3-seitig 13x30,5)                                                                                                                                |
| Kantenprofil          | [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2                                                                                                   |
| Bodendichtung         | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                  |
| Schloss               | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)                                                                                                                      |
| Bänder                | [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt, [ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt                                                   |
| Drückergarnitur       | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt                                                                                                |
| Türschließer          | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung         | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Lichtausschnitt       | LA mit Leiste Typ TL (fertig verglast)                                                                                                                    |
| Glas Türblatt         | [ ] Brandschutzglas (ohne UV-Schutz), [ ] Brandschutzglas (UV-Schutz 1-seitig)                                                                            |
| Oberflächenart TB     | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff                                                                                                                       |
| Oberfläche Türblatt:  | _____                                                                                                                                                     |
| Türtyp:               | _____                                                                                                                                                     |
| Abmessung:            | _____ x _____                                                                                                                                             |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                | Blendrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht für 1-flügelige Türen                                         |
| Abmessungen          | je nach Ausführung (lt. Zulassung: BRM: B <= 3250, H <= 3000 / FM Oberlicht <= 810 / FM Seitenteil <= 930) |
| Windfang             | WF4 mit passenden Glashalteleisten                                                                         |
| Glas Zarge           | Brandschutzglas (ohne UV-Schutz)                                                                           |
| Material             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75                                                            |
| Kämpfer              | Kern aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75                                                                   |
| Schließblech         | Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben                                                                 |
| Bandaufnahme         | [ ] Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für 3-teilige Bänder            |
| Hinweis Türschließer | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!                                     |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                                                   |
| Kantenform           | Rund RU                                                                                                    |
| Wandstärke           | >=100 (Zulassung beachten)                                                                                 |
| Oberflächenart Zarge | [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack                                                                              |
| Oberfläche Zarge:    | _____                                                                                                      |
| Abmessung:           | _____ x _____ x _____                                                                                      |






A\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-W2\_STU\_FS-30-1-RD.pdf

FS 30-1 RD (T30 RS SK1)

Seite 9




A\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-W2\_STU\_FS-30-1-LA-RD.pdf


FS 30-1-LA RD (T30 RS SK1)

Seite 11




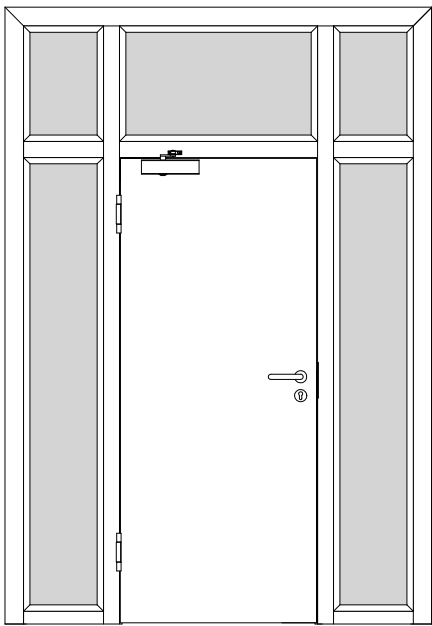

A\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-V2\_STU\_FS-30-1-RD.pdf

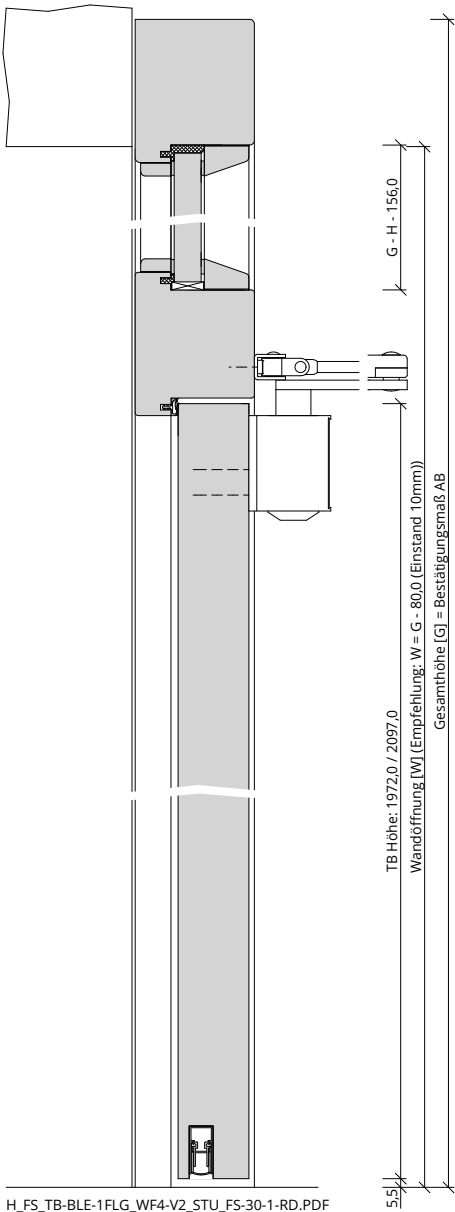

H\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-V2\_STU\_FS-30-1-RD.PDF

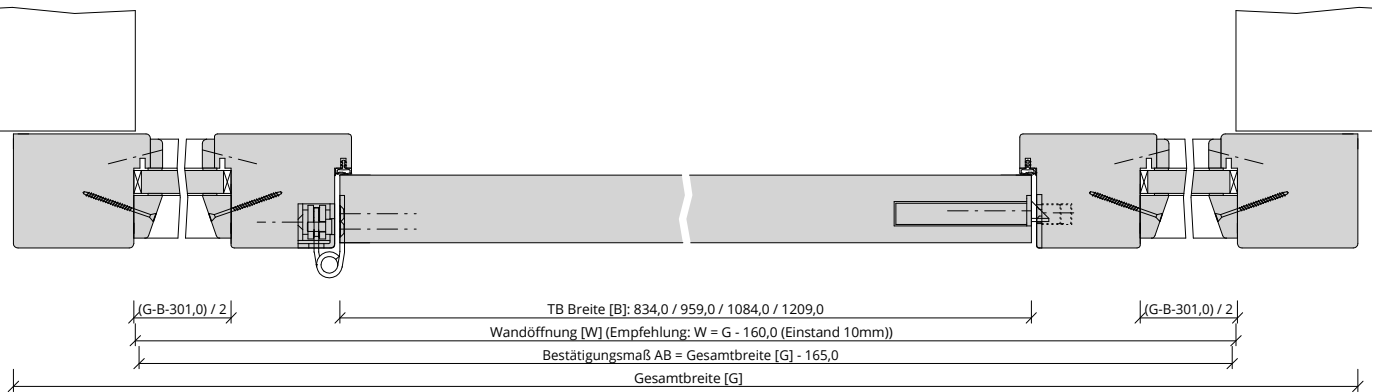

Q\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-V2\_STU\_FS-30-1-RD.pdf



## Klassifizierung

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Feuerschutz  | T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095                           |
| Rauchschutz  | RS1 nach DIN 18095                                              |
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109                                        |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| Wärmedämmung | U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)      |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)     |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC     | nicht möglich                                                                                                                |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| STIL      | [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich                                                                                |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: möglich (LA als Sonder), [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich    |
| LIFESTYLE | nicht möglich                                                                                                                |
| ROYAL     | Alle Varianten                                                                                                               |
| GANZGLAS  | nicht möglich                                                                                                                |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt             | FS 30-1 RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt                                                                                            |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S)                                                                                                                                      |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 834 - 1209 x 1722 - 2222                                                                                                                                  |
| Kürzbarkeit          | 20mm                                                                                                                                                      |
| Dicke                | ca.45,0mm                                                                                                                                                 |
| Flächengewicht       | ca. 32,0 kg/m²                                                                                                                                            |
| Innenlage            | Spanplatte FPY                                                                                                                                            |
| Rahmen               | Massivholzrahmen mit Stabilisator und 3-seitigem Brandschutzstreifen                                                                                      |
| Absperrung           | HDF- Platte                                                                                                                                               |
| Falz                 | stumpf                                                                                                                                                    |
| Kantenprofil         | [ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2                                                                                                                       |
| Bodendichtung        | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                  |
| Schloss              | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)                                                                                                                      |
| Bänder               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt                                                                                                        |
| Drückergarnitur      | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt                                                                                                |
| Türschließer         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Oberflächenart TB    | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff                                                                                                                       |
| Oberfläche Türblatt: | _____                                                                                                                                                     |
| Türtyp:              | _____                                                                                                                                                     |
| Abmessung:           | _____ x _____                                                                                                                                             |


## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                | Blendrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht für 1-flügelige Türen                                         |
| Abmessungen          | je nach Ausführung (lt. Zulassung: BRM: B <= 3250, H <= 3000 / FM Oberlicht <= 810 / FM Seitenteil <= 930) |
| Windfang             | WF4 mit passenden Gashalteleisten                                                                          |
| Glas Zarge           | Brandschutzglas (ohne UV-Schutz)                                                                           |
| Material             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75                                                            |
| Kämpfer              | Kern aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75                                                                   |
| Schließblech         | Flachschließblech aus Edelstahl                                                                            |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung                                                          |
| Hinweis Türschließer | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!                                     |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                                                   |
| Kantenform           | Rund RU                                                                                                    |
| Wandstärke           | >=100 (Zulassung beachten)                                                                                 |
| Oberflächenart Zarge | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                                                                   |
| Oberfläche Zarge:    | _____                                                                                                      |
| Abmessung:           | _____ x _____ x _____                                                                                      |




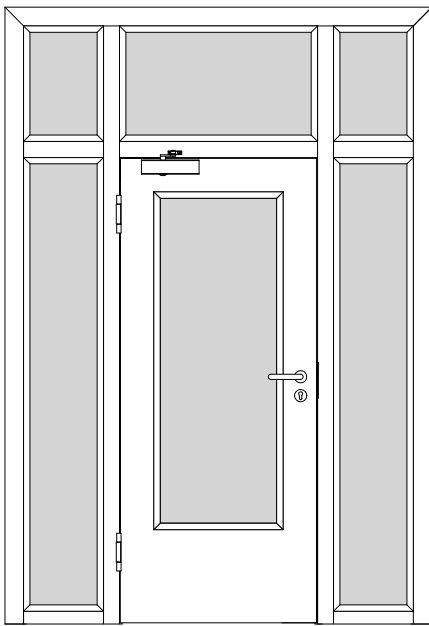

A\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-V2\_STU\_FS-30-1-LA-RD.pdf

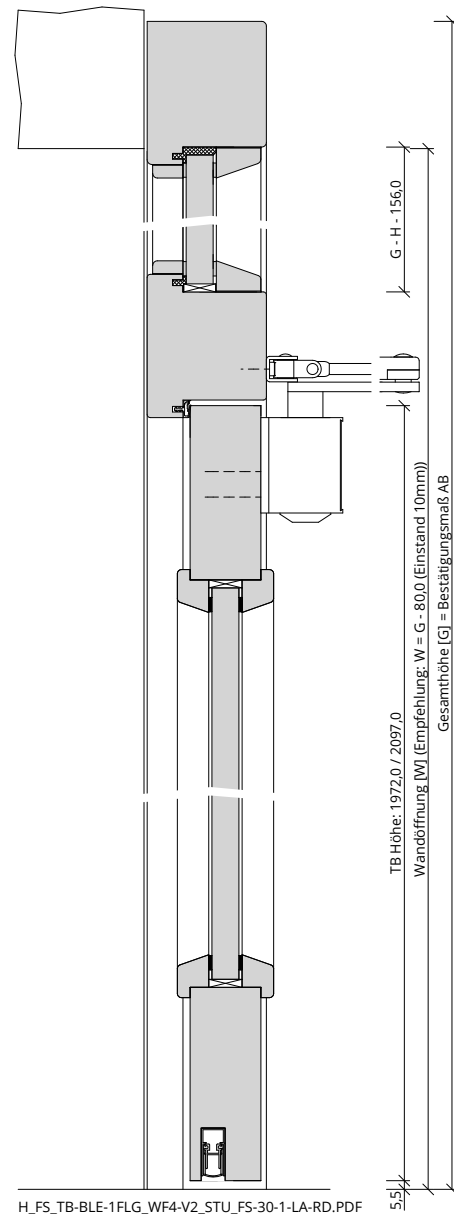

H\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-V2\_STU\_FS-30-1-LA-RD.PDF

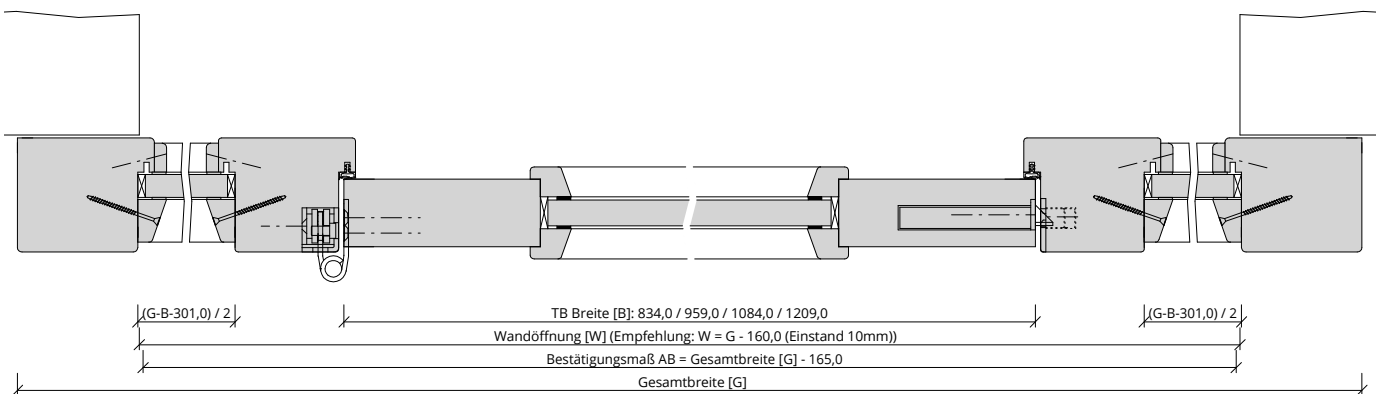

Q\_FS\_TB-BLE-1FLG\_WF4-V2\_STU\_FS-30-1-LA-RD.pdf



## Klassifizierung

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Feuerschutz  | T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095                           |
| Rauchschutz  | RS1 nach DIN 18095                                              |
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109                                        |
| Klimaklasse  | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)     |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC     | nicht möglich                                                                                                                |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| STIL      | [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich                                                                                |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: möglich (LA als Sonder), [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich    |
| LIFESTYLE | nicht möglich                                                                                                                |
| ROYAL     | Alle Varianten (Ausnahme: LA4, LA5)                                                                                          |
| GANZGLAS  | nicht möglich                                                                                                                |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt             | FS 30-1-LA RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt                                                                                         |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S)                                                                                                                                      |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 834 - 1209 x 1722 - 2222                                                                                                                                  |
| Kürzbarkeit          | 20mm                                                                                                                                                      |
| Dicke                | ca.45,0mm                                                                                                                                                 |
| Flächengewicht       | ca. 36,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)                                                                                                     |
| Innenlage            | Spanplatte FPY                                                                                                                                            |
| Rahmen               | Massivholzrahmen mit Stabilisator und 3-seitigem Brandschutzstreifen                                                                                      |
| Absperrung           | HDF- Platte                                                                                                                                               |
| Falz                 | stumpf                                                                                                                                                    |
| Kantenprofil         | [ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2                                                                                                                       |
| Bodendichtung        | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                  |
| Schloss              | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)                                                                                                                      |
| Bänder               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt                                                                                                        |
| Drückergarnitur      | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt                                                                                                |
| Türschließer         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Lichtausschnitt      | LA mit Leiste Typ TL (fertig verglast)                                                                                                                    |
| Glas Türblatt        | [ ] Brandschutzglas (ohne UV-Schutz), [ ] Brandschutzglas (UV-Schutz 1-seitig)                                                                            |
| Oberflächenart TB    | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff                                                                                                                       |
| Oberfläche Türblatt: | _____                                                                                                                                                     |
| Türtyp:              | _____                                                                                                                                                     |
| Abmessung:           | _____ x _____                                                                                                                                             |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                | Blendrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht für 1-flügelige Türen                                         |
| Abmessungen          | je nach Ausführung (lt. Zulassung: BRM: B <= 3250, H <= 3000 / FM Oberlicht <= 810 / FM Seitenteil <= 930) |
| Windfang             | WF4 mit passenden Glashalteleisten                                                                         |
| Glas Zarge           | Brandschutzglas (ohne UV-Schutz)                                                                           |
| Material             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75                                                            |
| Kämpfer              | Kern aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75                                                                   |
| Schließblech         | Flachschließblech aus Edelstahl                                                                            |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung                                                          |
| Hinweis Türschließer | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!                                     |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                                                   |
| Kantenform           | Rund RU                                                                                                    |
| Wandstärke           | >=100 (Zulassung beachten)                                                                                 |
| Oberflächenart Zarge | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                                                                   |
| Oberfläche Zarge:    | _____                                                                                                      |
| Abmessung:           | _____ x _____ x _____                                                                                      |

