


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Hoteltüren


Schallschutz SK4 (Rw=47dB) » Schall » Türfutter stumpf






SD-47 (SK4 Doppelfalz)


Seite 3

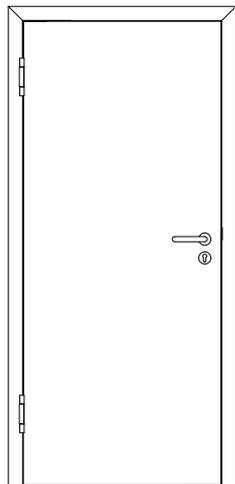

A_Hotel_SK4_SD_TB-FU-STU_SD-47.pdf

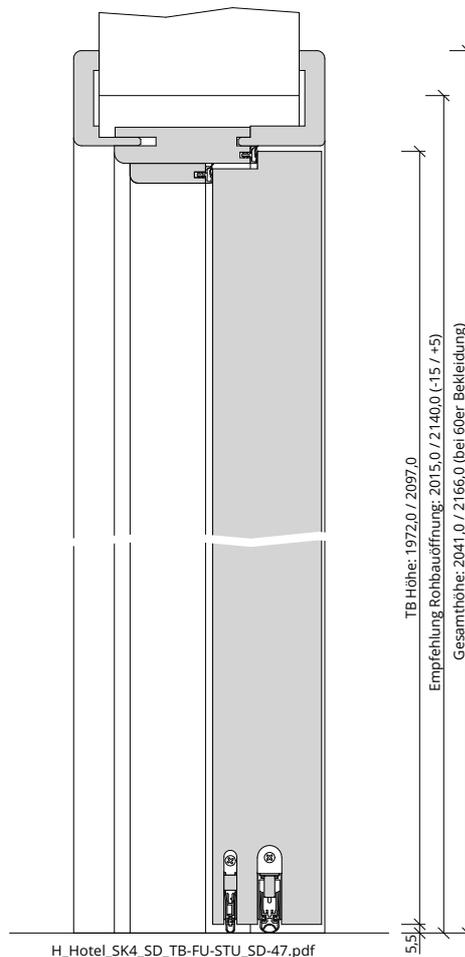

H_Hotel_SK4_SD_TB-FU-STU_SD-47.pdf

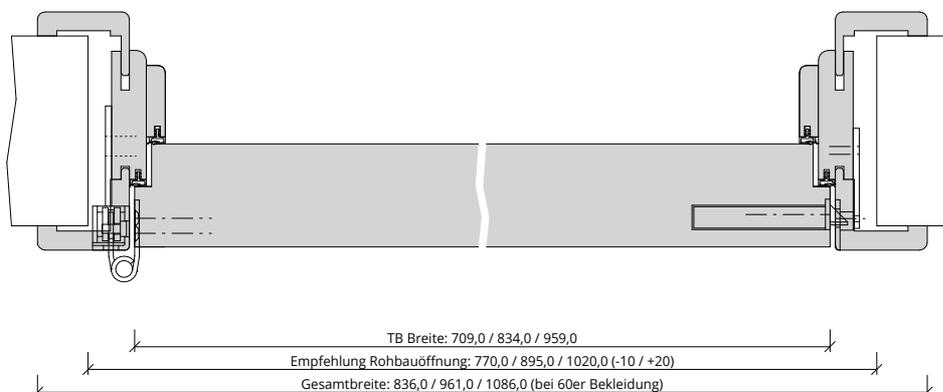

Q_Hotel_SK4_SD_TB-FU-STU_SD-47.pdf



Klassifizierung

| | |
|--------------|---|
| Schallschutz | Rw >= 47dB nach DIN 4109 |
| Klimaklasse | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| Wärmedämmung | U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

PRÜM-Produktsortiment

| | |
|-----------|---|
| BASIC | nicht möglich |
| STANDARD | [] TB-DA, [] TB-DQ |
| ELEGANCE | [] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE | Blackline |
| ROYAL | Alle Varianten ohne LA |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|--|
| Türblatt | SD-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S) |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 709 - 1209 x 1847 - 2222 |
| Kürzbarkeit | 20mm |
| Dicke | ca.68,0mm |
| Flächengewicht | ca. 46,5 kg/m² |
| Innenlage | Sandwecheinlage |
| Rahmen | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator |
| Absperrung | HDF- Platte |
| Falz | Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0) |
| Kantenprofil | [] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11) |
| Bodendichtung | 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen |
| Schloss | Häfele mit Fallensperre für Hotelbeschlag DT-710/710 |
| Bänder | Simonswerk Tectus |
| Drückergarnitur | [] Häfele Dialock DT-700, [] Häfele Dialock DT-700 Bluetooth, [] Häfele Dialock DT-710, [] Häfele Dialock DT-710 Bluetooth |
| Kennzeichnung | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite |
| Oberflächenart TB | [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC) |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|----------------------|--|
| Zarge | Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen |
| Material | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte (Falzbekl. B1) |
| Schließblech | Flachschließblech aus Edelstahl |
| Bandaufnahme | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung |
| Hinweis Türschließer | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück! |
| Dichtung | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil |
| Kantenform | [] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm), [] Profil PR (65mm), [] Softline SLF (70mm) |
| Wandstärke | [] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330 |
| Oberflächenart Zarge | [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff |

