


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch



### Produktsortiment

Zargenvarianten » Eckig EC 55/20 (HPL)



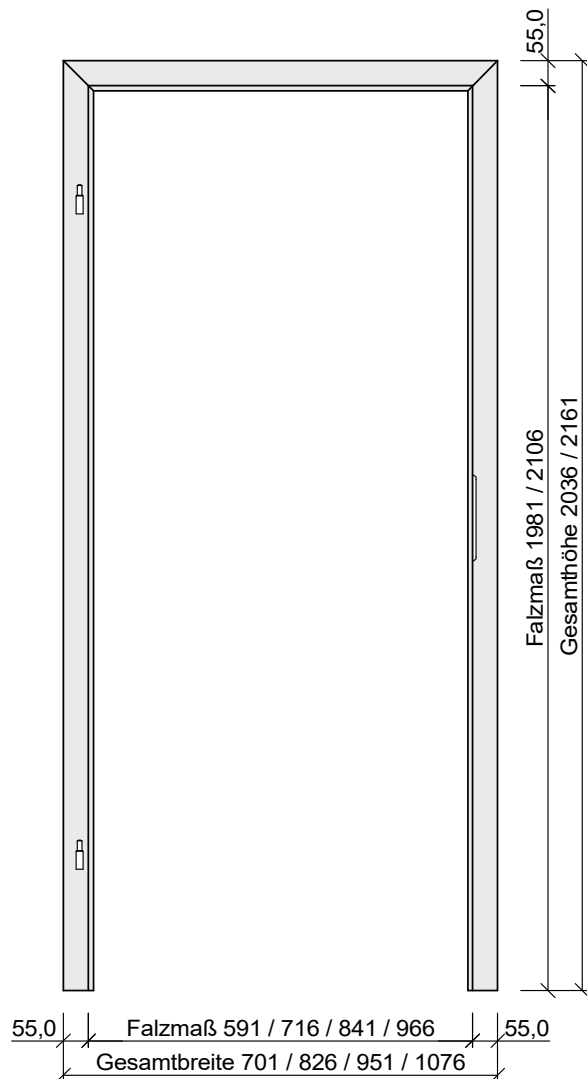

## Eckig EC - 55/20 (HPL)

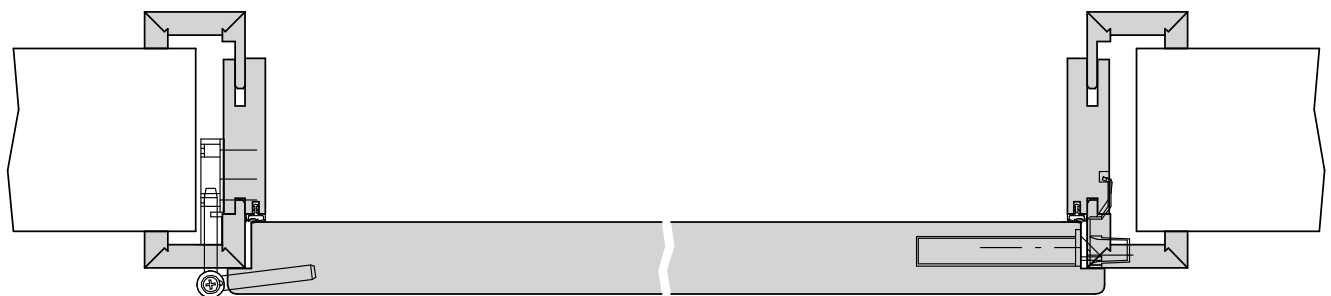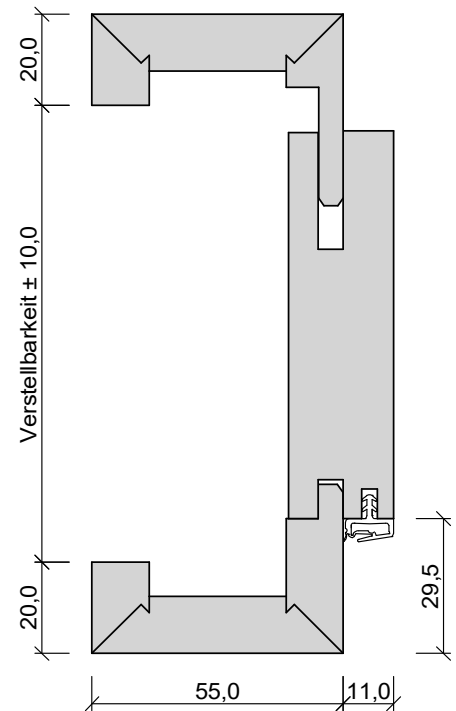

Dateiname: PS\_Zargenvarianten\_Eckig-EC\_HPL-55-20.pdf



## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	Türfutter
TB-Maße gefälzt (bxh)	610 - 1235 x 1735 - 2235
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kantenform	Eckig EC 55/20 - eckige Kante - Schichtstoff
Falz	[ ] gefälzt, [ ] stumpf
Material	Spanplatte mit Oberflächenbeschichtung
Eckverbindung	auf Gehrung, Standard- Schraubverbinder
Wandstärke	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 (Sonder bis 600 möglich)
Verstellbereich	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Schließblech	[ ] gefälzt: Standard mit Haltetaschen, [ ] stumpf: Flachschießblech mit Halteplatte
Bandaufnahme	[ ] gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, [ ] stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Bandrahmenteil	[ ] gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, [ ] stumpf: Komplettband
Oberflächenart Zarge	Schichtstoff
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche G-Tec	nicht möglich
Oberfläche Lack	nicht möglich
Oberfläche Schichtstoff	Schichtstoff 0,8mm
Oberfläche Folie	nicht möglich

