


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch



Produktsortiment

Zargenvarianten » Rund RF 80/22



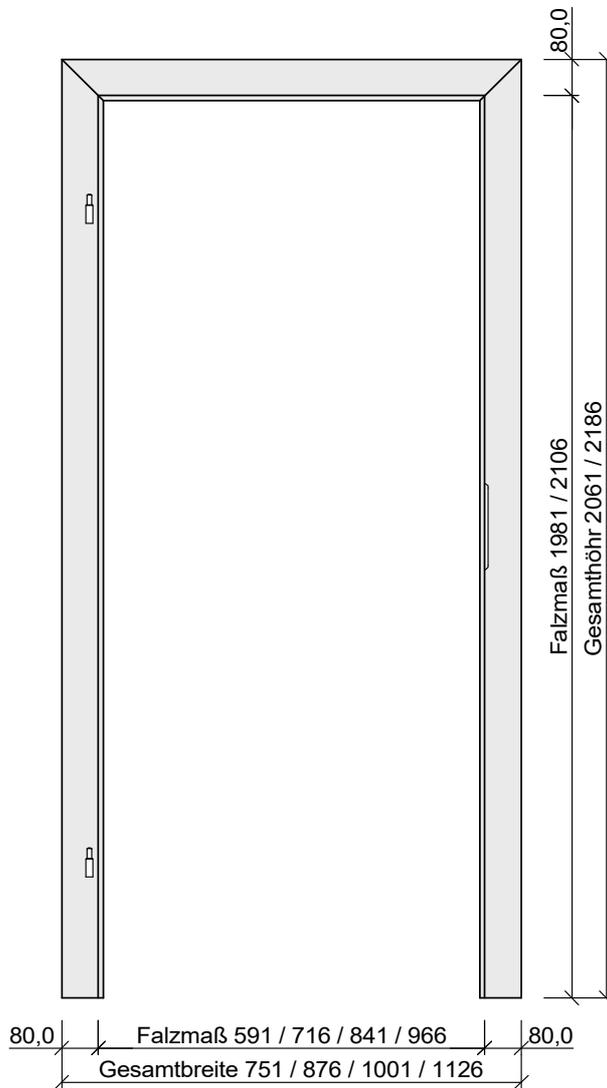

Rund RF - 80/22

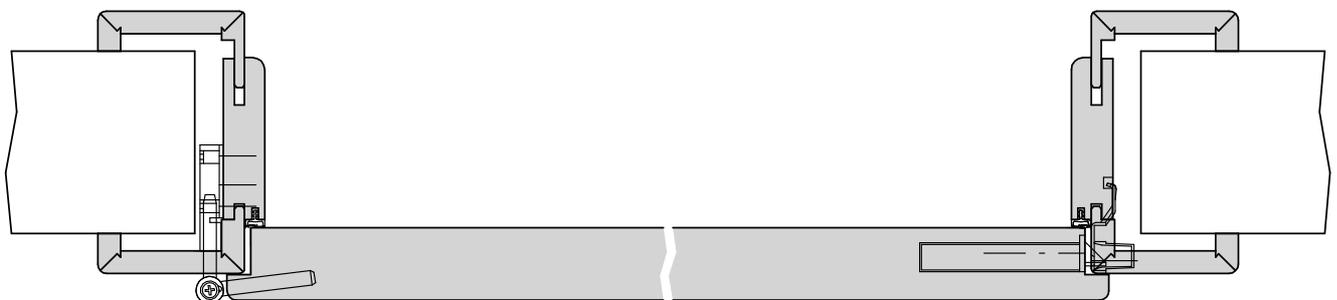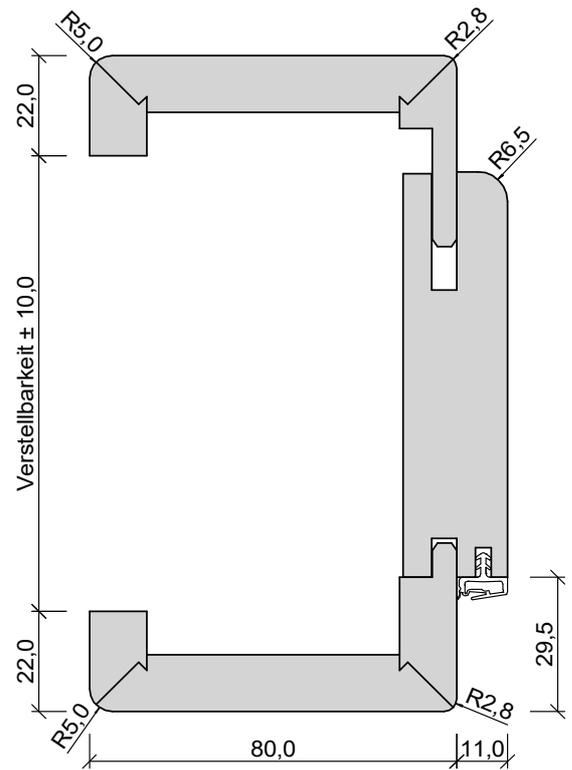

Dateiname: PS_Zargenvarianten_Rund-RF_80-22.pdf



Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	Türfutter
TB-Maße gefälzt (bxh)	610 - 1235 x 1735 - 2235
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kantenform	Rund RF 80/22 - Radius R=5,0mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Material	Spanplatte mit Oberflächenbeschichtung
Eckverbindung	auf Gehrung, Excenterverbinder
Wandstärke	<input type="checkbox"/> 100, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 225, <input type="checkbox"/> 245, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 330 (Sonder bis 600 möglich)
Verstellbereich	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Schließblech	<input type="checkbox"/> gefälzt: Standard mit Haltetaschen, <input type="checkbox"/> stumpf: Flachschießblech mit Halteplatte
Bandaufnahme	<input type="checkbox"/> gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, <input type="checkbox"/> stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D-Verstellung
Bandrahmenteil	<input type="checkbox"/> gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, <input type="checkbox"/> stumpf: Komplettband
Oberflächenart Zarge	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Weißlack, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline
Oberfläche Lack	Weißlack 9010
Oberfläche Schichtstoff	nicht möglich
Oberfläche Folie	nicht möglich

