


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment

Zargenvarianten » Softline SLF



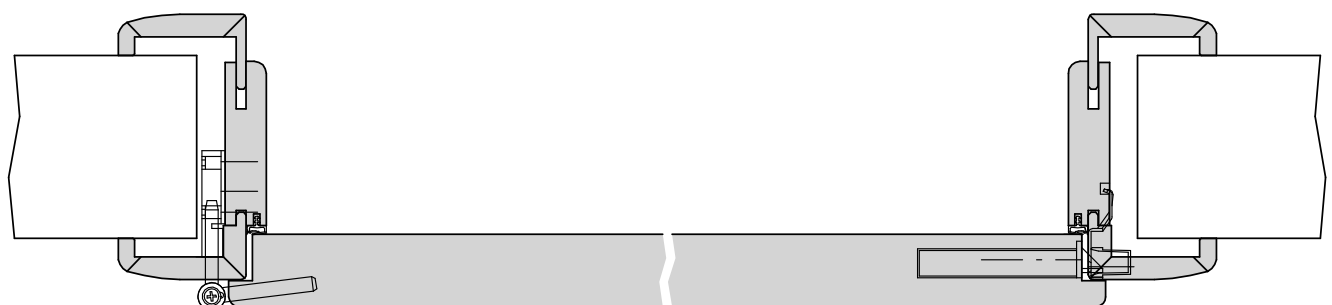

Technical drawing of a U-shaped bracket. The main dimensions are:

- Overall width: 70,0
- Overall height: 29,5
- Distance between the two horizontal flanges: 22,7
- Distance between the two vertical legs: 11,0
- Radius of the top and bottom corners: R8,0
- Radius of the inner corner of the vertical leg: R3,0
- Radius of the outer corner of the vertical leg: R6,5

The drawing includes a detail view of the mounting hole in the vertical leg, showing a hole with a diameter of 10,0 and a depth of 10,0. The text "Verstellbarkeit ± 10,0" is written vertically along the left side of the drawing.

Seite: 2
Druckdatum: 16.10.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Seiten-ID: 14/52

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	Türfutter
TB-Maße gefälzt (bxh)	610 - 1235 x 1735 - 2235
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kantenform	Softline SLF
Falz	[] gefälzt, [] stumpf
Material	MDF-Platte mit Oberflächenbeschichtung
Eckverbindung	auf Gehrung, Excenterverbinder
Wandstärke	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330 (Sonder bis 600 möglich)
Verstellbereich	Wandstärke >=80mm bis <=100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Schließblech	[] gefälzt: Standard mit Haltetaschen, [] stumpf: Flachschießblech mit Halteplatte
Bandaufnahme	[] gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, [] stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Bandrahmenteil	[] gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, [] stumpf: Komplettband
Oberflächenart Zarge	Lack
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack 9010
Oberfläche Schichtstoff	nicht möglich
Oberfläche Folie	nicht möglich

