

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Strahlenschutz

Türblatt + Türfutter (2-flg.) » sturzhoch » gefälzt





A_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI1.pdf

BLEI 1


Seite 3




A_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI2.pdf

BLEI 2


Seite 5

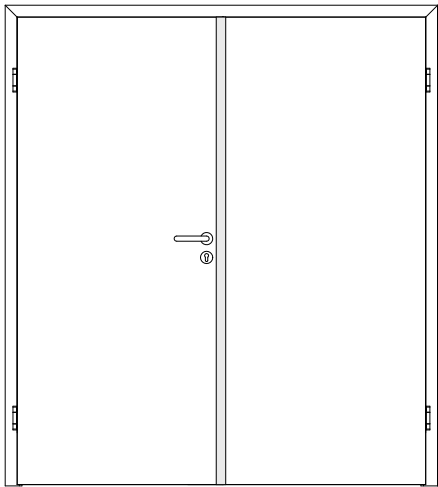

A_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI1.pdf

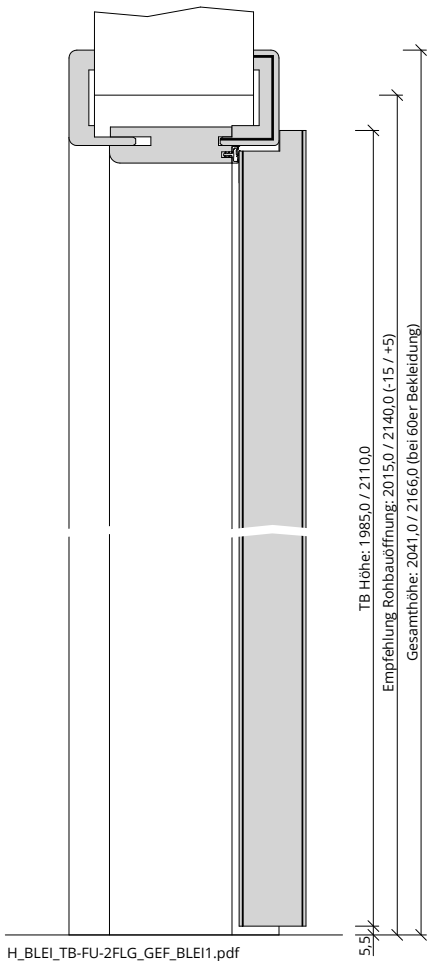

H_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI1.pdf

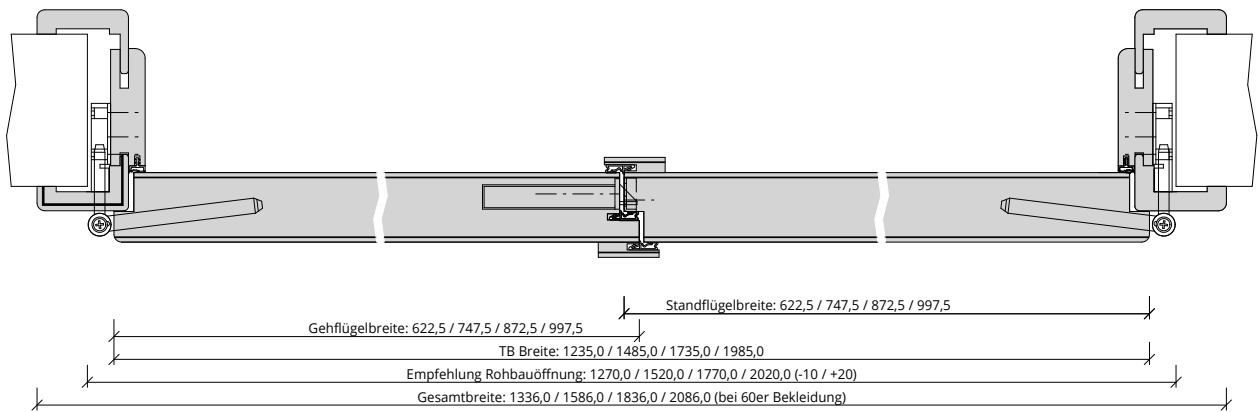

Q_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI1.pdf



Klassifizierung

Strahlenschutz:	Strahlenschutz BLEI-1 (nach DIN 6834)
Klimaklasse:	KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
STIL:	nicht möglich
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	nicht möglich
ROYAL:	Alle Varianten
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	BLEI 1, Strahlenschutztür BLEI-1 nach DIN 6834, Schlagleiste auf beiden Flügeln, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 1985 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.44,0mm
Flächengewicht:	ca. 37,5 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten + seitlich 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte mit 0,5mm Blei
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	[] Eckig EC, [] Rund RPKR, [] Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	[] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 70kg!)
Drückergarnitur:	Standard- Türdrücker
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL 0,8, [] Lack, [] Schichtstoff


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte incl. 1mm Blei
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm), [] Profil PR (65mm), [] Softline SLF (70mm)
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] Lack




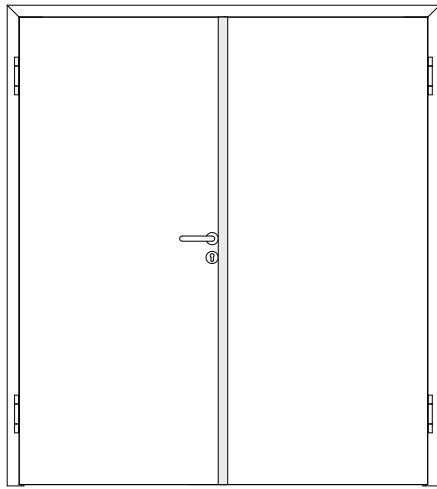

A_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI2.pdf

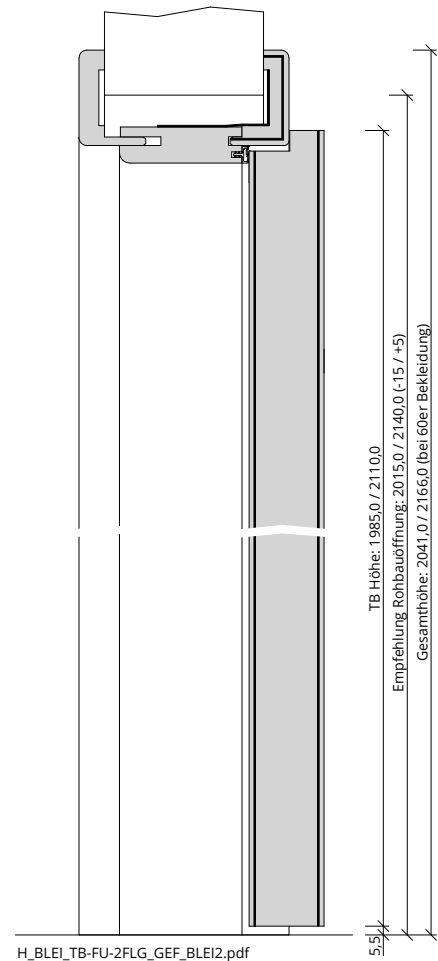

H_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI2.pdf

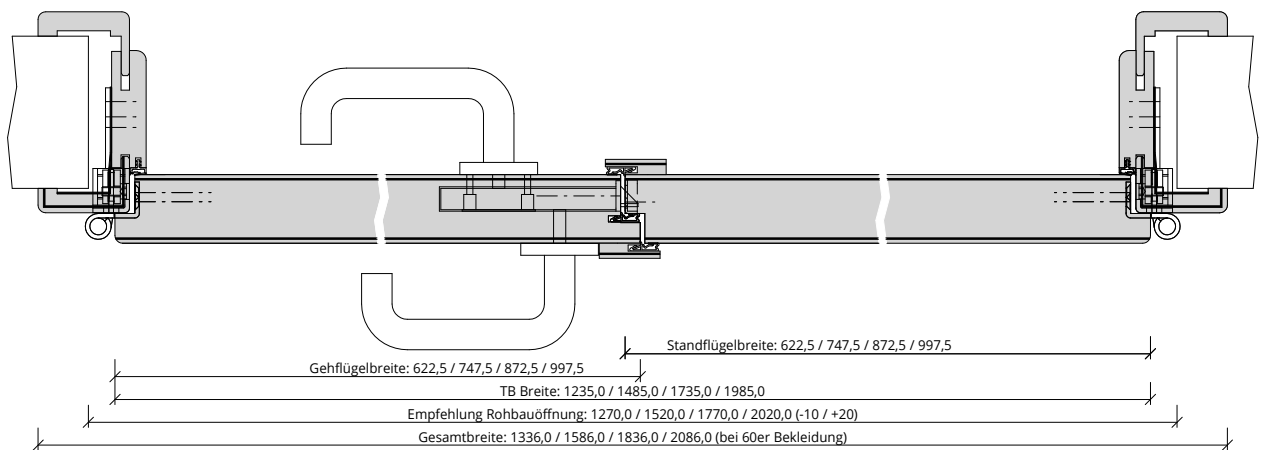

Q_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI2.pdf



Klassifizierung

Strahlenschutz:	Strahlenschutz BLEI-2 (nach DIN 6834)
Klimaklasse:	KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	<input type="checkbox"/> TB-DA, <input type="checkbox"/> TB-DQ
STIL:	nicht möglich
ELEGANCE:	<input type="checkbox"/> Classic: nicht möglich, <input type="checkbox"/> Profila: ohne LA möglich, <input type="checkbox"/> Modena: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	nicht möglich
ROYAL:	Alle Varianten
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	BLEI 2, Strahlenschutztür BLEI-2 nach DIN 6834, Schlagleiste auf beiden Flügeln, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 1985 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.47,0mm
Flächengewicht:	ca. 48,5 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten + seitlich 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte mit 1,0mm Blei
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Schloss:	Strahlenschutzschloss mit doppelten Lochungen (40/80) (Spezial-Drückergarnitur separat bestellen)
Schließblech Standflügel:	<input type="checkbox"/> Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, <input type="checkbox"/> Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	Spezial-Drückergarnitur separat bestellen
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	<input type="checkbox"/> CPL 0,8, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte incl. 1mm Blei (+1mm Blei bauseits)
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	<input type="checkbox"/> Rund RU (60/80mm), <input type="checkbox"/> Eckig EC (50/55/60/80mm), <input type="checkbox"/> Profil PR (65mm), <input type="checkbox"/> Softline SLF (70mm)
Wandstärke:	<input type="checkbox"/> 100, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 225, <input type="checkbox"/> 245, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 330
Oberflächenart Zarge:	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack

