



# PRÜM Türenhandbuch




## Türenhandbuch

### Funktionstüren » Schallschutz

Türblatt + Blendrahmen (1-flg.) » sturzhoch » Ganzglas



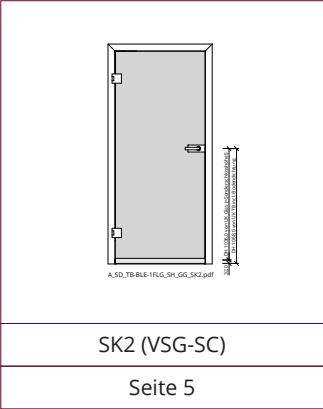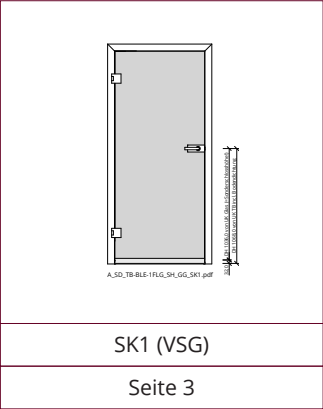

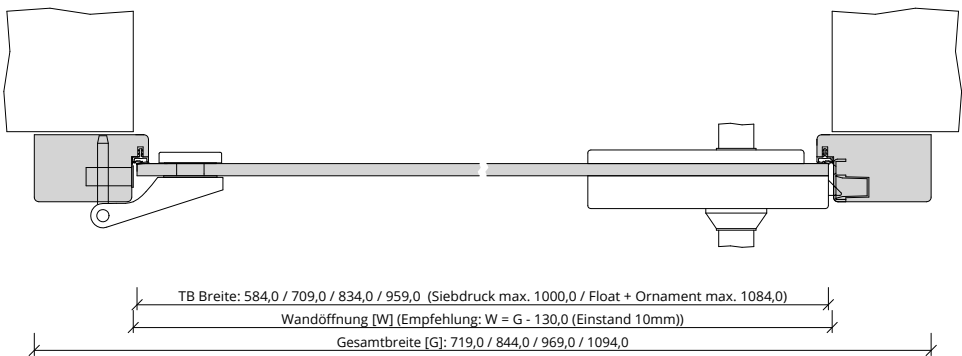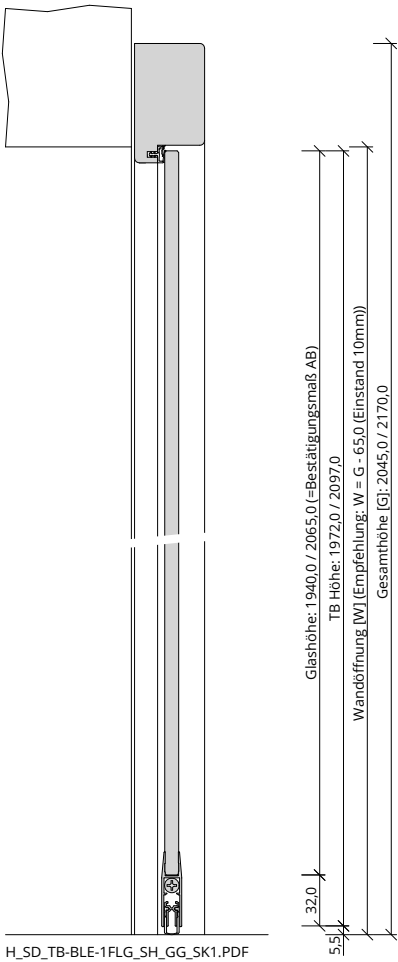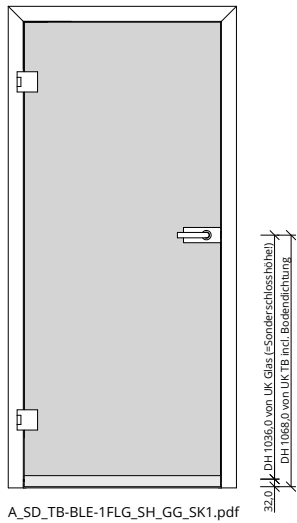

Q\_SD\_TB-BLE-1FLG\_SH\_GG\_SK1.PDF



## Klassifizierung

Schallschutz	Rw $\geq$ 32dB nach DIN 4109
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

## PRÜM-Produktsortiment

BASIC	nicht möglich
LIFESTYLE	Blackline
GANZGLAS	verschiedene Designs möglich (Laser, Siebdruck, Ornament)




## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	SK1 VSG, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109
TB-Maße stumpf (bxh)	Gesamtmaß: 584-1000/1084 x 1754-2097 (Glashöhe = Bestätigungsmaß AB = TB Gesamthöhe - 32mm)
Dicke	8,76mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m <sup>2</sup>
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H8
Schloss	Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio)
Bänder	[ ] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [ ] VX-Bänder > 959x2097

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Oberlicht	nicht möglich
Windfang	nicht möglich
Material	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Schließblech	Kurzschließblech, silberfarben
Bandaufnahme	[ ] Klemmblock 3-teilig bis 959x2097, [ ] Aufnahme VX > 959x2097
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund RU
Wandstärke	Empfehlung: $\geq$ 80mm
Oberflächenart Zarge	[ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack



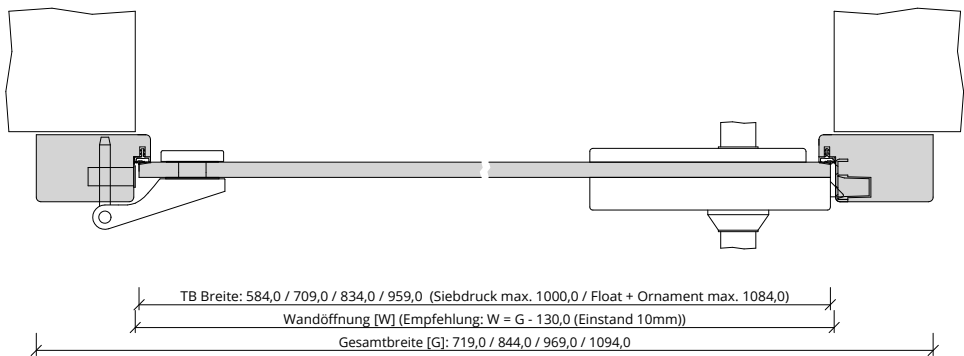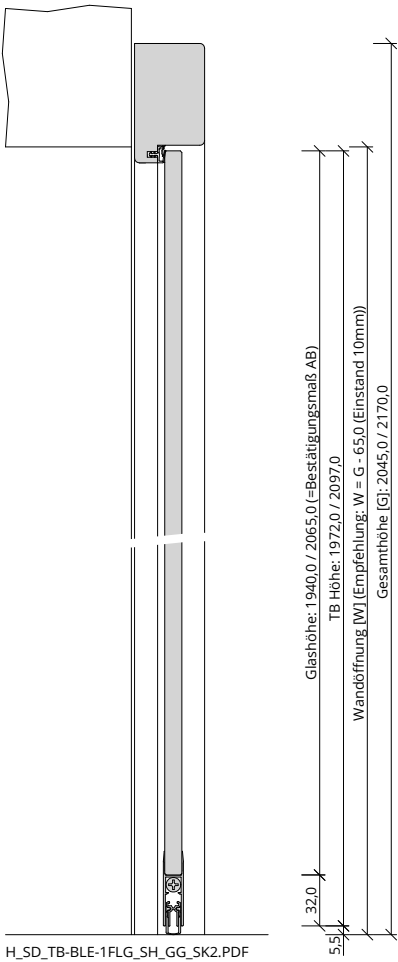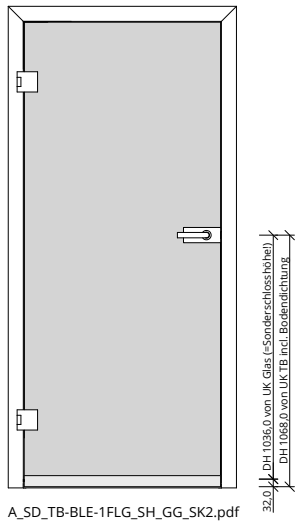

Q\_SD\_TB-BLE-1FLG\_SH\_GG\_SK2.PDF



## Klassifizierung

Schallschutz	Rw $\geq$ 37dB nach DIN 4109
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

## PRÜM-Produktsortiment

BASIC	nicht möglich
LIFESTYLE	Blackline
GANZGLAS	verschiedene Designs möglich (Laser, Siebdruck, Ornament)

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	SK2 VSG-CS, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109
TB-Maße stumpf (bxh)	Gesamtmaß: 584-1000/1084 x 1754-2097 (Glashöhe = Bestätigungsmaß AB = TB Gesamthöhe - 32mm)
Dicke	10,76mm
Flächengewicht	ca. 26,0 kg/m <sup>2</sup>
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H10
Schloss	Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio) / Achtung: Austauschfalle erforderlich
Bänder	[ ] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [ ] VX-Bänder > 959x2097

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Oberlicht	nicht möglich
Windfang	nicht möglich
Material	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Schließblech	Kurzschließblech, silberfarben
Bandaufnahme	[ ] Klemmblock 3-teilig bis 959x2097, [ ] Aufnahme VX > 959x2097
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund RU
Wandstärke	Empfehlung: $\geq$ 80mm
Oberflächenart Zarge	[ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

