




PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Schallschutz

Türblatt + Blockrahmen (1-flg.) » sturzhoch » Ganzglas » SK1 (VSG)



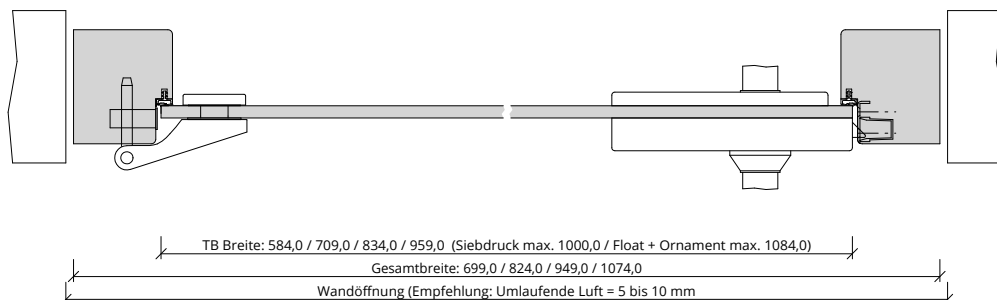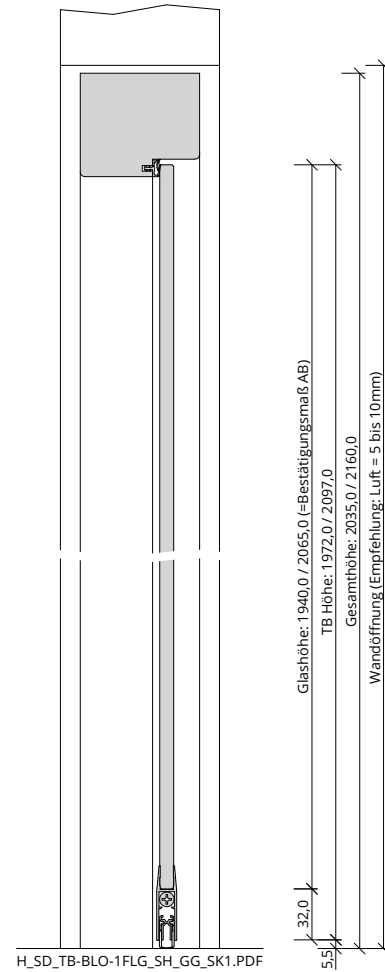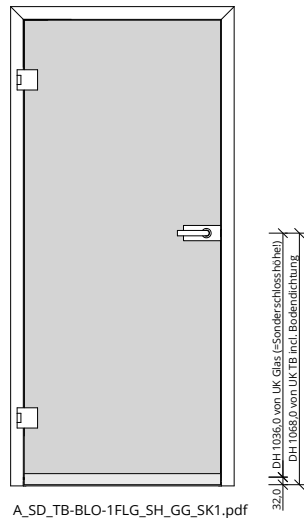

Q_SD_TB-BLO-1FLG_SH_GG_SK1.PDF



Klassifizierung

Schallschutz	Rw \geq 32dB nach DIN 4109
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC	nicht möglich
LIFESTYLE	Blackline
GANZGLAS	verschiedene Designs möglich (Laser, Siebdruck, Ornament)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	SK1 VSG, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109
TB-Maße stumpf (bxh)	Gesamtmaß: 584-1000/1084 x 1754-2097 (Glashöhe = Bestätigungsmaß AB = TB Gesamthöhe - 32mm)
Dicke	8,76mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m ²
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H8
Schloss	Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio)
Bänder	[] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [] VX-Bänder > 959x2097

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Oberlicht	nicht möglich
Windfang	nicht möglich
Material	Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
Schließblech	Kurzschießblech, silberfarben
Bandaufnahme	[] Klemmblock 3-teilig bis 959x2097, [] Aufnahme VX > 959x2097
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund RU
Wandstärke	Empfehlung: \geq 80mm
Oberflächenart Zarge	[] CPL, [] Massiv, [] Lack

