





# PRÜM Türenhandbuch


## Türenhandbuch

### Produktsortiment

BASIC » Ravello



			
RV-4RQ	RV-4RQ-LA1	RV-4RQ-LA2	RV-4RQ-LA3
Seite 3	Seite 5	Seite 7	Seite 9

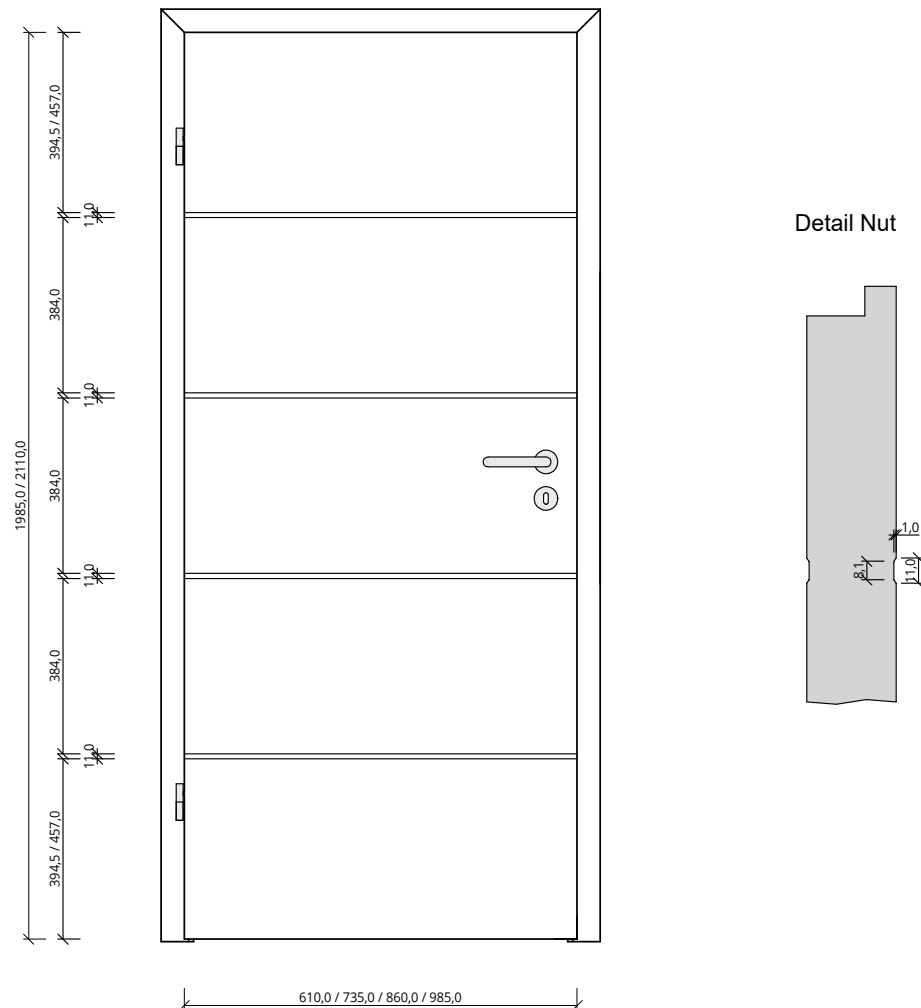

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Basic\_Ravello\_RV-4RQ.pdf



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M (VS, RS)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000621

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	nicht möglich
Rauchschutz RD	nicht möglich
Einbruchschutz EH	nicht möglich
Schallschutz SD	SK1 (Rw=32dB) (nicht mit LA)
Strahlenschutz BLEI	nicht möglich
Feuchtraum FR	nicht möglich
Nassraum NR	nicht möglich


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: BASIC - Typ Ravello RV-4RQ
Beschreibung	Türblatt Ravello mit Nutprägung
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 - keine Sondermaße
TB-Maße stumpf (bxh)	"stumpf" nur als Schiebetür möglich, Höhe Slim = 2015, 2040
DTB-Maße gefälzt (bxh)	nicht möglich
DTB-Maße stumpf (bxh)	nicht möglich
Kürzbarkeit	30mm
Dicke	ca.39mm
Innenlage	Röhrenspanplatte RS
Rahmen	MDF-Rahmen
Absperrung	HDF 3,2mm
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	1-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, <input type="checkbox"/> optional 3-teilig, vernickelt
Kantenprofil	Eckig EC
Oberflächenart TB	Lack
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____


## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	Türfutter
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



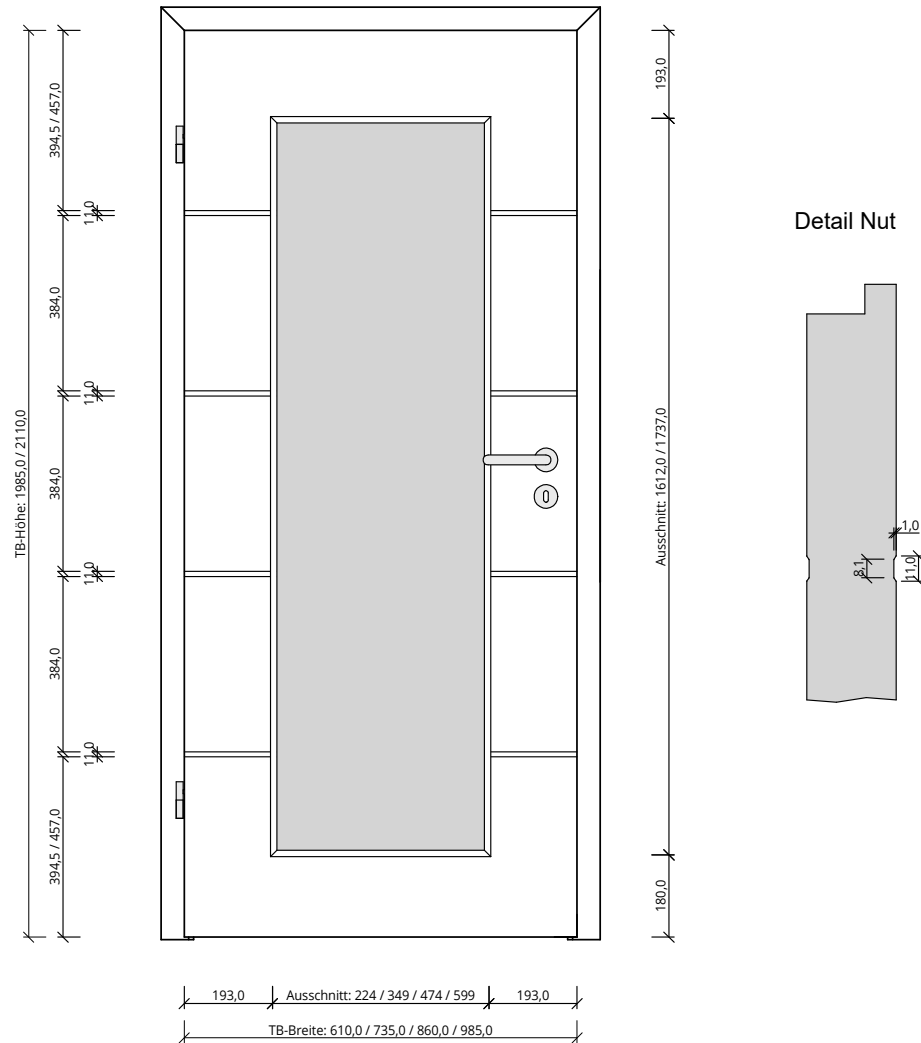

## Detail Verglasung

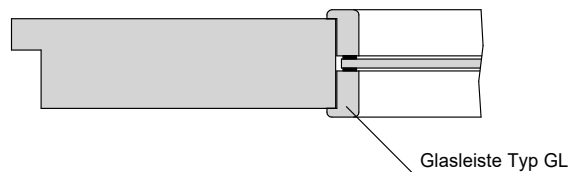

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Basic\_Ravello\_RV-4RQ-LA1.pdf



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M (VS, RS)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000621

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	nicht möglich
Rauchschutz RD	nicht möglich
Einbruchschutz EH	nicht möglich
Schallschutz SD	SK1 (Rw=32dB) (nicht mit LA)
Strahlenschutz BLEI	nicht möglich
Feuchtraum FR	nicht möglich
Nassraum NR	nicht möglich


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: BASIC - Typ Ravello RV-4RQ-LA1
Beschreibung	Türblatt Ravello mit Nutprägung mit Lichtausschnitt "LA1"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 - keine Sondermaße
TB-Maße stumpf (bxh)	"stumpf" nur als Schiebetür möglich, Höhe Slim = 2015, 2040
DTB-Maße gefälzt (bxh)	nicht möglich
DTB-Maße stumpf (bxh)	nicht möglich
Kürzbarkeit	30mm
Dicke	ca.39mm
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen
Absperrung	HDF 3,2mm
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	1-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, <input type="checkbox"/> optional 3-teilig, vernickelt
Kantenprofil	Eckig EC
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA1
Glasleiste	Glasleiste Typ GL, Verglasung werkseitig/bauseitig
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB	Lack
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	Türfutter
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____



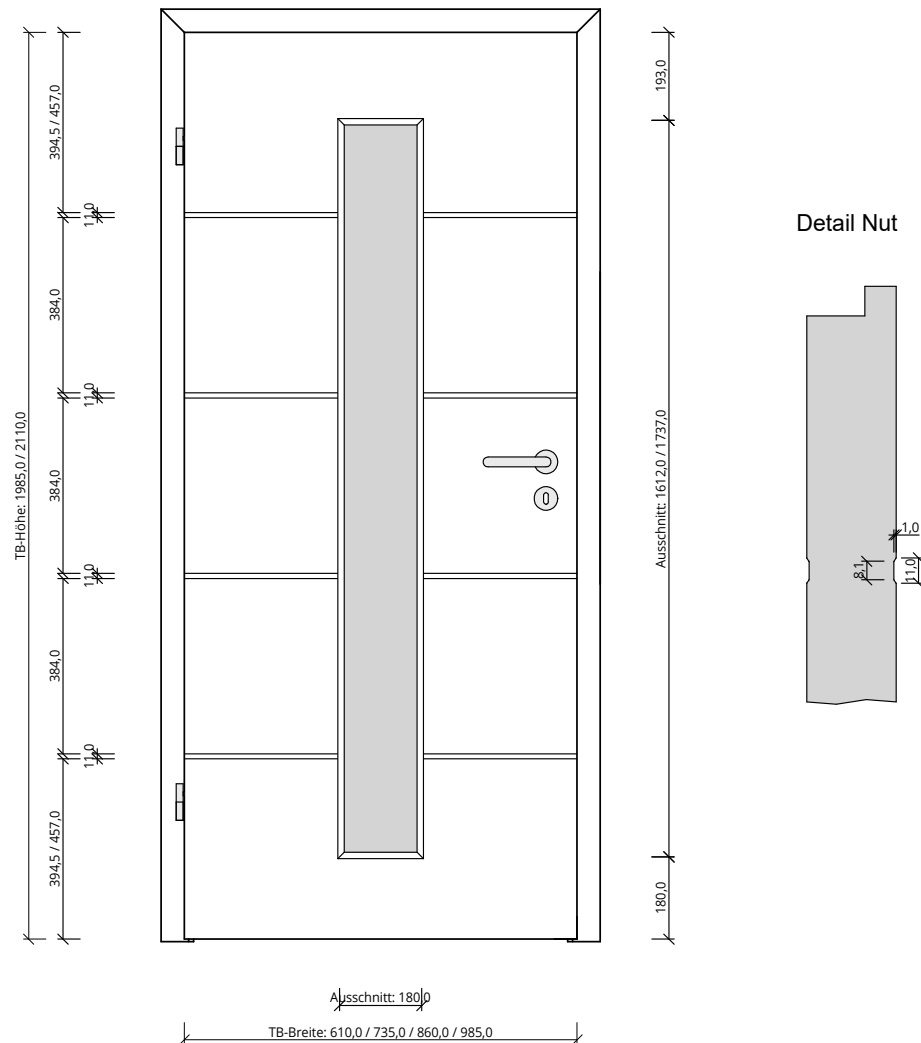

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Basic\_Ravello\_RV-4RQ-LA2.pdf



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M (VS, RS)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000621

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	nicht möglich
Rauchschutz RD	nicht möglich
Einbruchschutz EH	nicht möglich
Schallschutz SD	SK1 (Rw=32dB) (nicht mit LA)
Strahlenschutz BLEI	nicht möglich
Feuchtraum FR	nicht möglich
Nassraum NR	nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: BASIC - Typ Ravello RV-4RQ-LA2
Beschreibung	Türblatt Ravello mit Nutprägung mit Lichtausschnitt "LA2"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 - keine Sondermaße
TB-Maße stumpf (bxh)	"stumpf" nur als Schiebetür möglich, Höhe Slim = 2015, 2040
DTB-Maße gefälzt (bxh)	nicht möglich
DTB-Maße stumpf (bxh)	nicht möglich
Kürzbarkeit	30mm
Dicke	ca.39mm
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen
Absperrung	HDF 3,2mm
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	1-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, <input type="checkbox"/> optional 3-teilig, vernickelt
Kantenprofil	Eckig EC
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA2
Glasleiste	Glasleiste Typ GL, Verglasung werkseitig/bauseitig
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB	Lack
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge


Zargenvarianten	Türfutter
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____





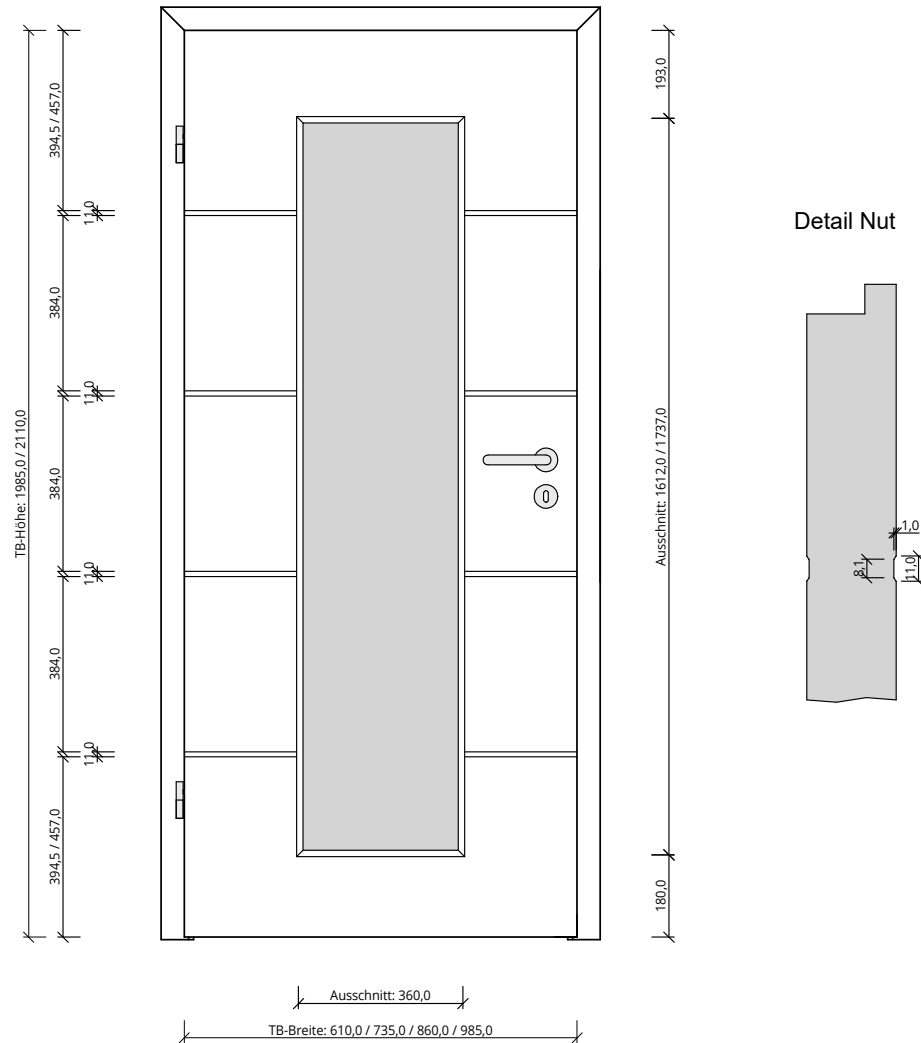

Detail Verglasung

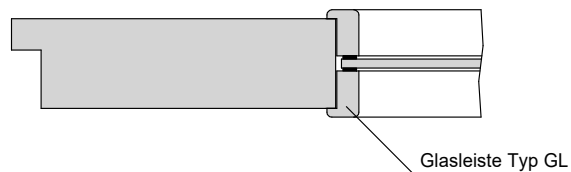

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Basic\_Ravello\_RV-4RQ-LA3.pdf



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M (VS, RS)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000621

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	nicht möglich
Rauchschutz RD	nicht möglich
Einbruchschutz EH	nicht möglich
Schallschutz SD	SK1 (Rw=32dB) (nicht mit LA)
Strahlenschutz BLEI	nicht möglich
Feuchtraum FR	nicht möglich
Nassraum NR	nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: BASIC - Typ Ravello RV-4RQ-LA3
Beschreibung	Türblatt Ravello mit Nutprägung mit Lichtausschnitt "LA3"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 - keine Sondermaße
TB-Maße stumpf (bxh)	"stumpf" nur als Schiebetür möglich, Höhe Slim = 2015, 2040
DTB-Maße gefälzt (bxh)	nicht möglich
DTB-Maße stumpf (bxh)	nicht möglich
Kürzbarkeit	30mm
Dicke	ca.39mm
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen
Absperrung	HDF 3,2mm
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	1-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, <input type="checkbox"/> optional 3-teilig, vernickelt
Kantenprofil	Eckig EC
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA3
Glasleiste	Glasleiste Typ GL, Verglasung werkseitig/bauseitig
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB	Lack
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	Türfutter
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____

