


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Produktsortiment » BASIC

Ravello » RV-4RQ-LA1



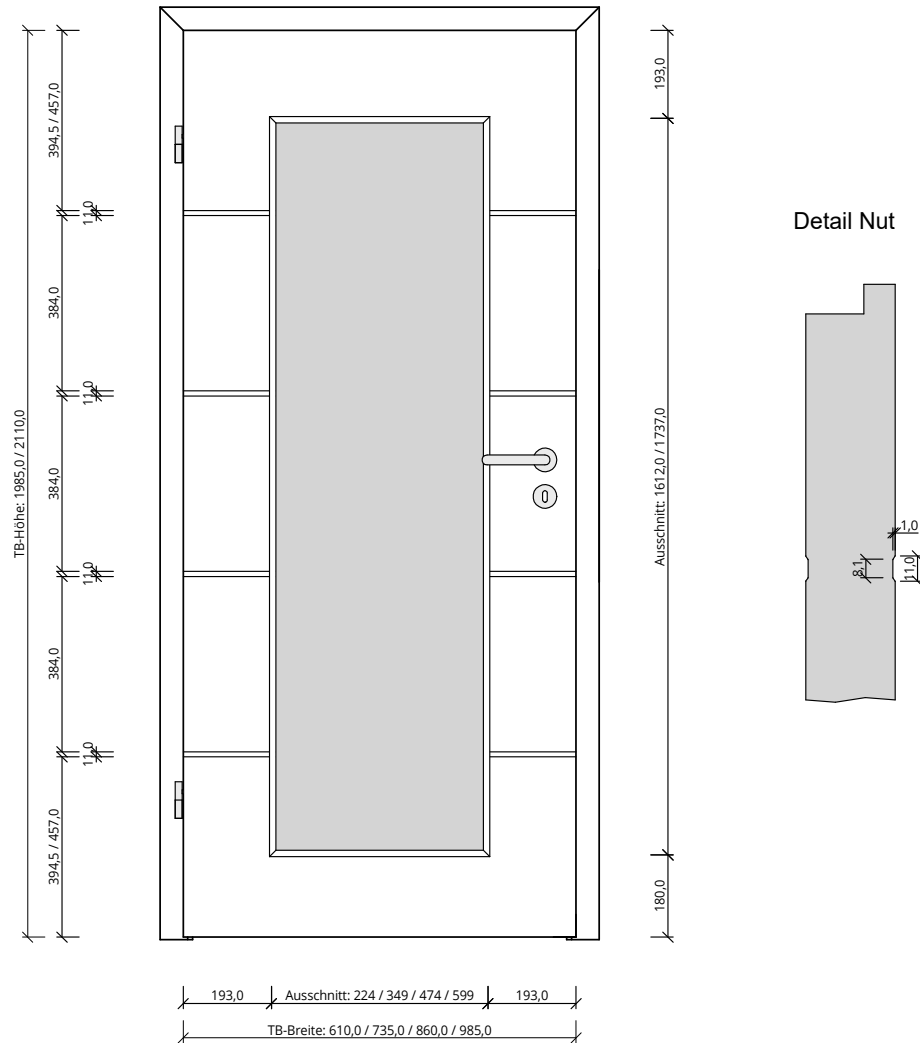

Detail Verglasung

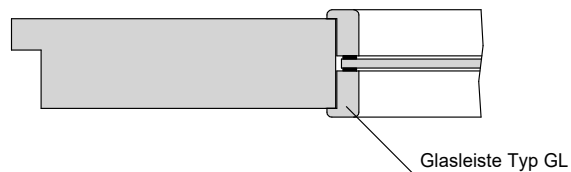

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Basic_Ravello_RV-4RQ-LA1.pdf



Klassifizierung

| | |
|-------------|--|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000621 |

Mögliche Funktionen

| | |
|---------------------|--|
| Klimaklasse | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz FS | nicht möglich |
| Rauchschutz RD | nicht möglich |
| Einbruchschutz EH | nicht möglich |
| Schallschutz SD | SK1 (Rw=32dB) (nicht mit LA) |
| Strahlenschutz BLEI | nicht möglich |
| Feuchtraum FR | nicht möglich |
| Nassraum NR | nicht möglich |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|------------------------------------|---|
| Türblatt | Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M (VS, RS) |
| Design | Programm: BASIC - Typ Ravello RV-4RQ-LA1 |
| Beschreibung | Türblatt Ravello mit Nutprägung mit Lichtausschnitt "LA1" |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 - keine Sondermaße |
| TB-Maße stumpf (bxh) | "stumpf" nur als Schiebetür möglich, Höhe Slim = 2015, 2040 |
| DTB-Maße gefälzt (bxh) | nicht möglich |
| DTB-Maße stumpf (bxh) | nicht möglich |
| Kürzbarkeit | 30mm |
| Dicke | ca.39mm |
| Innenlage | Vollspanplatte VS |
| Rahmen | MDF-Rahmen |
| Absperrung | HDF 3,2mm |
| Falz | gefälzt |
| Anzahl Flügel | 1-flügelig |
| Schloss | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss |
| Bänder | <input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, <input type="checkbox"/> optional 3-teilig, vernickelt |
| Kantenprofil | Eckig EC |
| Lichtausschnitt | Lichtausschnitt LA1 |
| Glasleiste | Glasleiste Typ GL, Verglasung werkseitig/bauseitig |
| Glas TB | Sicherheitsglas ESG 4mm |
| Glasdesign TB | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser |
| Oberflächenart TB | Lack |
| Oberfläche Lack | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016 |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (bxh) | _____ |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zargenvarianten | Türfutter |
| Schließblech | silber |
| Bandaufnahme | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung |
| Bandrahmenteil | vernickelt |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (bxh x WS) | _____ |

