


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Feuerschutz - Einbruch



Türblatt + Blendrahmen (1-flg.) » sturzhoch » stumpf » T30RS-1 EH3 SK4-13 (Typ 13 RC3)



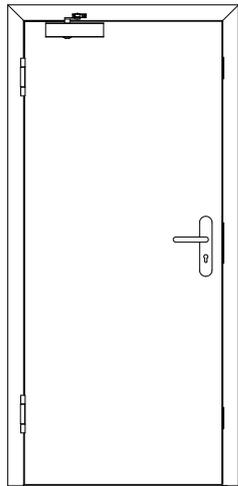

A_FS_TB-BLE-1FLG_SH_STU_T30RS-1-EH3-SK4-13.pdf

Typ 13 RC3

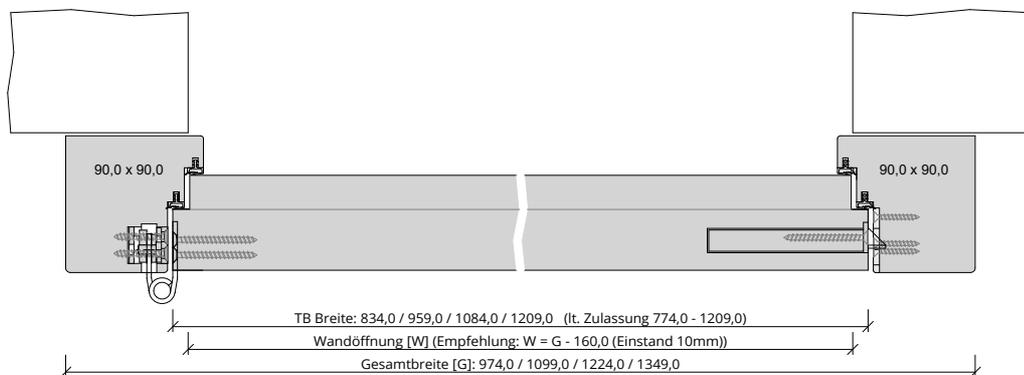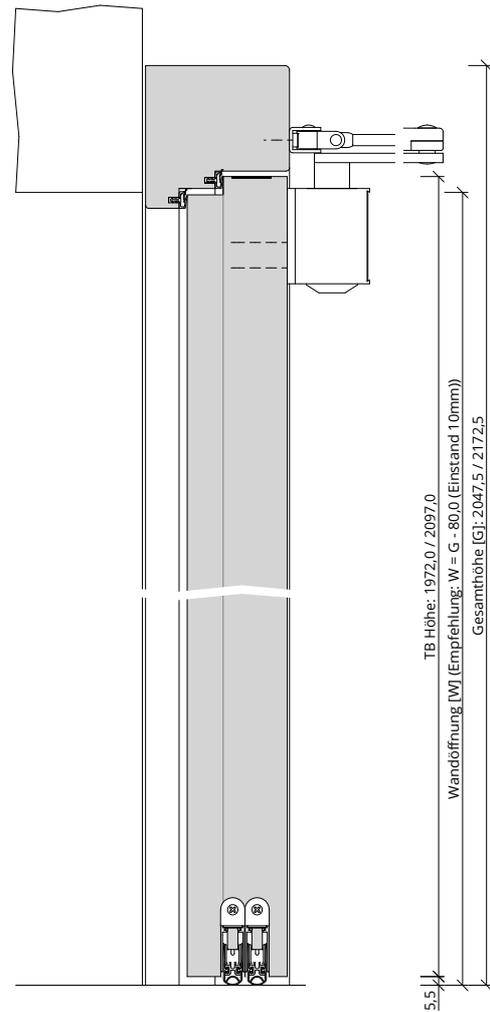

Q_FS_TB-BLE-1FLG_SH_STU_T30RS-1-EH3-SK4-13.pdf



Klassifizierung

| | |
|-----------------|---|
| Feuerschutz | T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2049 |
| Rauchschutz | RS1 nach DIN 18095 |
| Einbruchhemmung | RC3 nach DIN EN 1627, Angriffsseite: Falzseite |
| Schallschutz | Rw >= 47dB nach DIN 4109 |
| Klimaklasse | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich (Prüfklima c)) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC® | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen) |

PRÜM-Produktsortiment

| | |
|-----------|----------------------|
| BASIC | nicht möglich |
| STANDARD | [] TB-DA, [] TB-DQ |
| STIL | nicht möglich |
| ELEGANCE | nicht möglich |
| LIFESTYLE | Blackline |
| ROYAL | nicht möglich |
| GANZGLAS | nicht möglich |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|--|
| Türblatt | T30RS-1 EH3 SK4-13, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse E (RAL MEB-E) |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 774 x 1687 - 1209 x 2487 |
| Kürzbarkeit | 10mm |
| Dicke | roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm |
| Flächengewicht | ca. 49,0 kg/m² |
| Innenlage | Sandwicheinlage |
| Rahmen | Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator |
| Absperrung | HDF- Platte 6,0mm |
| Falz | stumpf mit Gegenfäzung |
| Kantenprofil | Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante) |
| Bodendichtung | 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen |
| Schloss | Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/80/72) |
| Bänder | [] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [] optional verdeckt liegendes Bandsystem |
| Drückergarnitur | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt |
| Türschließer | [] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (optional mit Freilauf) |
| Kennzeichnung | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite |
| Oberflächenart TB | [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff (max. 1,2mm) |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|----------------------|---|
| Zarge | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen |
| Material | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 90 x 90 |
| Schließblech | Hauptschließblech Typ 545 / Nebenschließblech Typ 544 |
| Bandaufnahme | Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung (bei RC3 mit 4 Stk. Bandseitensicherungen) |
| Dichtung | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil |
| Kantenform | Rund RU |
| Wandstärke | >=100 (Zulassung beachten) |
| Oberflächenart Zarge | [] Massiv, [] Weißlack |

