


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Produktsortiment » ELEGANCE

CLASSIC » CKL2




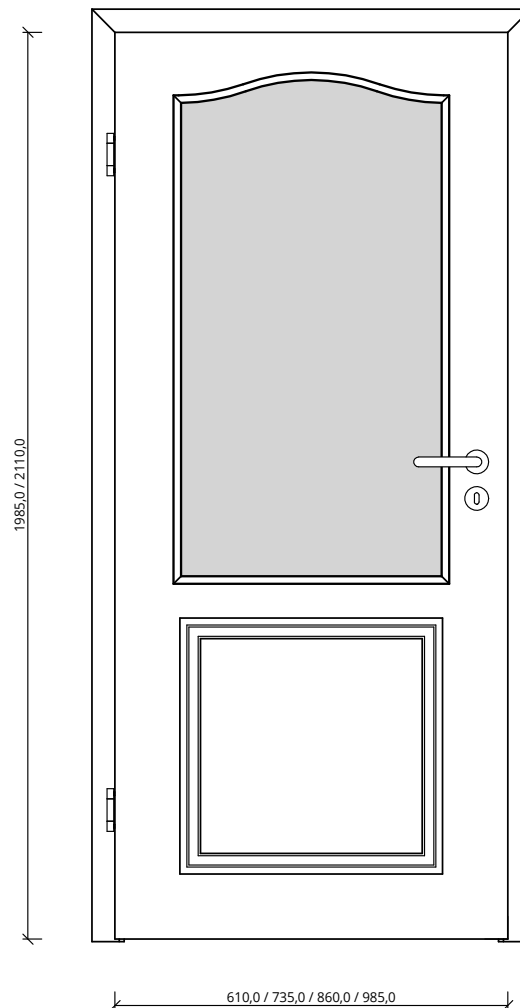

Detail Profil Classic

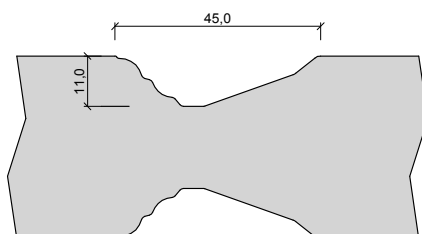

Detail Verglasung

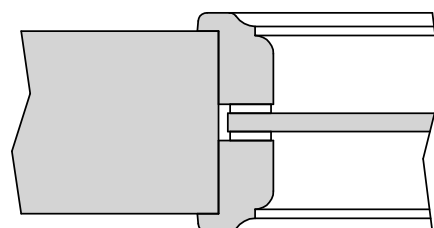

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Elegance_Classic_CKL2.pdf



Klassifizierung

| | |
|-------------|--|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 |
| FSC | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen) |

Mögliche Funktionen

| | |
|---------------------|--|
| Klimaklasse KL | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz FS | nicht möglich |
| Rauchschutz RD | nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt |
| Einbruchschutz EH | EH-45 gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite) |
| Schallschutz SD | SK1 (Rw=32dB) als 1- und 2-flg. möglich (ohne LA auch als SK2, SK3 möglich) |
| Wärmeschutz WDE | nicht möglich |
| Strahlenschutz BLEI | nicht möglich |
| Feuchtraum FR | nicht möglich |
| Nassraum NR | nicht möglich |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|------------------------|--|
| Türblatt | Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M |
| Design | Programm: ELEGANCE - CLASSIC - CKL2 |
| Beschreibung | Türblatt "CLASSIC" mit eingepprägten Füllungen und Lichtausschnitt |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (höher als 2110 kann nicht gefertigt werden!) |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (höher als 2097 kann nicht gefertigt werden!) |
| DTB-Maße gefälzt (bxh) | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110 (höher als 2110 kann nicht gefertigt werden!) |
| DTB-Maße stumpf (bxh) | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097 (höher als 2097 kann nicht gefertigt werden!) |
| Kürzbarkeit | RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke | ca.39mm |
| Flächengewicht | ca. 17,0 kg/m² |
| Innenlage | Röhrenspanplatte RS |
| Rahmen | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | HDF- Platte 3,0mm |
| Falz | <input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf |
| Anzahl Flügel | <input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig |
| Schloss | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss |
| Bänder | <input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf) |
| Kantenprofil | <input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU (9010), <input type="checkbox"/> Rund RUKR (9016), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010/9016) |
| Lichtausschnitt | Lichtausschnitt CKL2 |
| Glasleiste | Glasleiste Typ N (lose beigelegt) |
| Glas TB | <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas |
| Glasdesign TB | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser |
| Oberflächenart TB | Lack |
| Oberfläche Lack | <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9016 |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|-----------------|---|
| Zargenvarianten | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge |
| Schließblech | silber |
| Bandaufnahme | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung |
| Bandrahmenteil | vernickelt |

